Сечение 1 – Нижний узел
Н.3 — Двустворчатые двери. Нижний узел. Сверхузкая створка AYPC.BF73.0203

Открвание наружу *



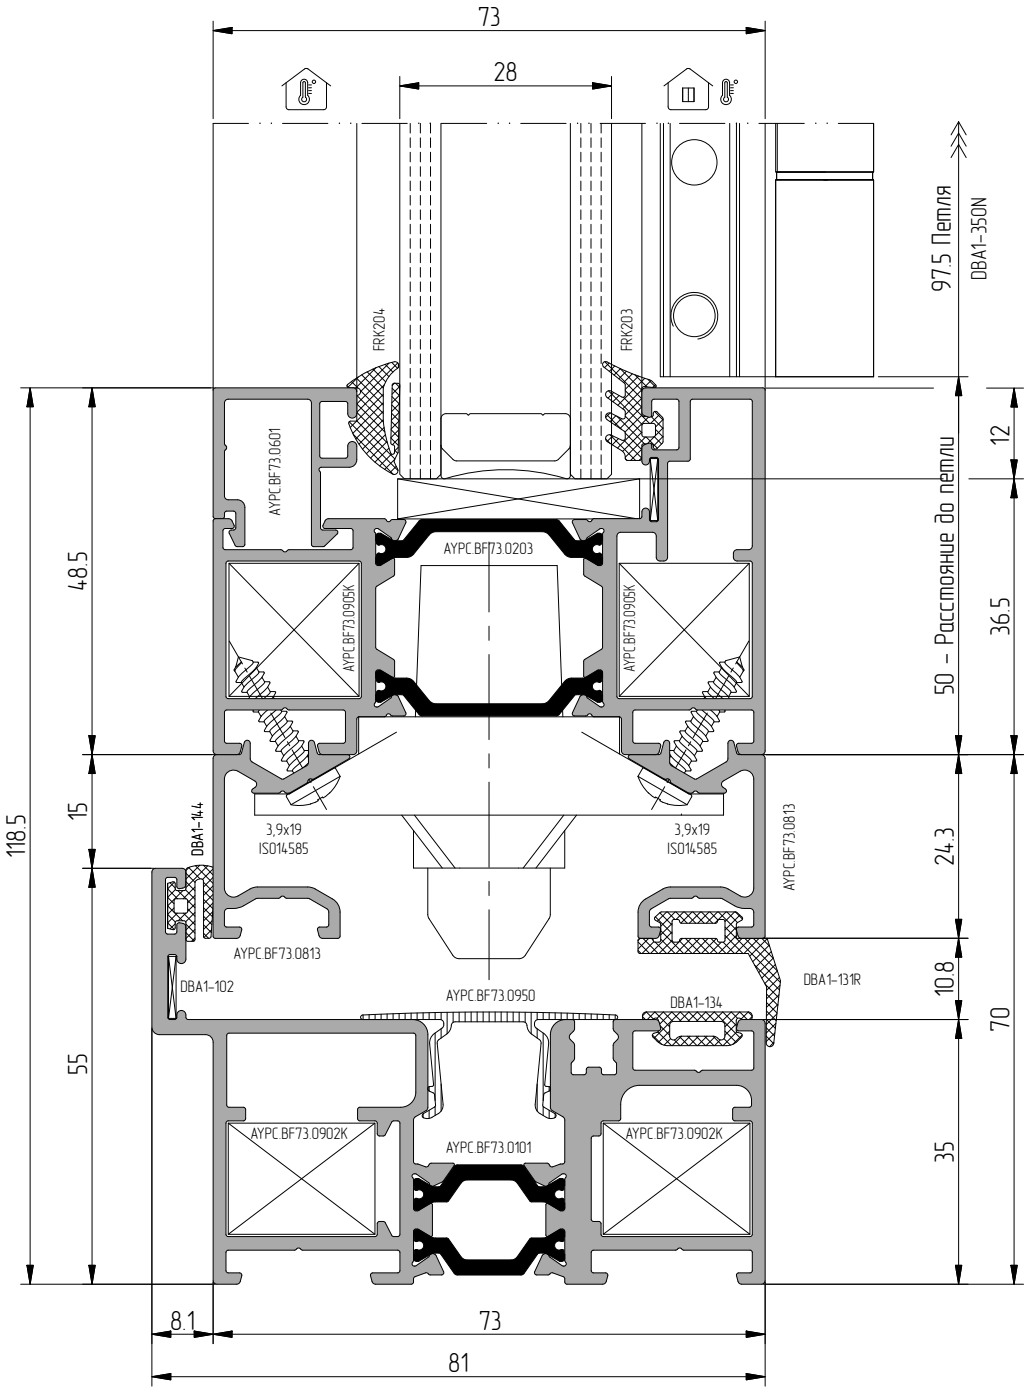

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную строну створки, а положение створки остается неизменным.