
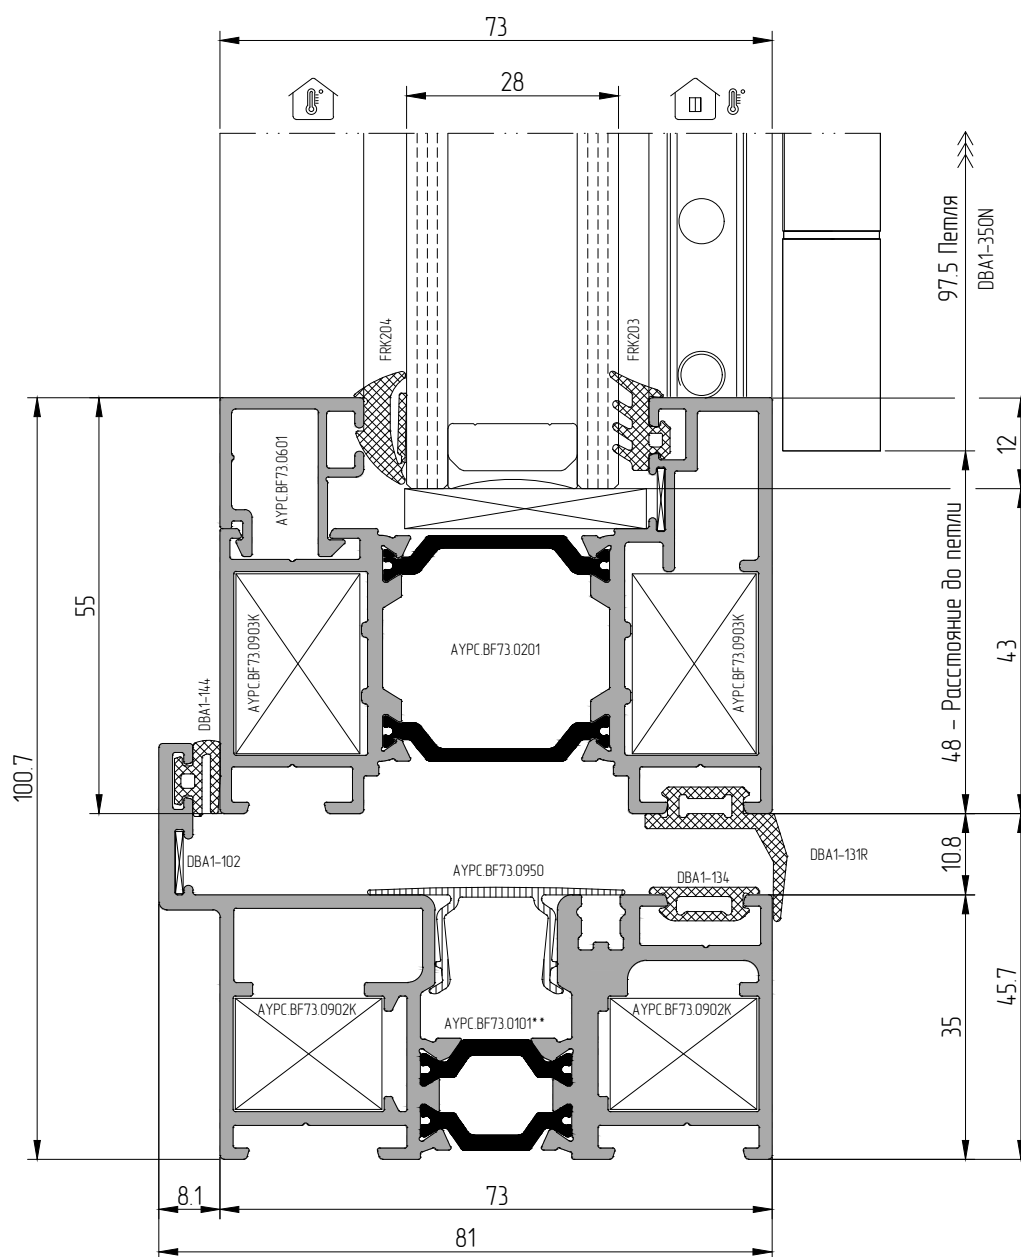


Сечение 1 – Нижний узел
 I.1 — Одностворчатые и двустворчатые французские двери. Нижний узел. Узкая створка АУРС.BF73.0201
 Открывание наружу *

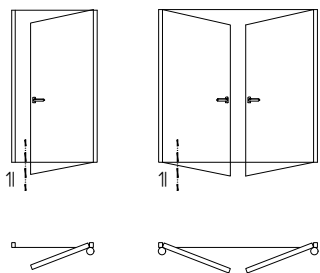

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции.

Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

** Для профиля АУРС.BF73.0111Р конструктивное решение выполняется аналогично.