Сечение 1 – Нижний узел

I.2 — Одностворчатые и двустворчатые французские двери. Нижний узел. Стандартная створка AYPC.BF73.0202

Открвание наружу *



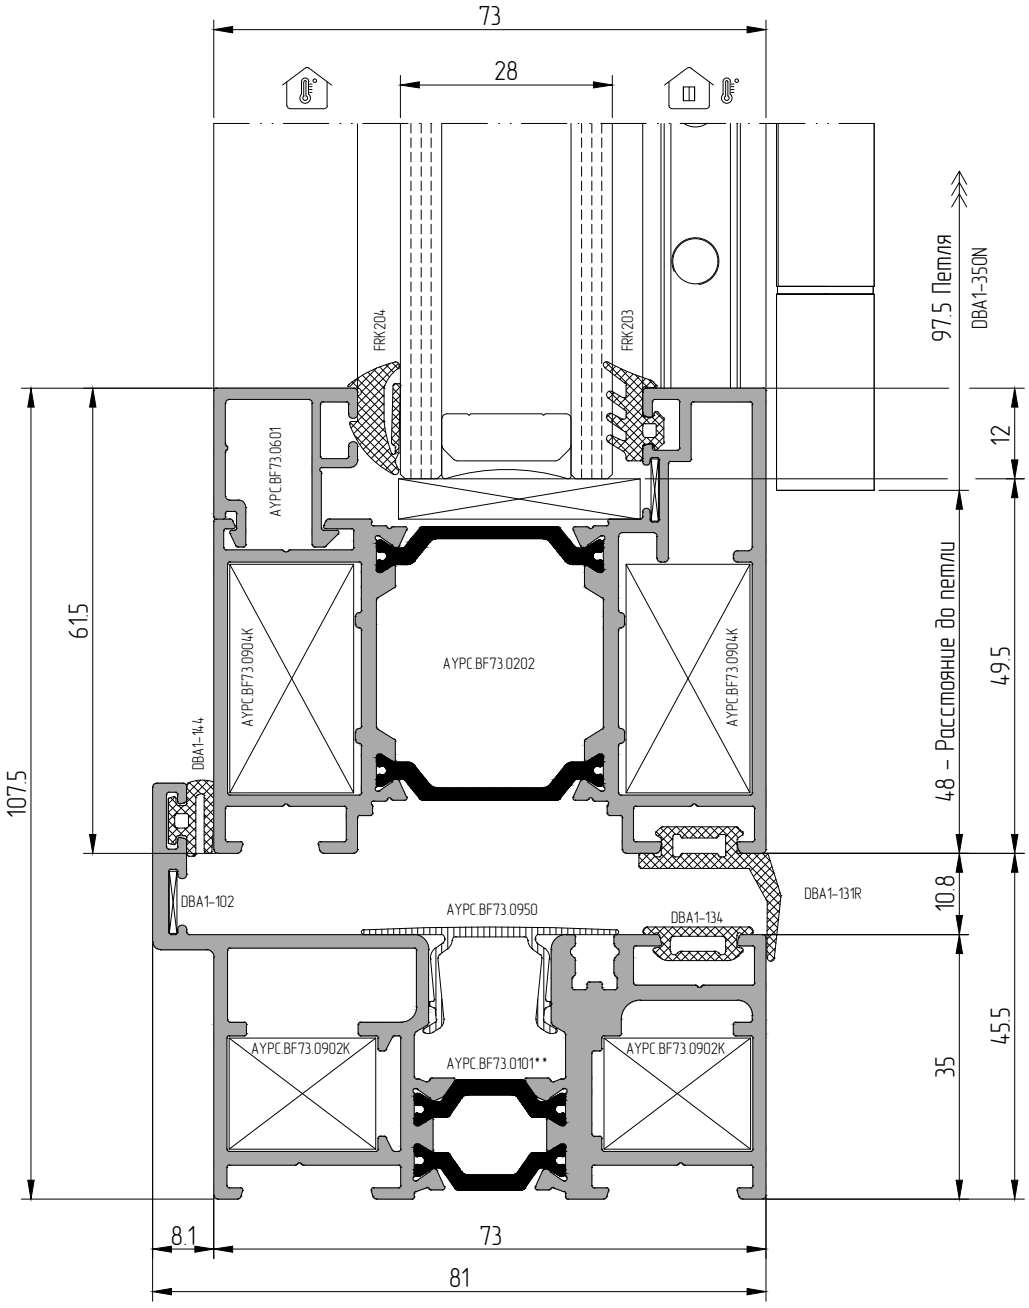

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1–144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную строну створки, а положение створки остается неизменным.

** Для профиля AYPC.BF73.0111P конструктивное решение выполняется аналогично.