
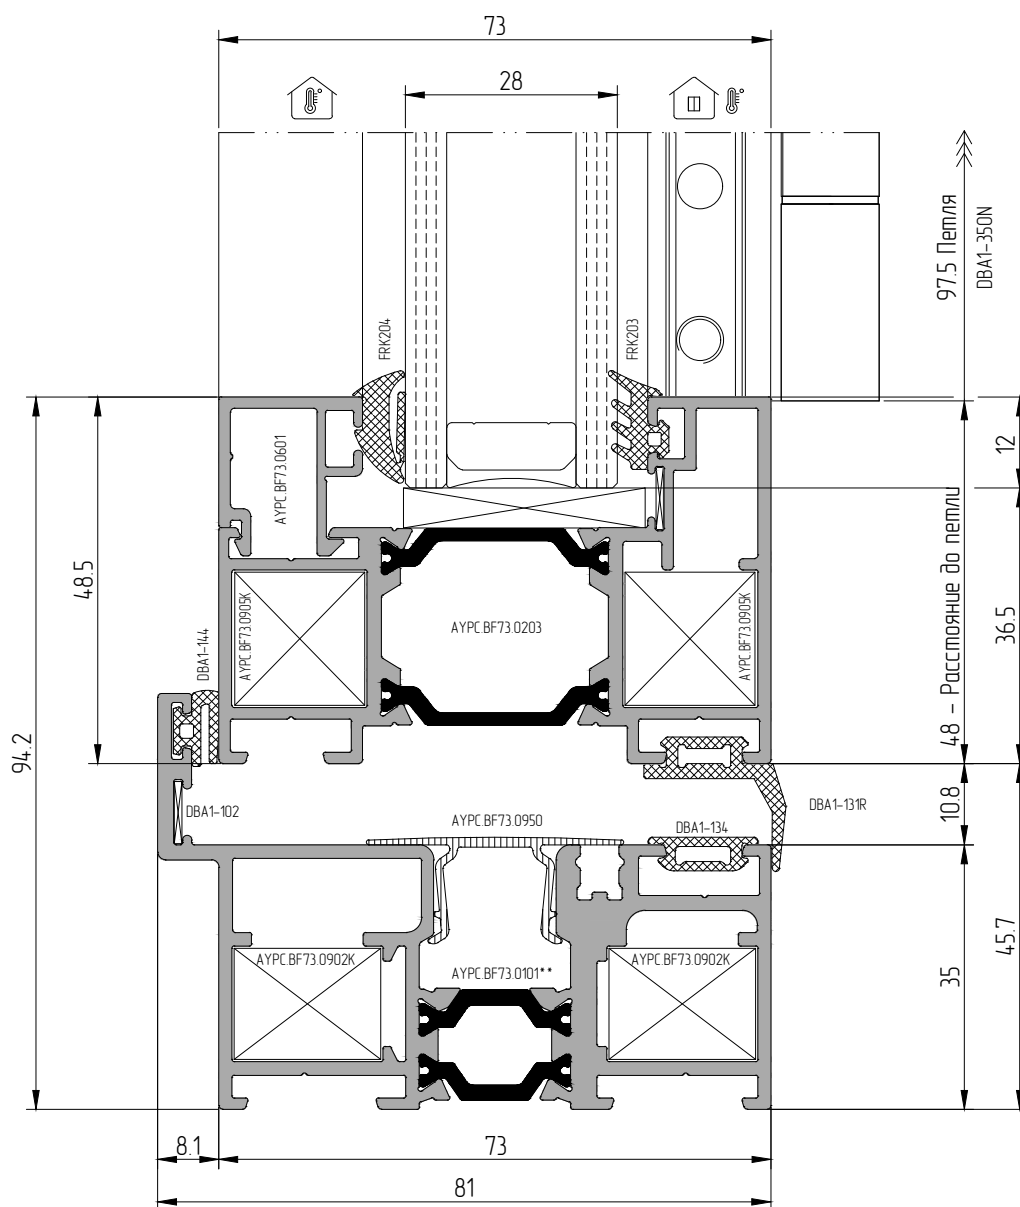


Сечение 1 – Нижний узел

1.3 — Одностворчатые и двустворчатые французские двери. Нижний узел. Сверхзукья створка АУРС.ВФ73.0203

Открывание наружу *



Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции.

Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

** Для профиля AYPC.BF73.0111P конструктивное решение выполняется аналогично.