
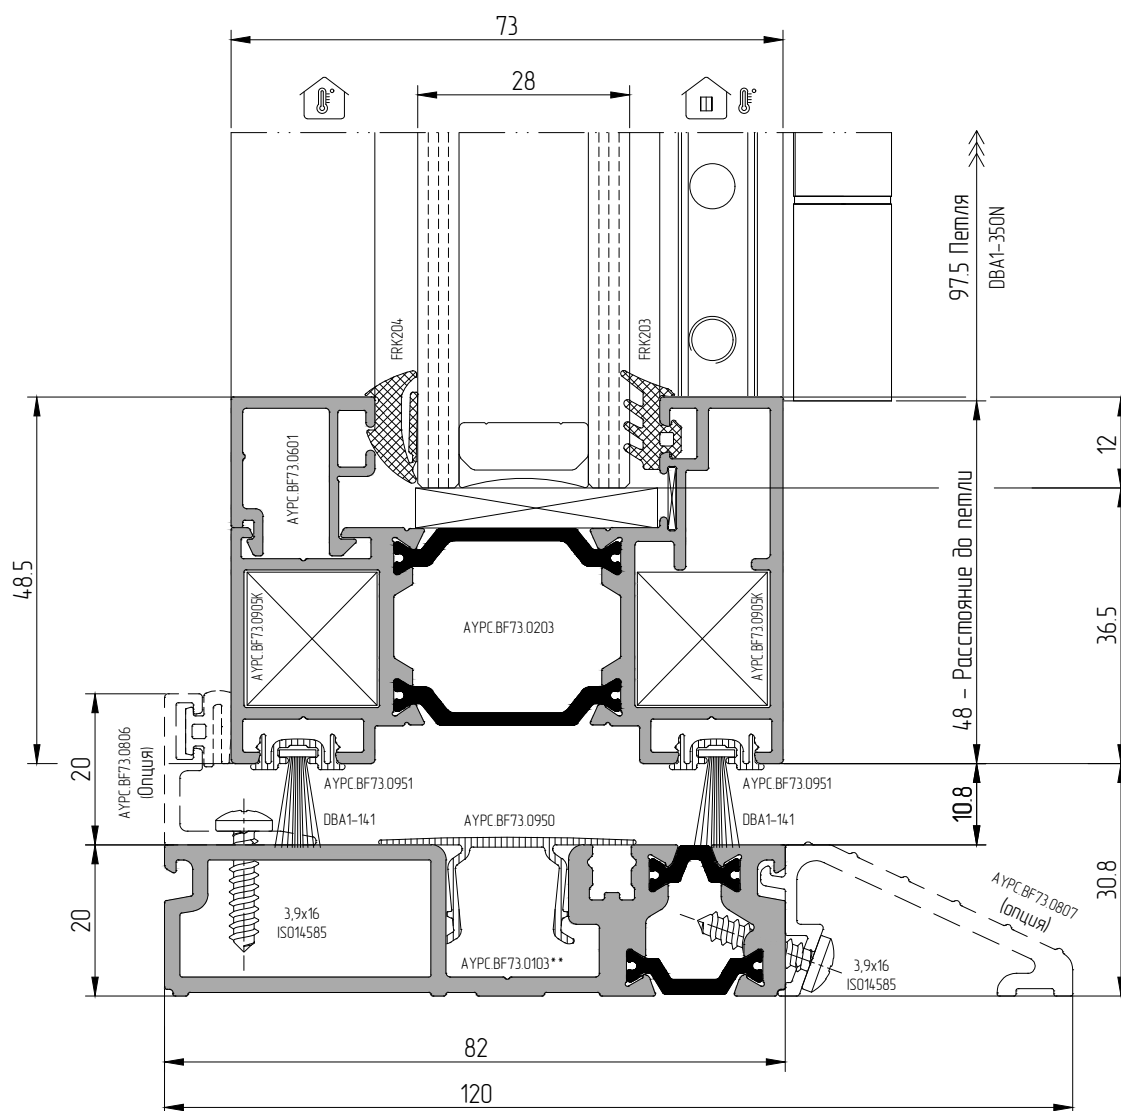


Сечение 1 – Нижний узел

J.3 — Одностворчатые и двустворчатые французские двери. Нижний узел. Сверхузкая створка АУРС.ВФ73.0203

Открывание наружу *



Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** Для профиля АУРС.ВФ73.0104 конструктивное решение выполняется аналогично.