
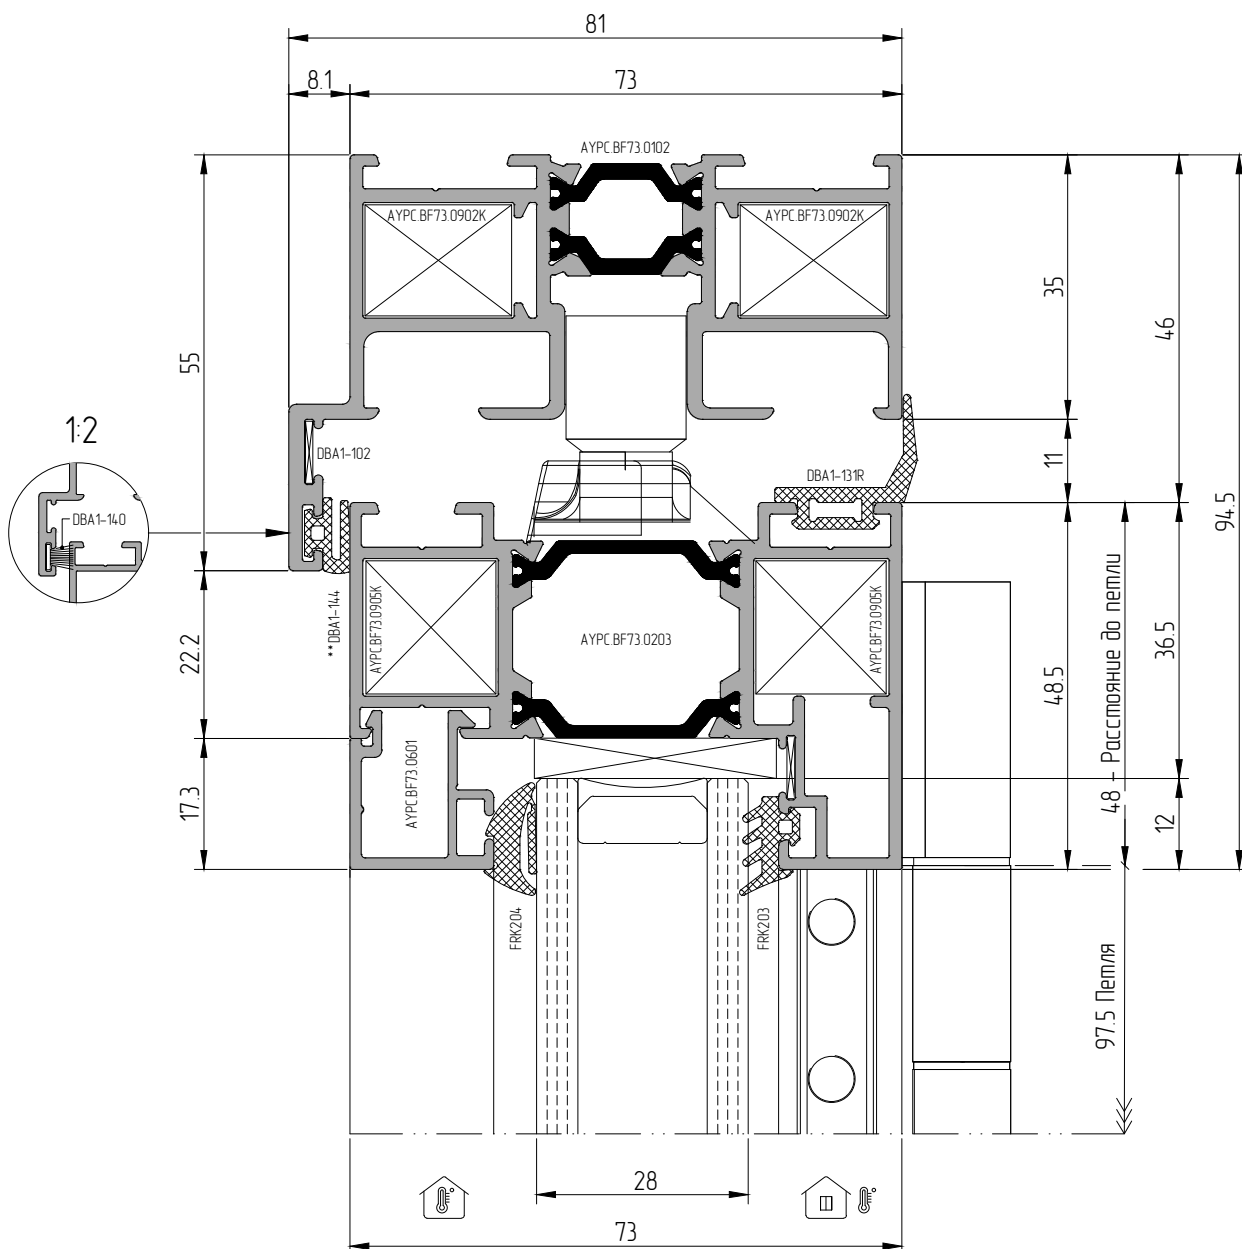


Сечение 2 – Верхний узел

В.3 — Рама АУРС.ВF73.0102 с направляющим роликом. Сверхузкая створка АУРС.ВF73.0203

Открытие наружу *



Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель ДВА1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

** В случае применения штапеля АУРС.ВF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель ДВА1-140 вместо ДВА1-144.