Сечение 2 – Верхний узел
С.2 — Рама AYPC.BF73.0101 со шпингалетом и вент. профилем. Стандартная створка AYPC.BF73.0202

Открывание наружу *

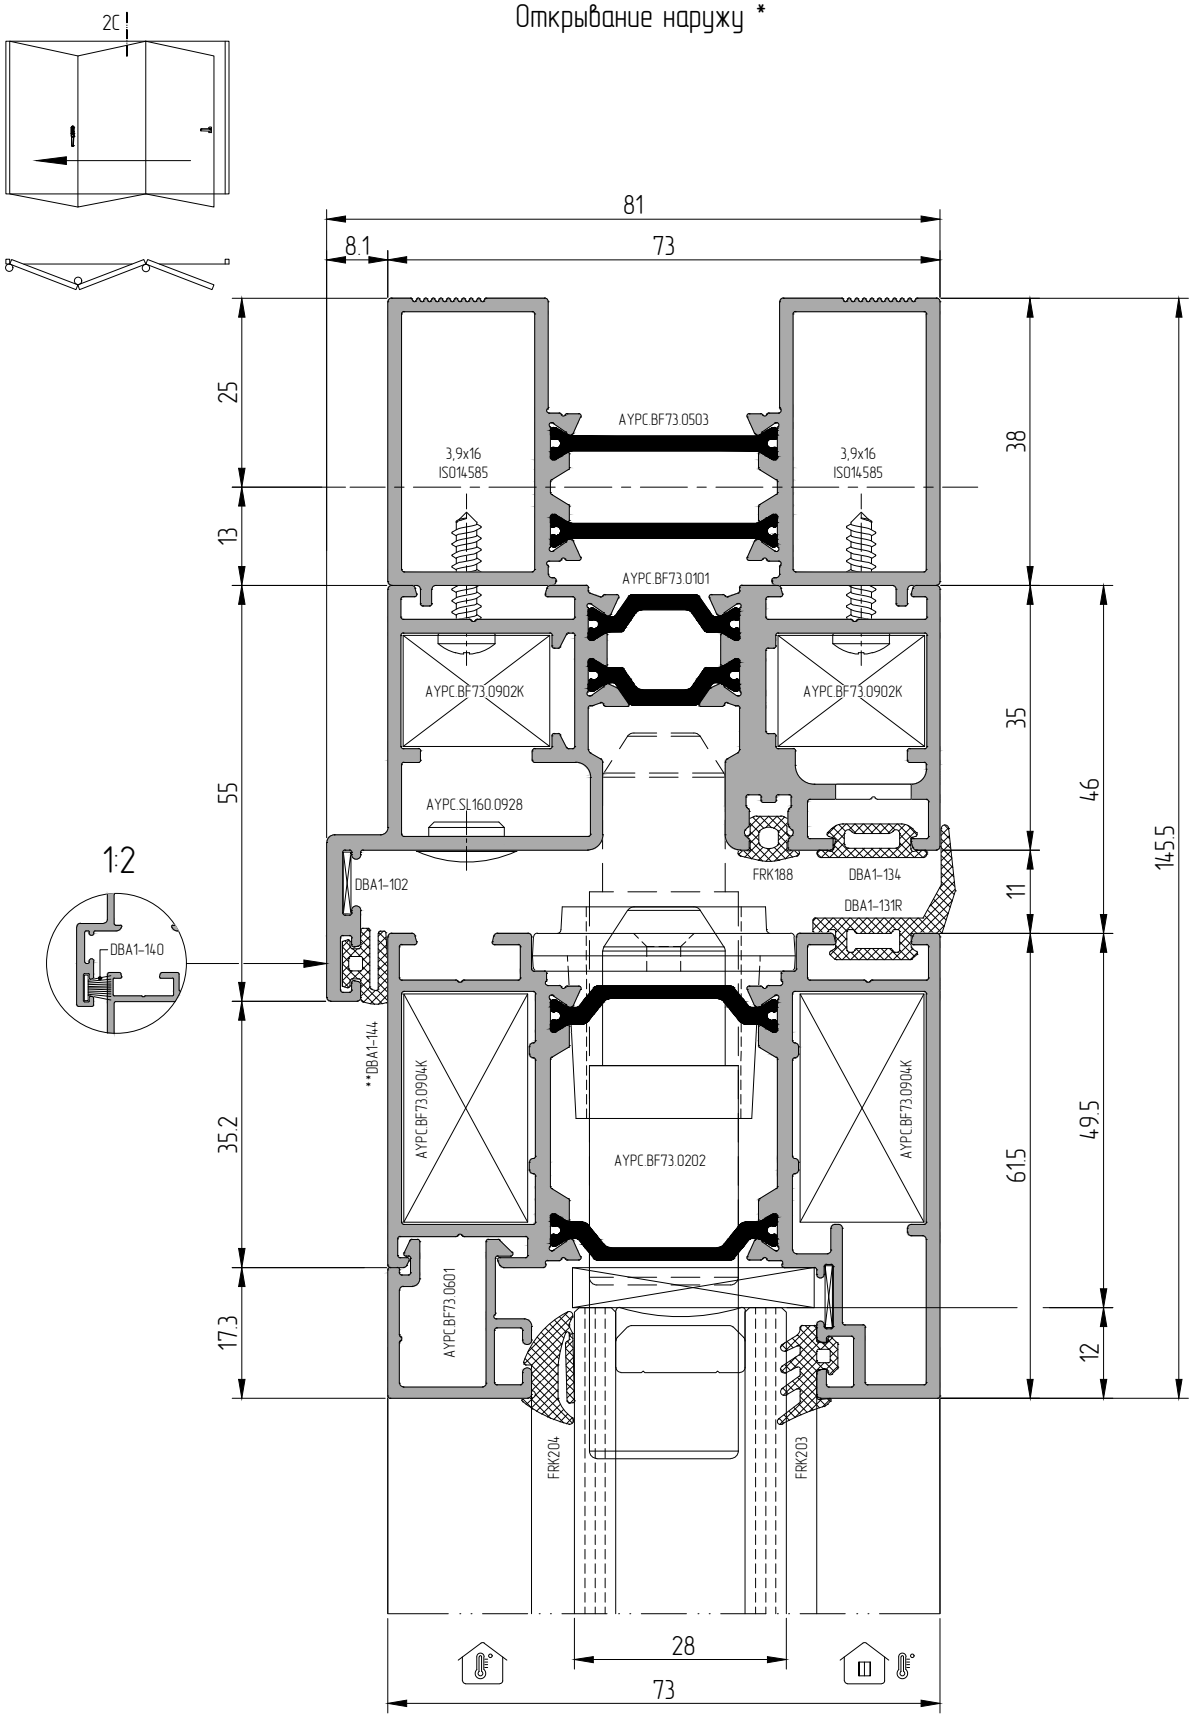

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1–144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную строну створки, а положение створки остается неизменным.

** В случае применения штульпа AYPC.BF73.0502 в раме должен применятся щеточный уплотнитель DBA1–140 вместо DBA1–144.