


Сечение 2 – Верхний узел
 С.3 — Рама АУРС.BF73.0101 со шпингалетом и вент. профилем. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу *

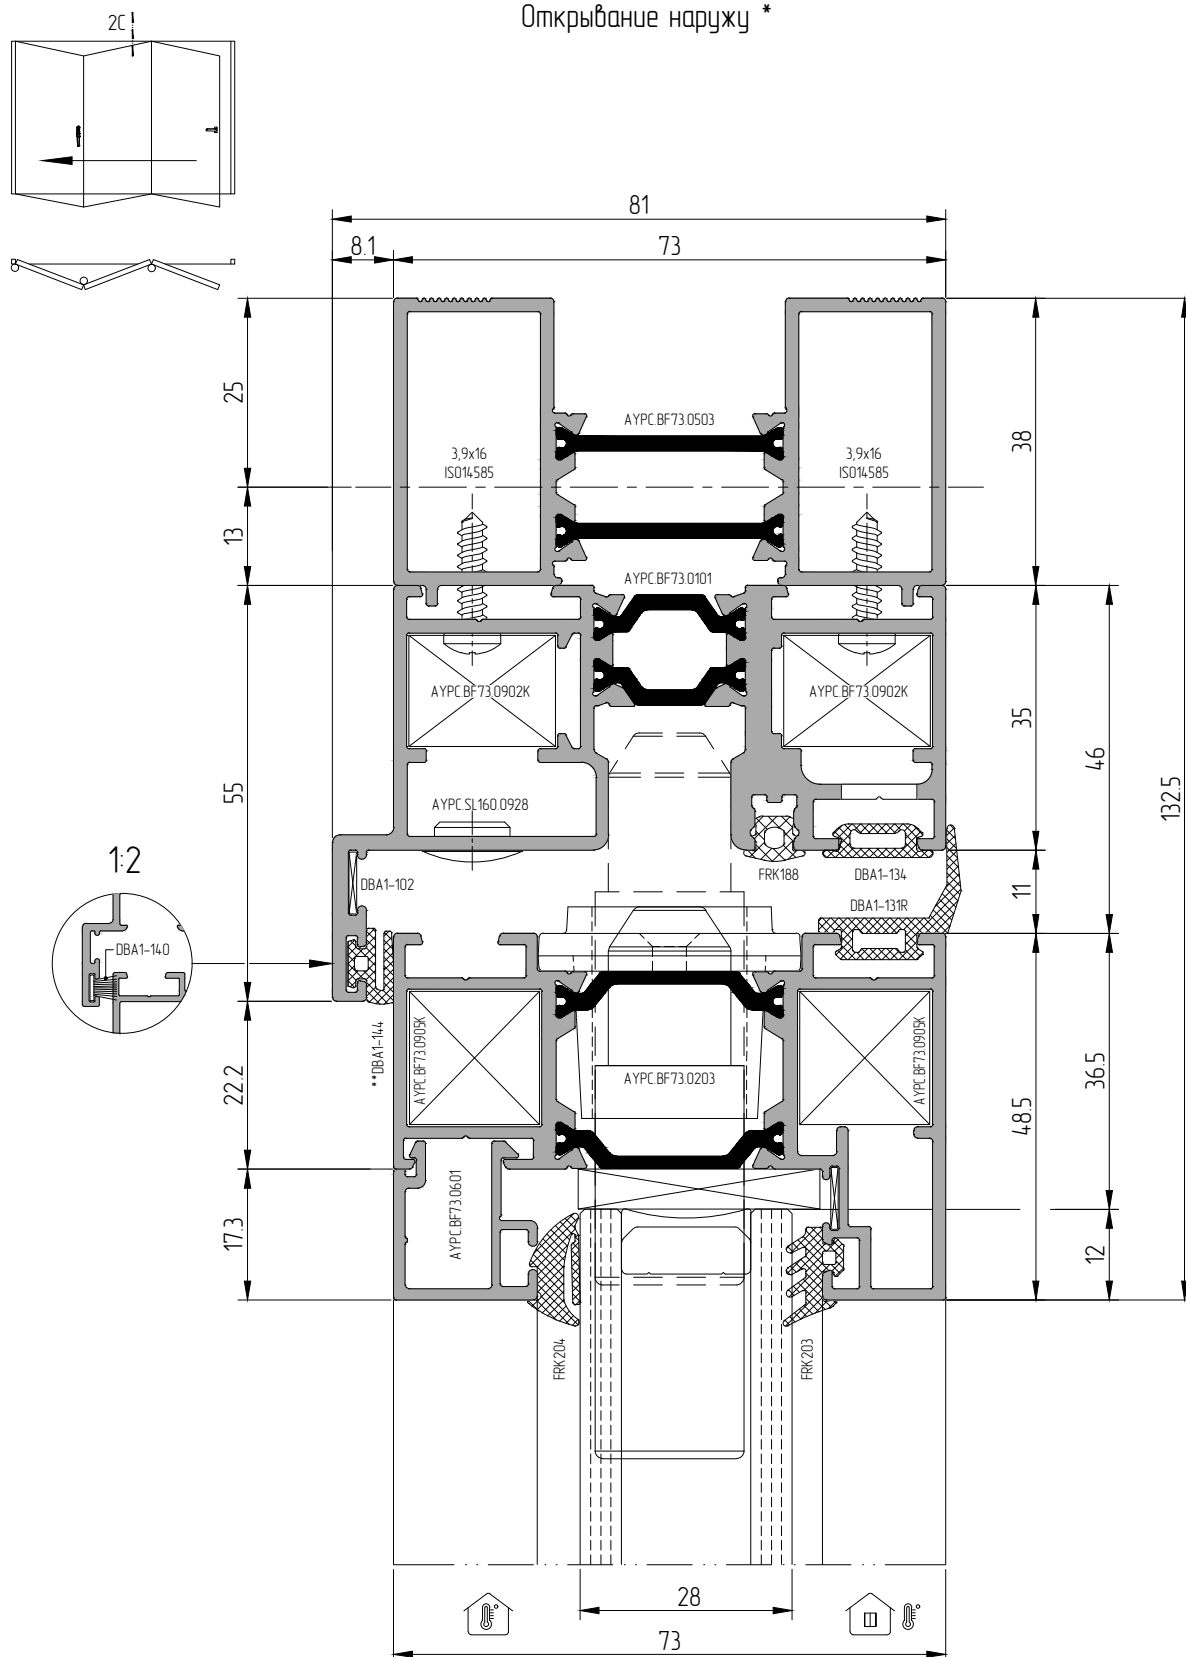

Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штупля АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.