
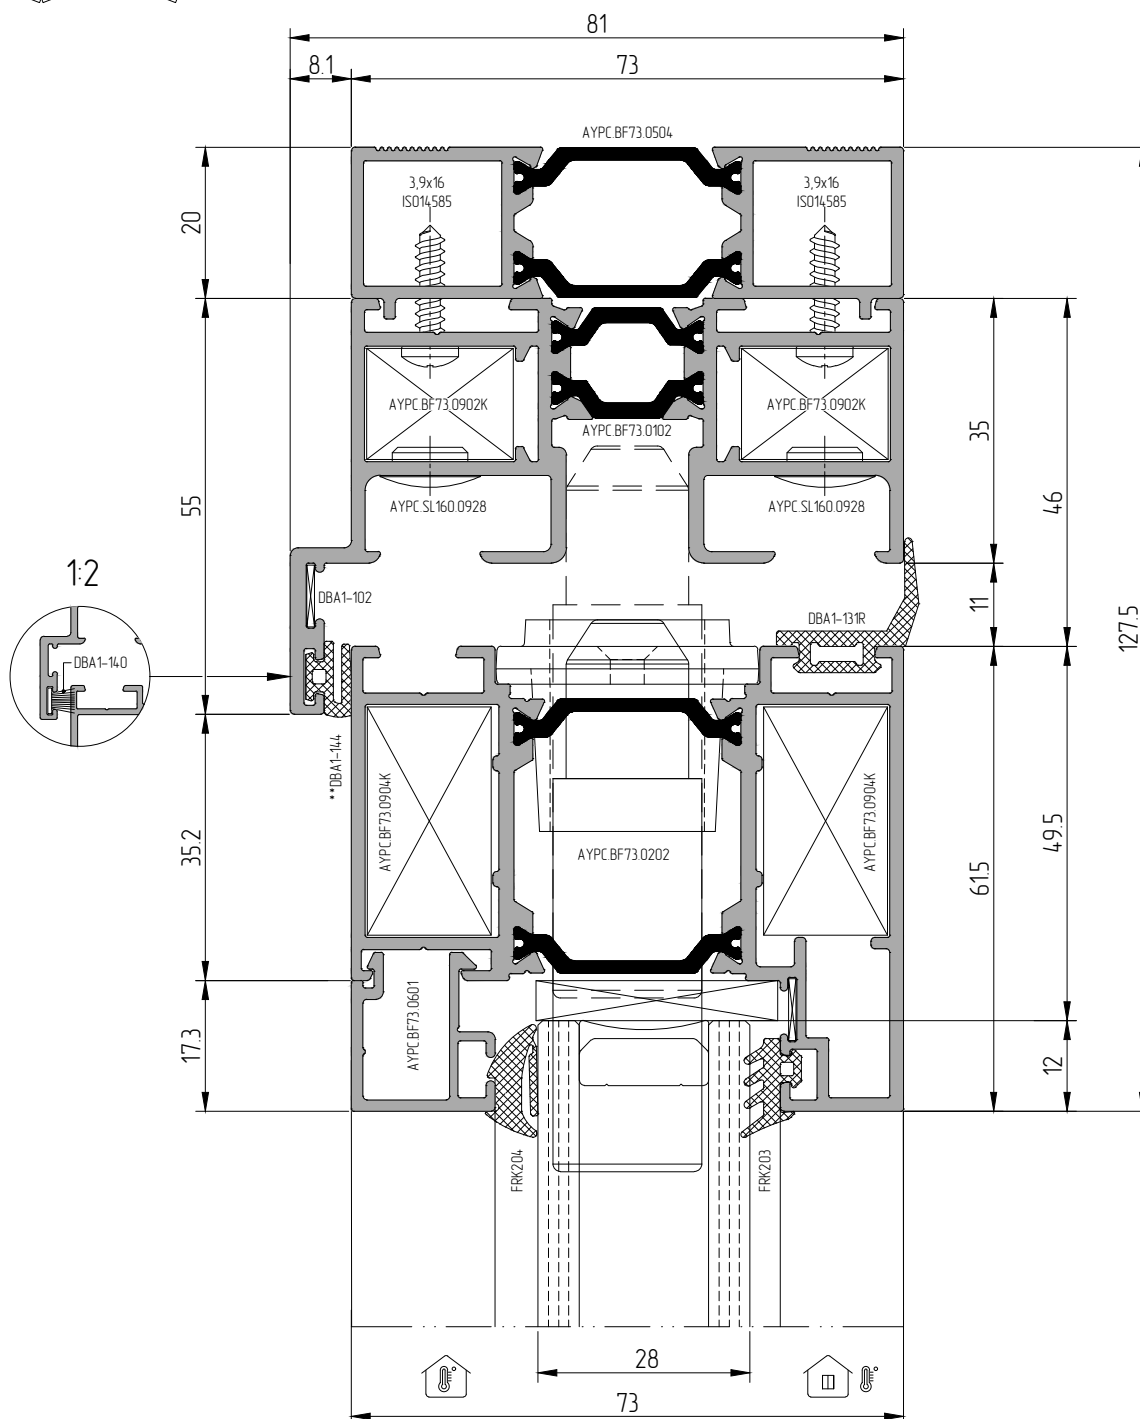



Сечение 2 – Верхний узел
 Е.2 — Рама АУРС.ВF73.0102 со шпингалетом и адаптером. Стандартная створка АУРС.ВF73.0202

Открытие наружу *



Примечание:

* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

** В случае применения штапеля АУРС.ВF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.