


Сечение 2 – Верхний узел
 F.2 — Одностворчатые и двустворчатые двери. Верхний узел. Стандартная створка АУРС.ВФ73.0202

Открытие наружу *

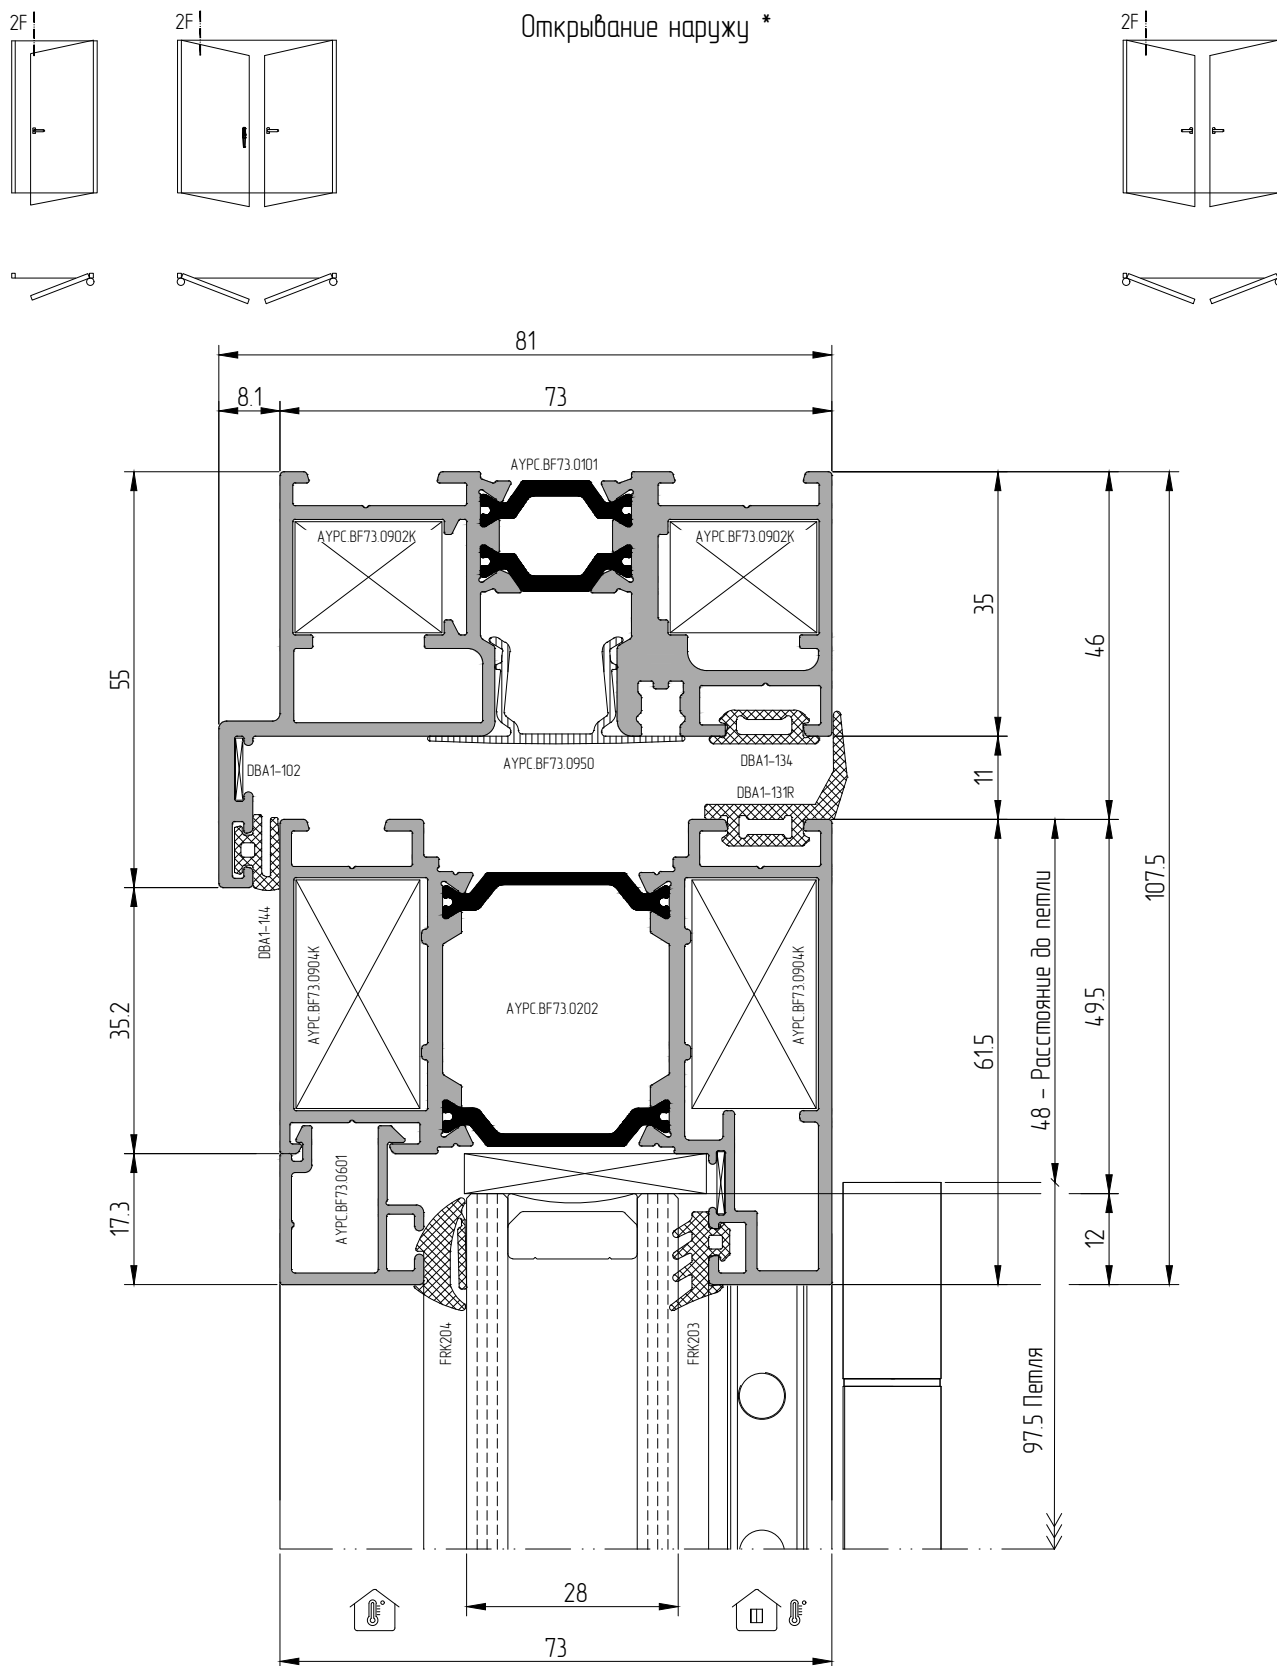

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.