


Сечение 3 – Фурнитурный узел С
 А.2 — Петли на регулирующем профиле АУРС.ВF73.0501. Стандартная створка АУРС.ВF73.0202

Открывание наружу *

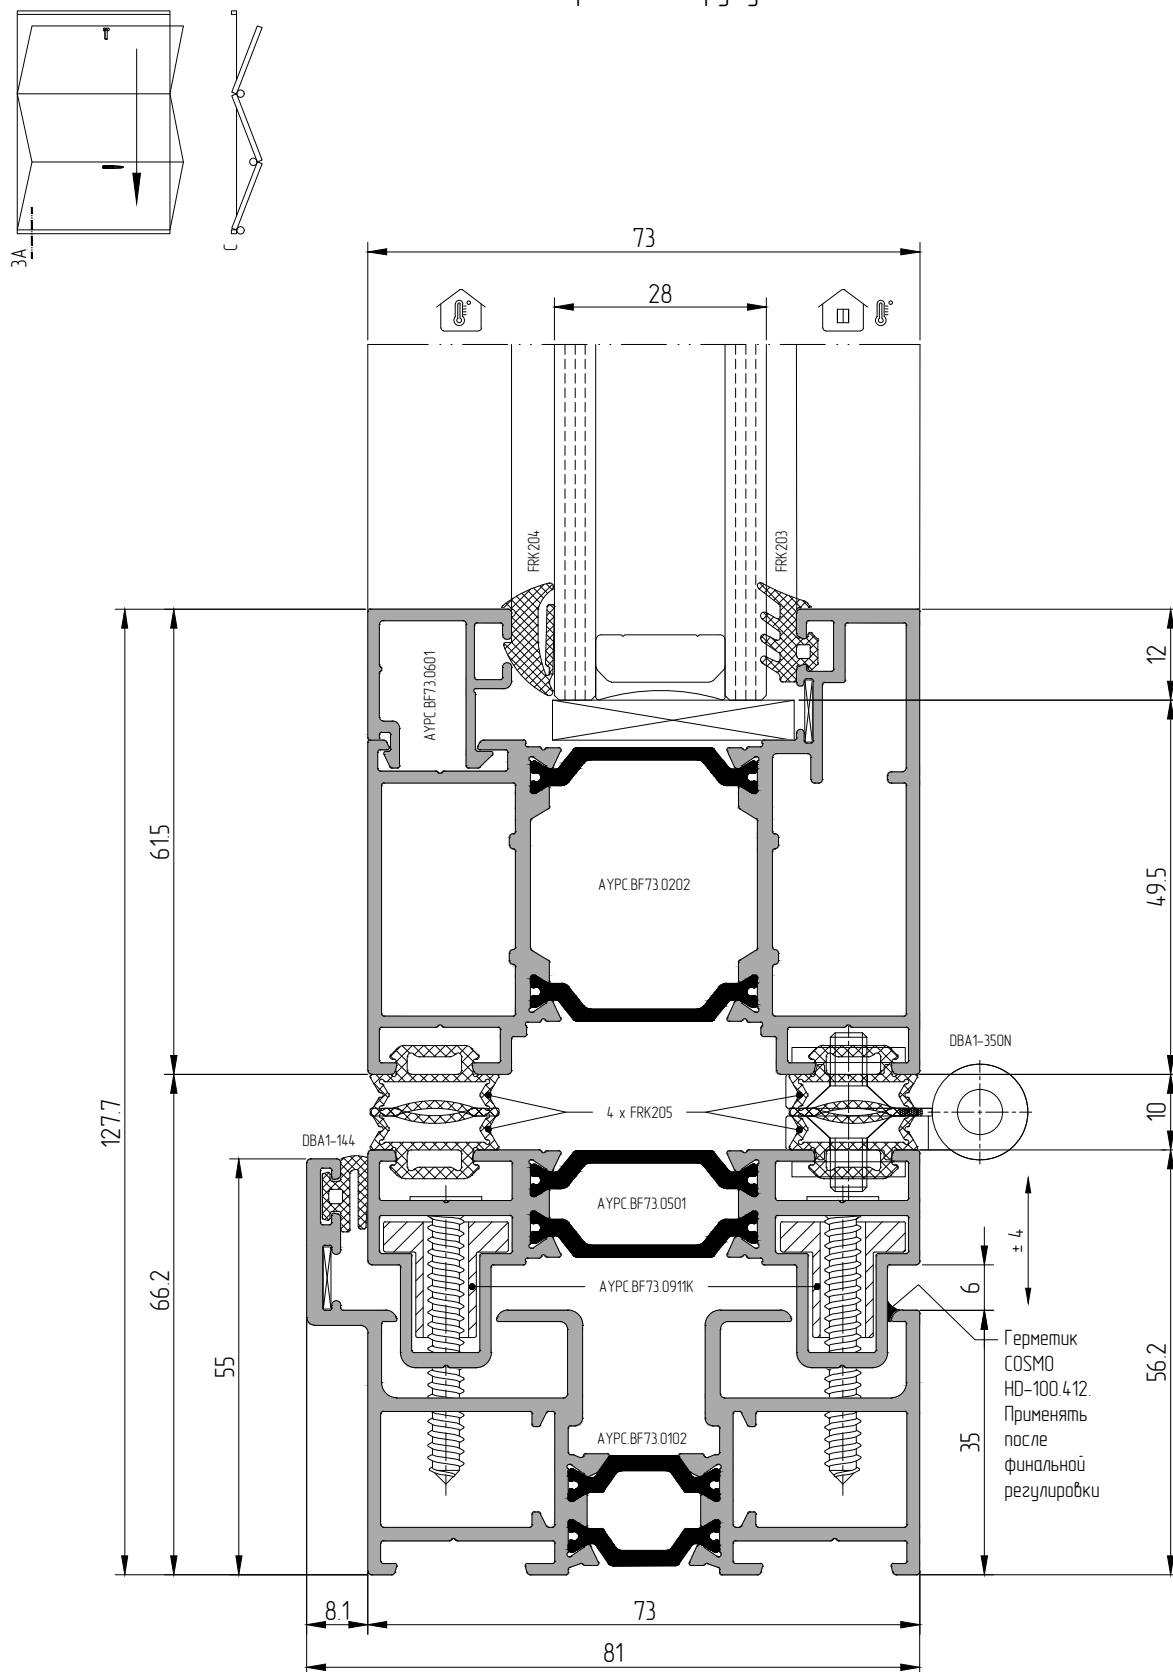

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.