
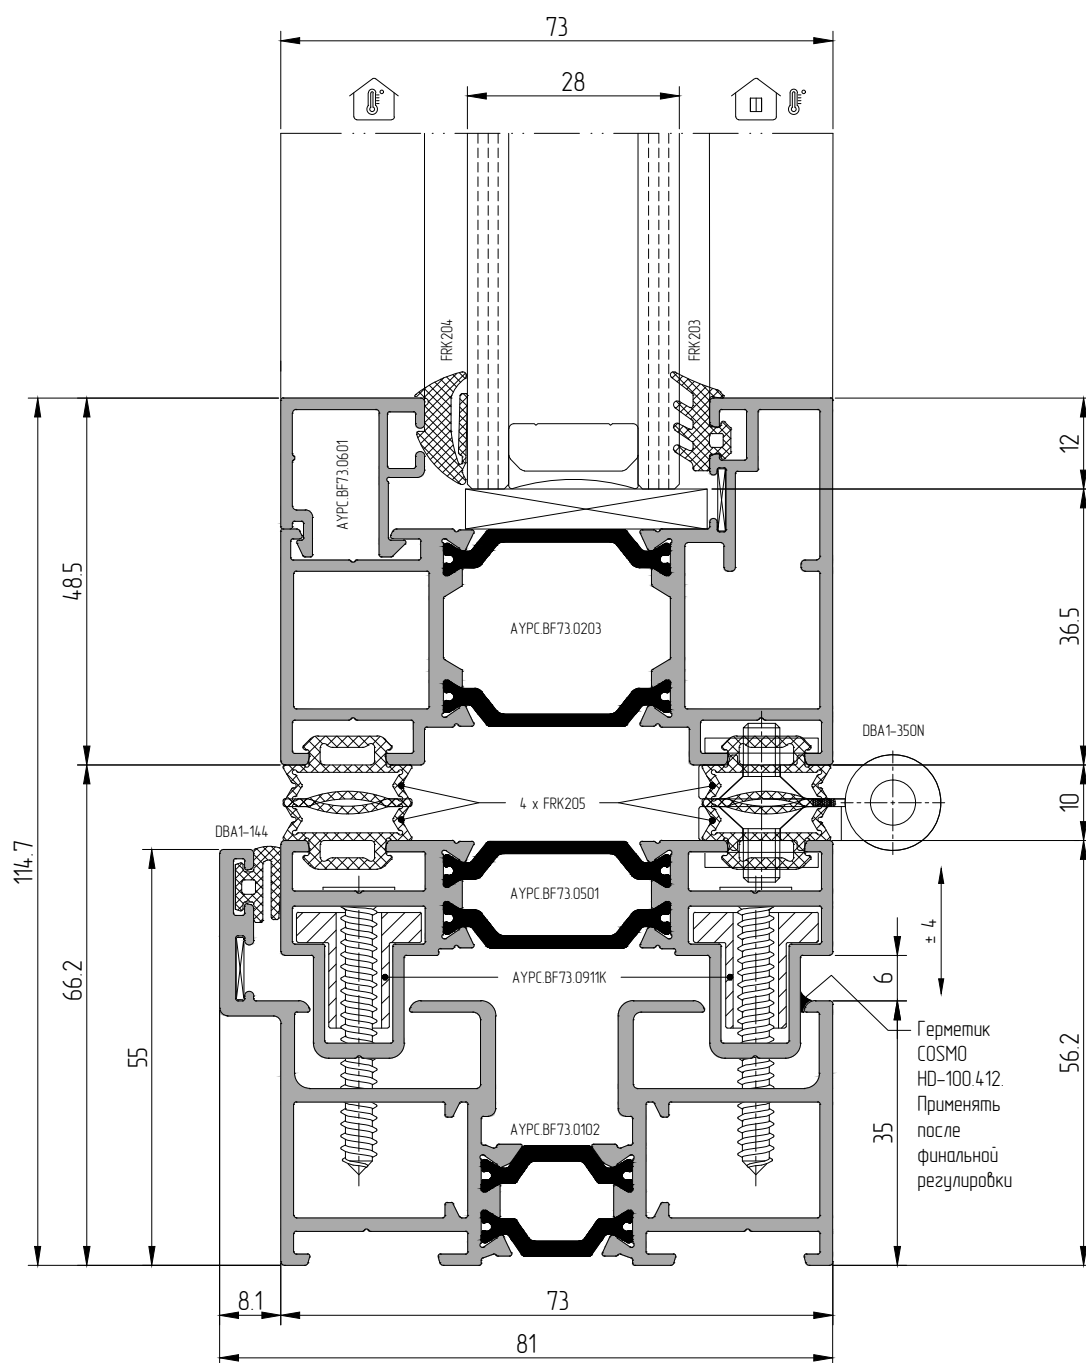


Сечение 3 – Фурнитурный узел С

А.3 — Петли на регулировочном профиле АУРС.ВР73.0501. Сверхузкая створка АУРС.ВР73.0203

Открывание наружу *



Примечание:

- Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.