
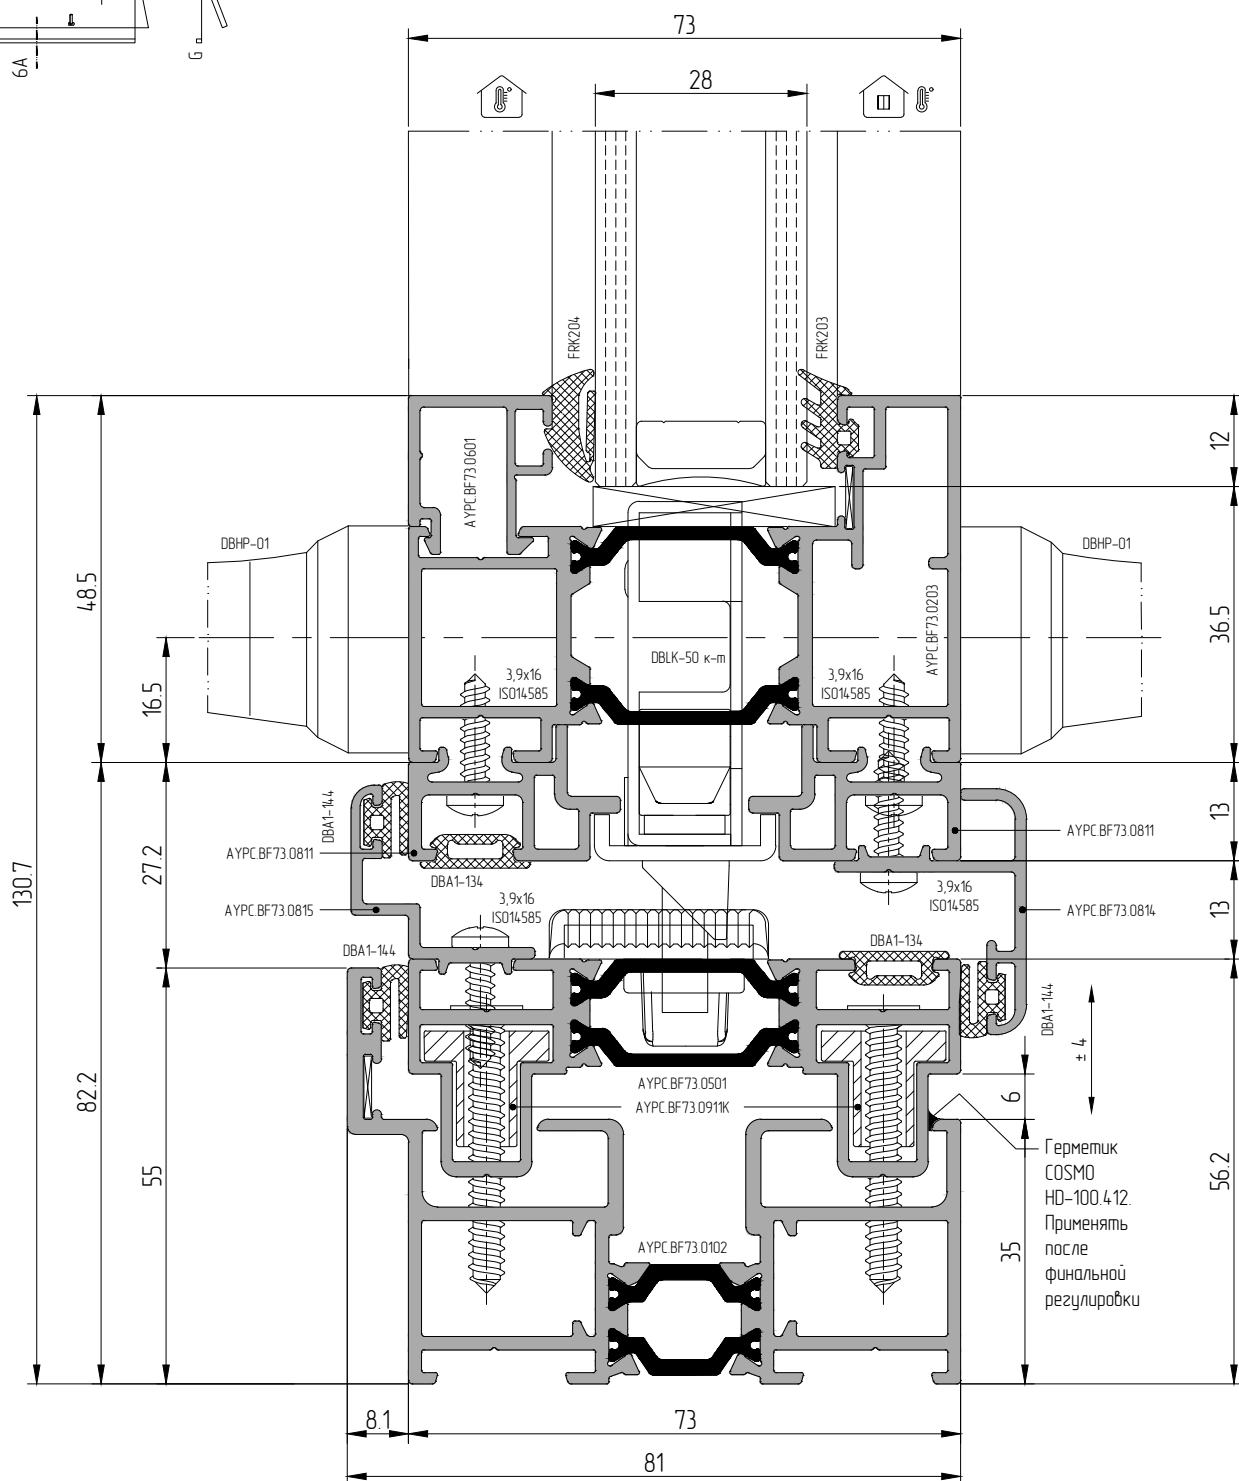


Сечение 6 – Фурнитурный узел G

А.3 — Профиль АУРС.BF73.0501 с ответной планкой замка. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открытие наружу *



Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы установленный в ней уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Профили АУРС.BF73.0814 и АУРС.BF73.0815 также меняют свое положение на 180°.