


Сечение 9 – Фурнитурный узел F

А.3 — Стык штульпа АУРС.BF73.0502 и регулировочного профиля. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открытие наружу *

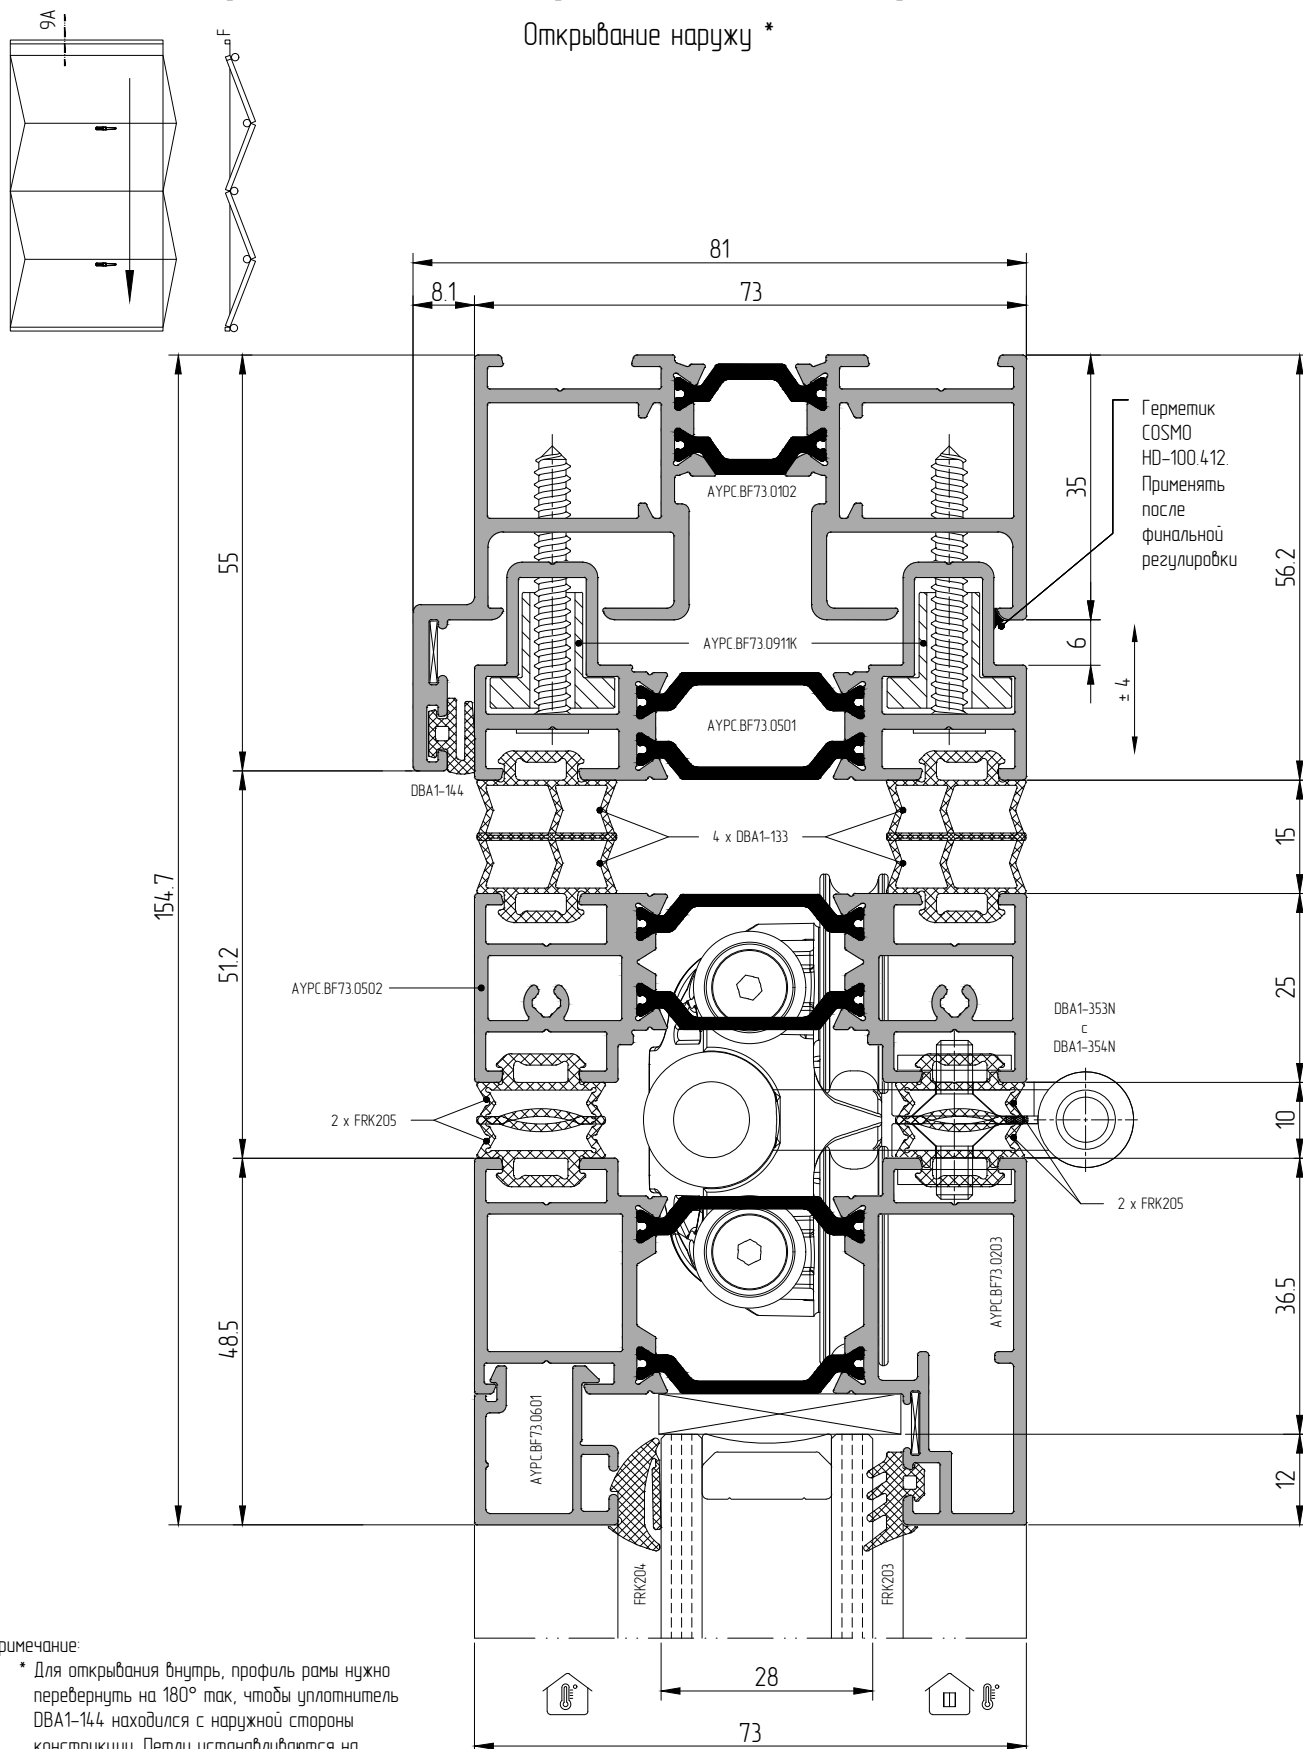

Примечание:

* Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.