



Сечение 9 – Фурнитурный узел F
 С.2 — Стык штапика АУРС.ВF73.0502 и рамы АУРС.ВF73.0101. Стандартная створка АУРС.ВF73.0202

Открывание наружу*



Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине, а также с возможным неплотным прилеганием профиля штапика АУРС.ВF73.0502 к профилю рамы АУРС.ВF73.0101

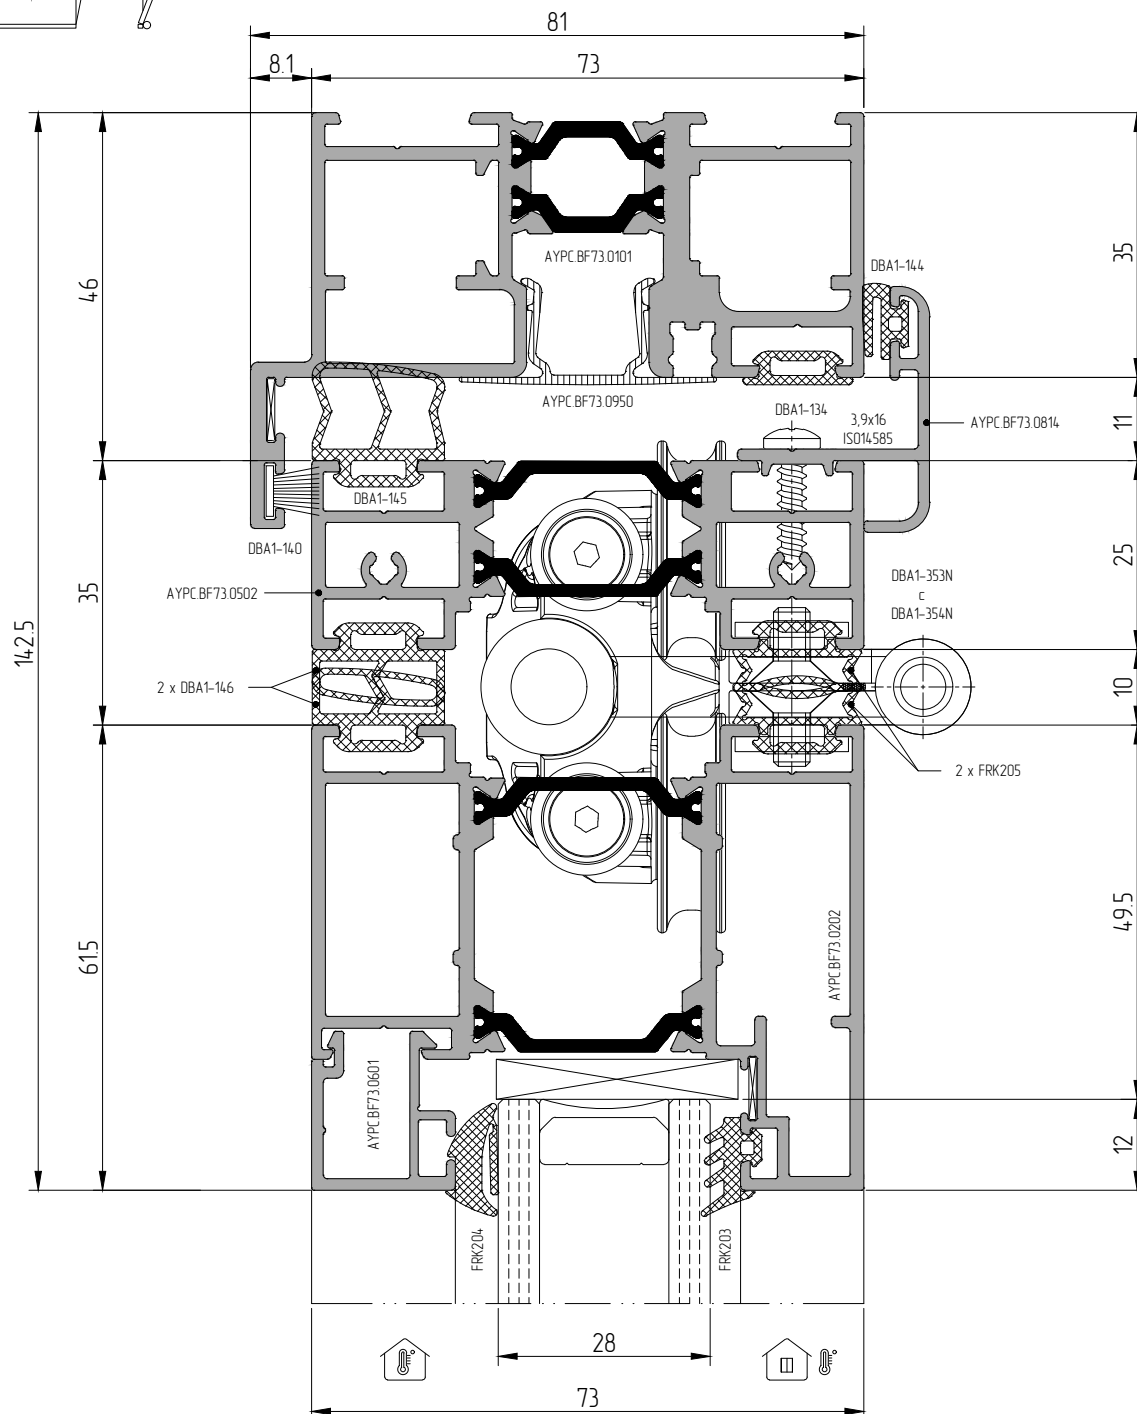

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.ВF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.