

Сечение 9 – Фурнитурный узел F

D.1 — Стык адаптера АУРС.BF73.0808 и регулирующего профиля. Полупетли справа. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открывание наружу *

02

03


04

05

06

07

08

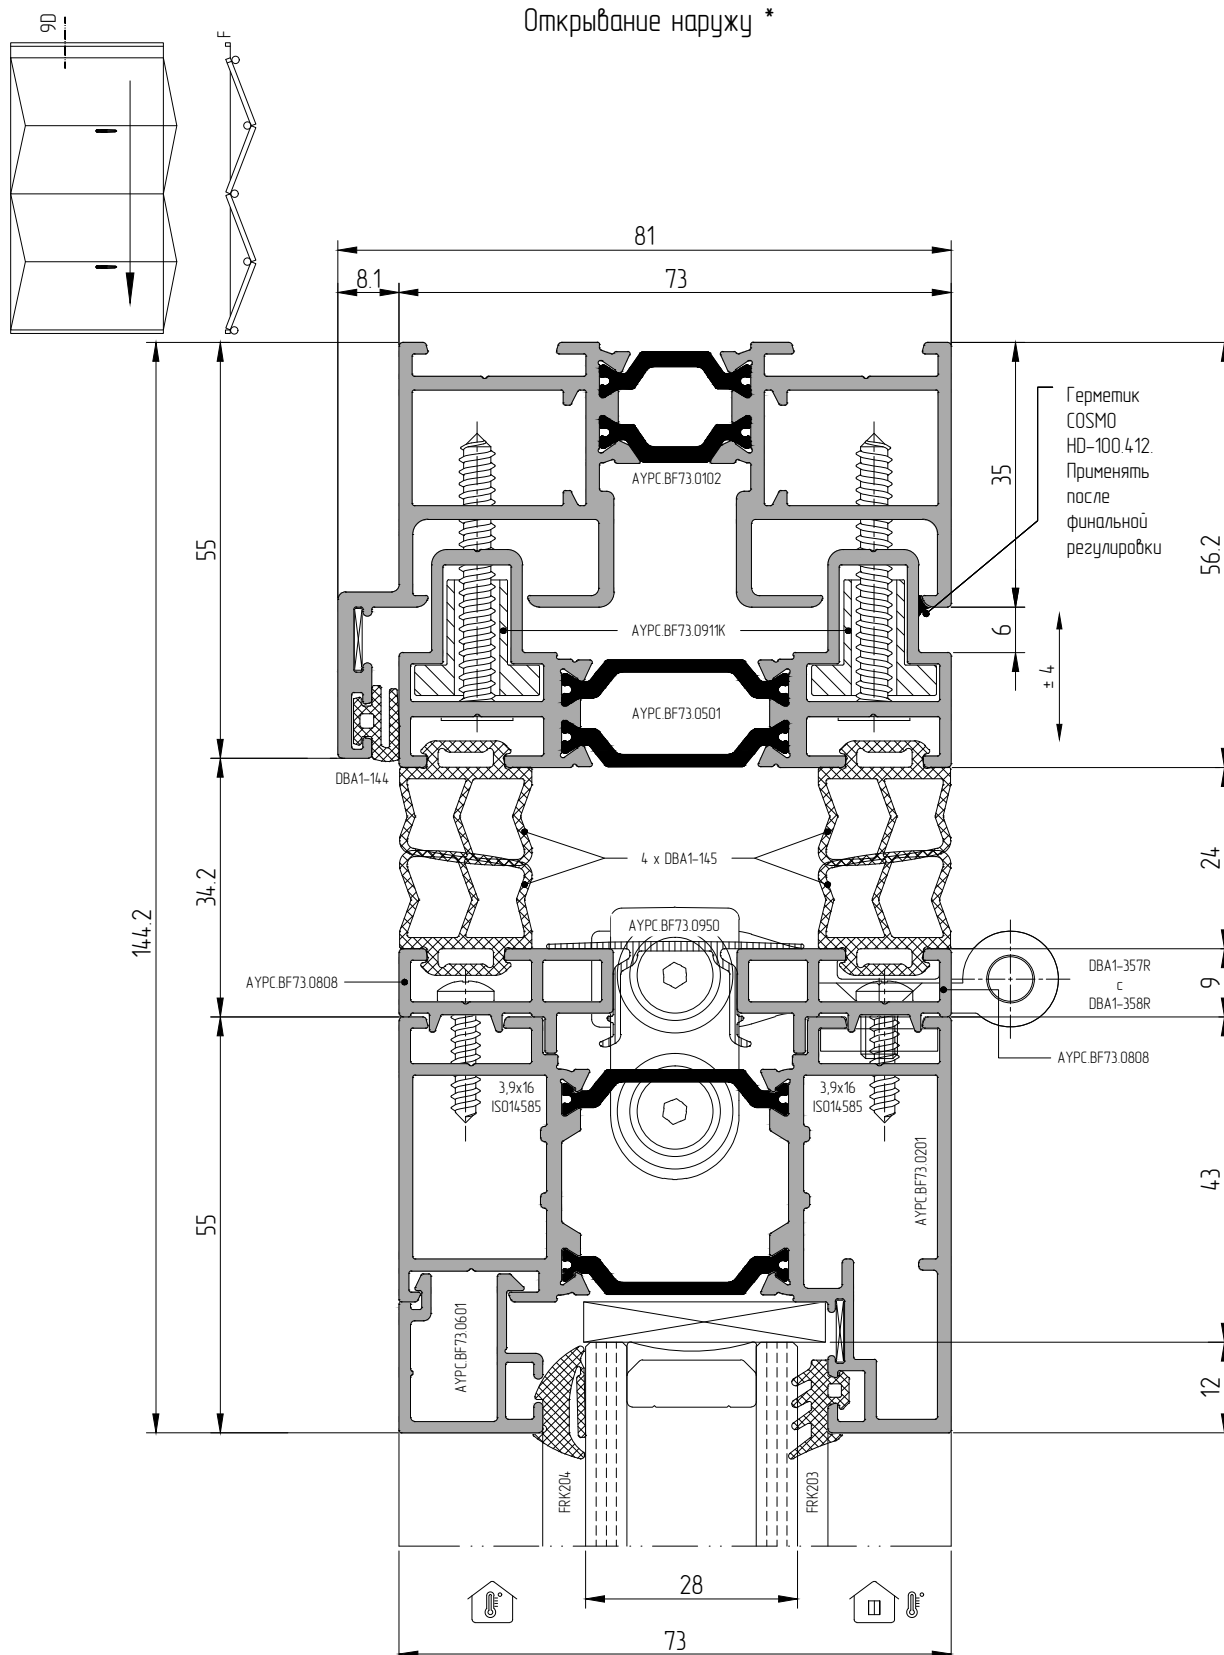

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.