

Сечение 9 – Фурнитурный узел F

D.3 – Стык адаптера АУРС.BF73.0808 и регулировочного профиля. Полупетли справа. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу *

02

03


04

05

06

07

08

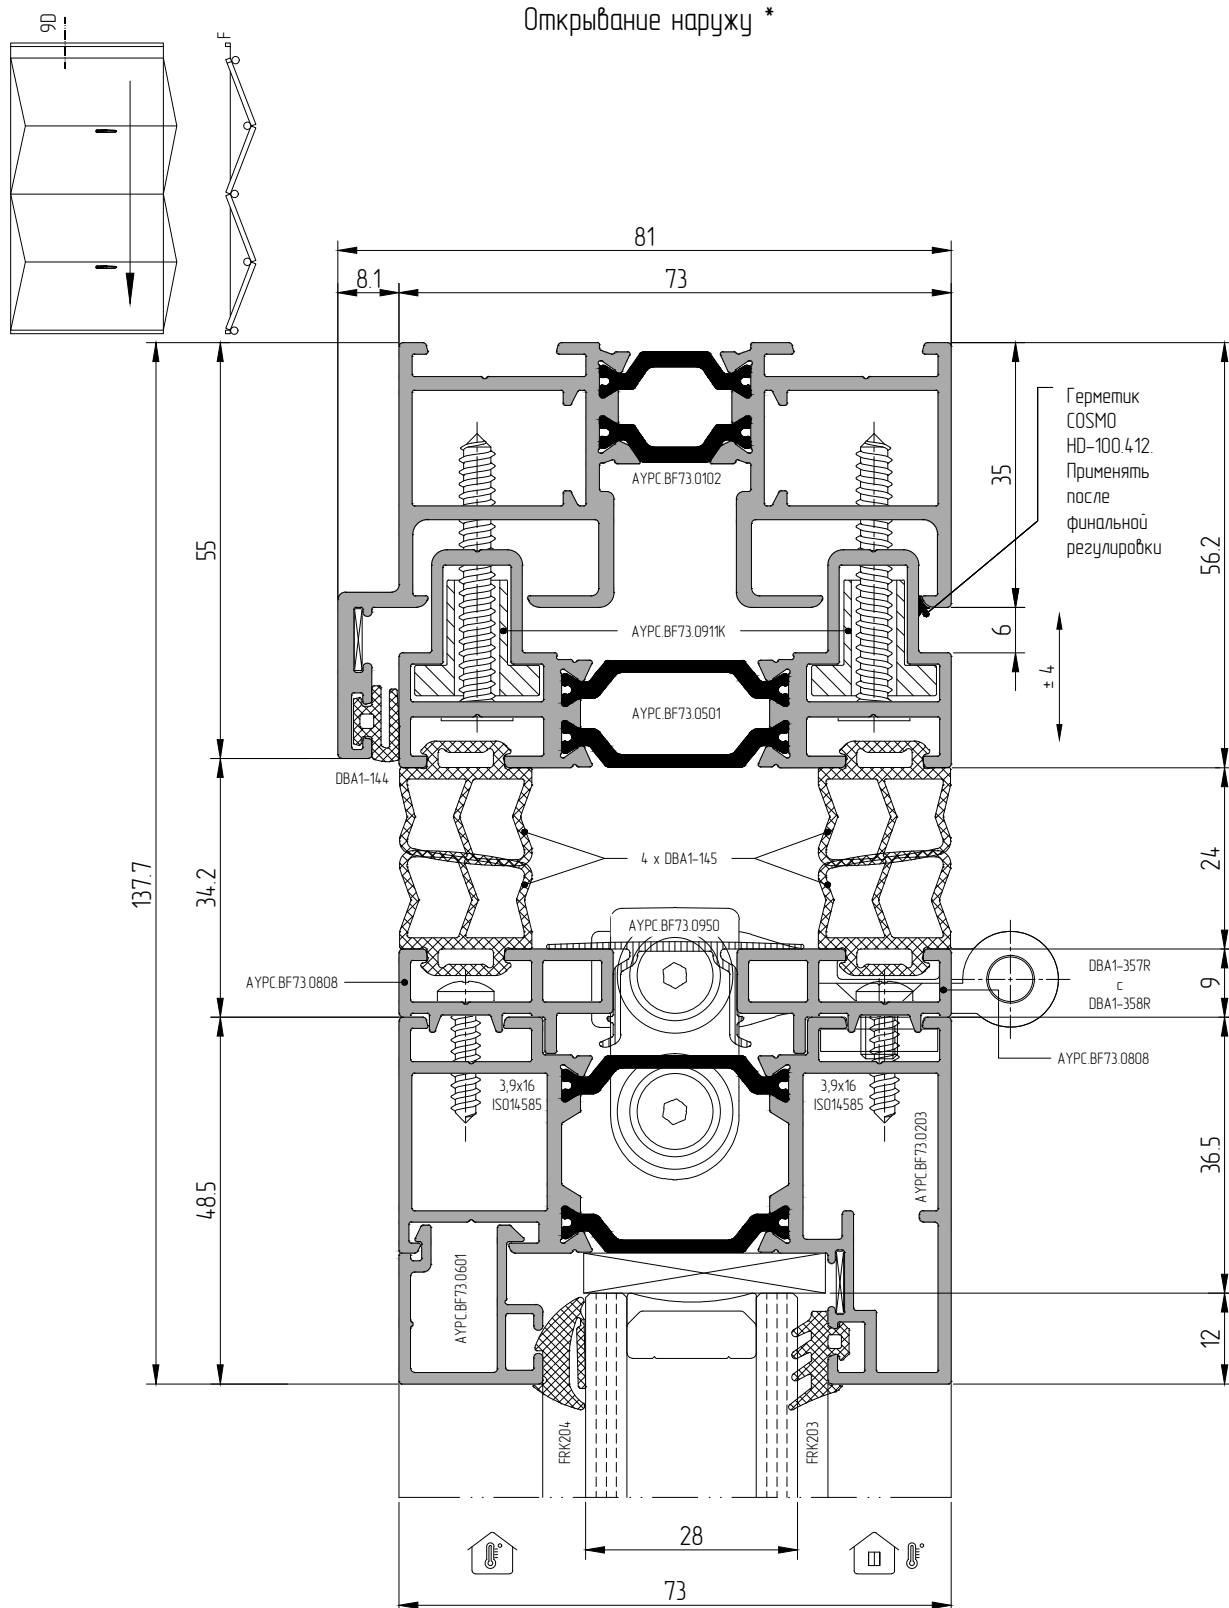

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.