


Сечение 9 – Фурнитурный узел F

Е.1 – Стык адаптера АУРС.ВF73.0808 и регулировочного профиля. Полупетли слева. Узкая створка АУРС.ВF73.0201

Открывание наружу *

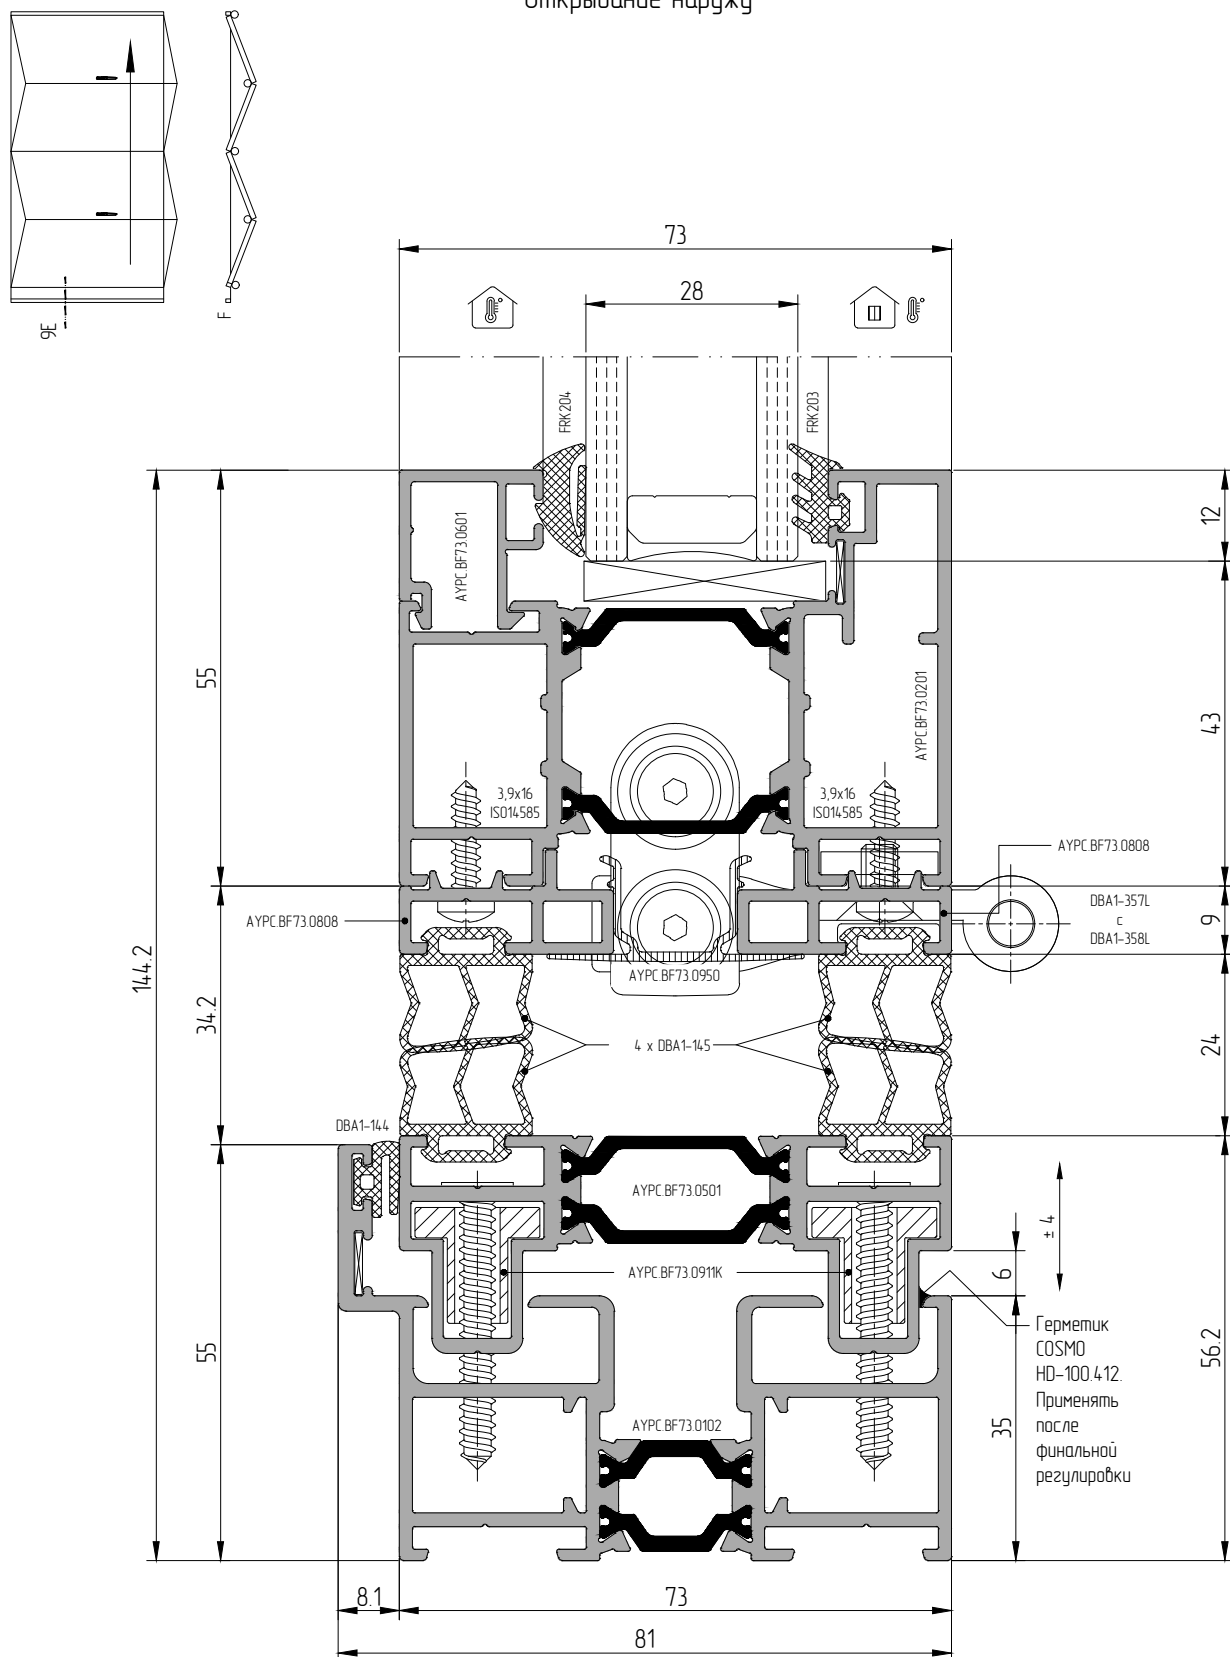

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель ДБА1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.ВF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.