


Сечение 9 – Фурнитурный узел F

Е.3 — Стык адаптера АУРС.ВФ73.0808 и регулировочного профиля. Полупетли слева. Сверхузкая створка АУРС.ВФ73.0203

Открывание наружу *

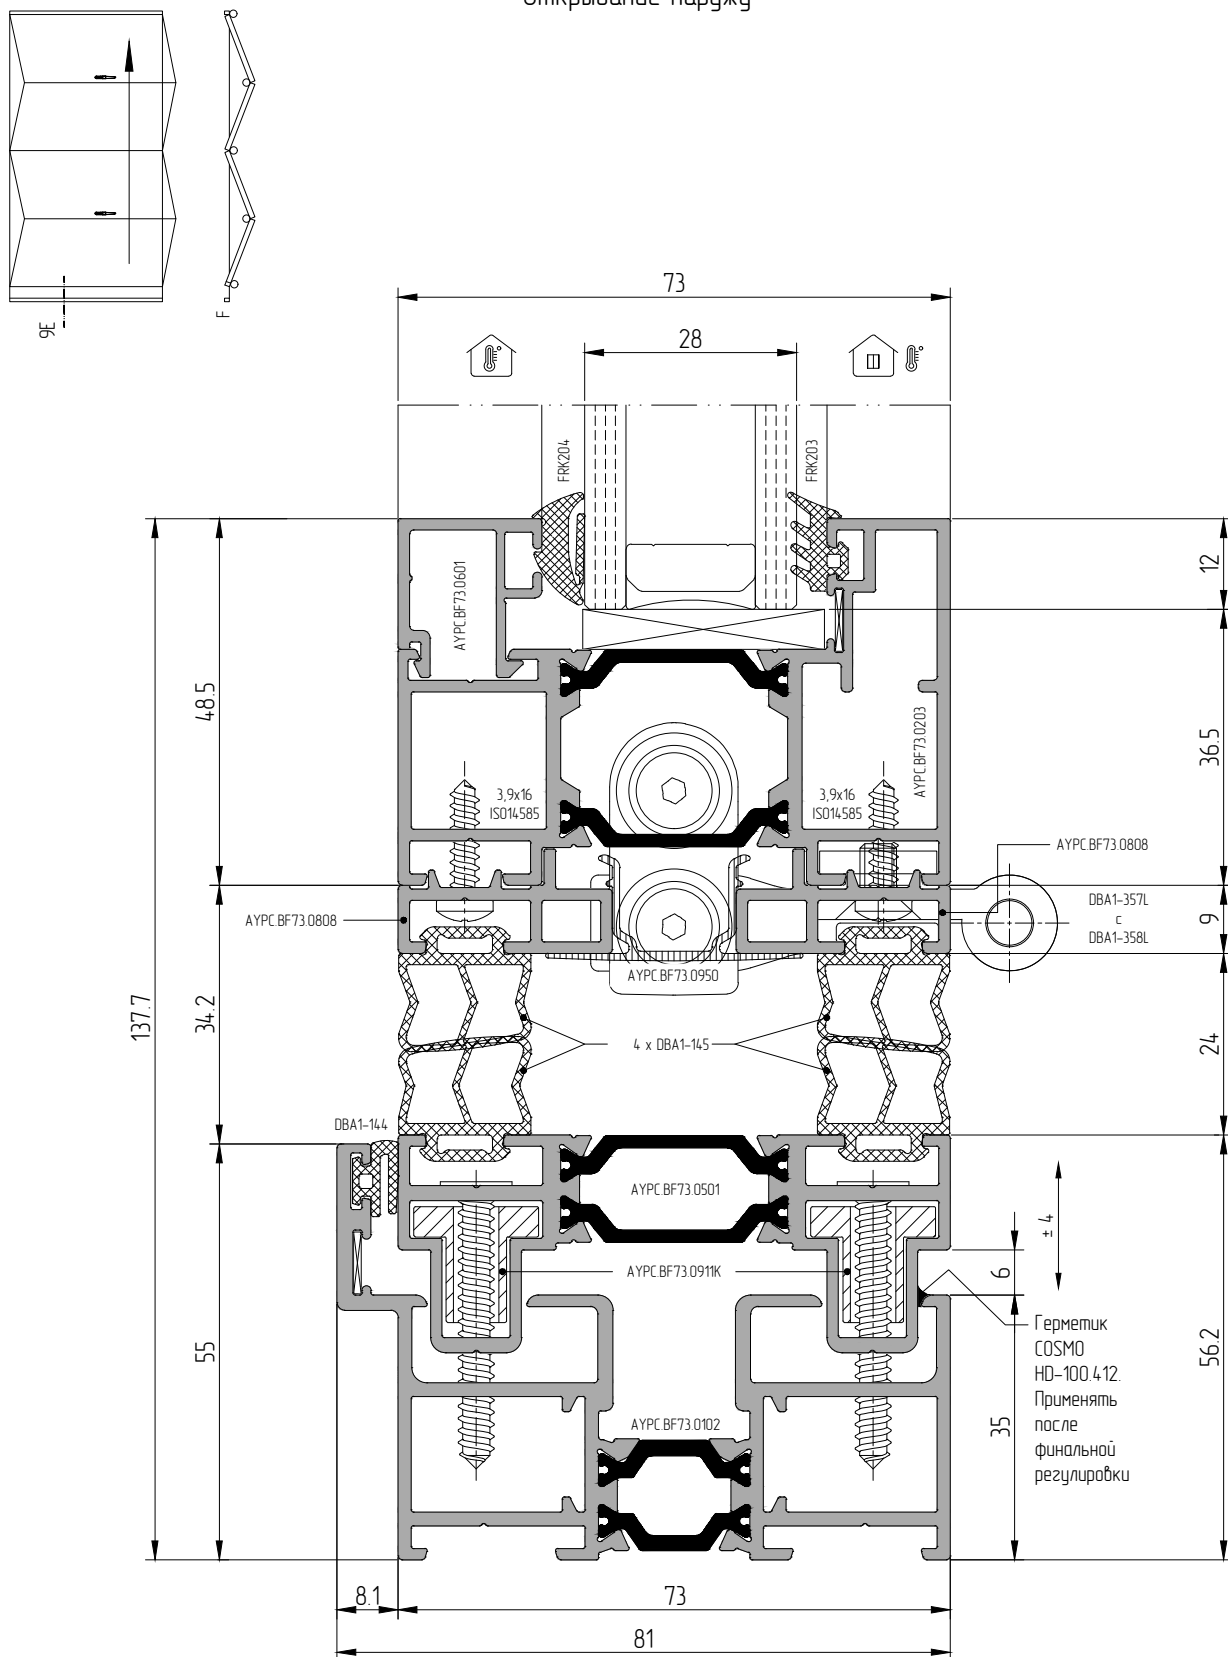

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.ВФ73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.