


Сечение 9 – Фурнитурный узел F  
 F.1 – Стык адаптера АУРС.ВF73.0808 и рамы АУРС.ВF73.0101. Полупетли справа. Узкая створка АУРС.ВF73.0201  
 Открывание наружу \*



Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

02

03


04

05

06

07

08

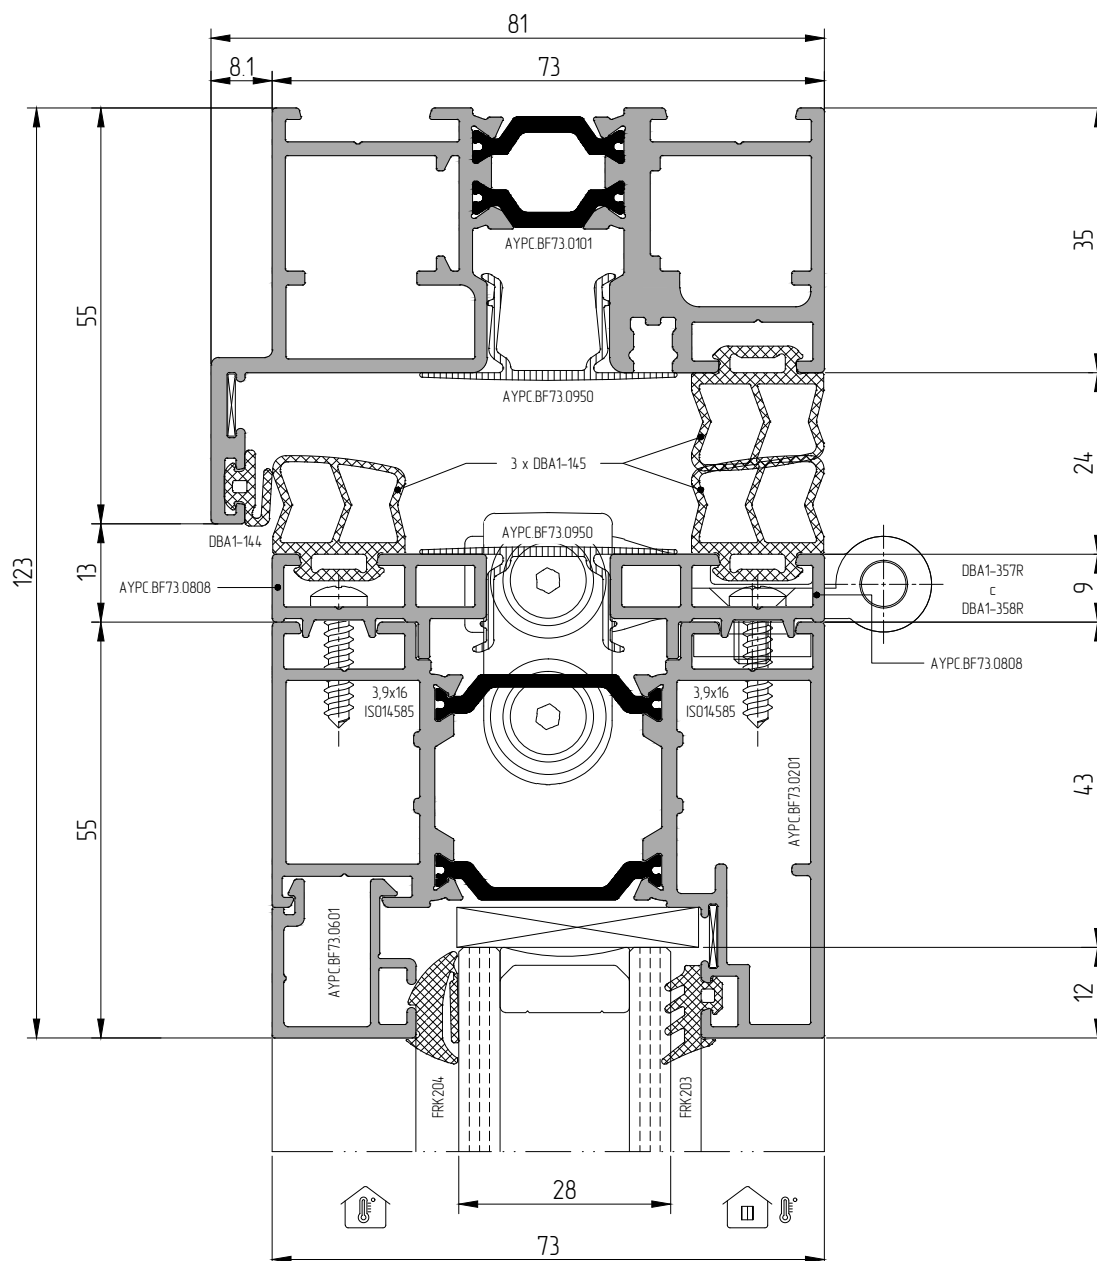

Примечание:

- \* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.ВF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.