



## Сечение 9 – Фурнитурный узел F

F.3 — Стык адаптера АУРС.BF73.0808 и рамы АУРС.BF73.0101. Полупетли справа. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открывание наружу \*



Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

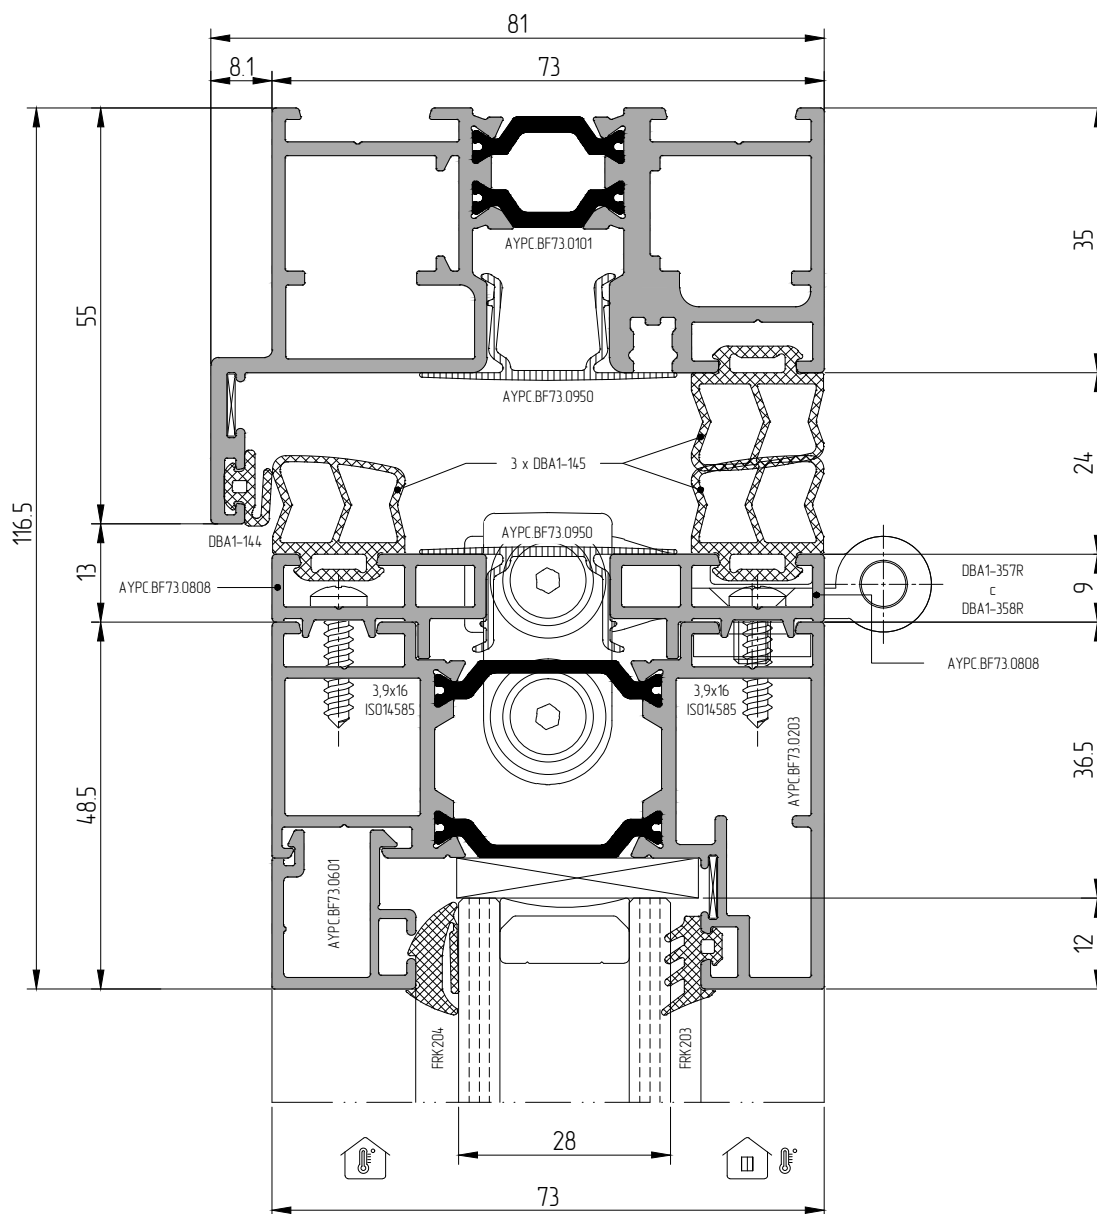

Примечание:

\* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.BF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.