


Сечение 31А – Сопряжение конструкции BF73 с конструкцией системы W73CW

Открывание наружу *

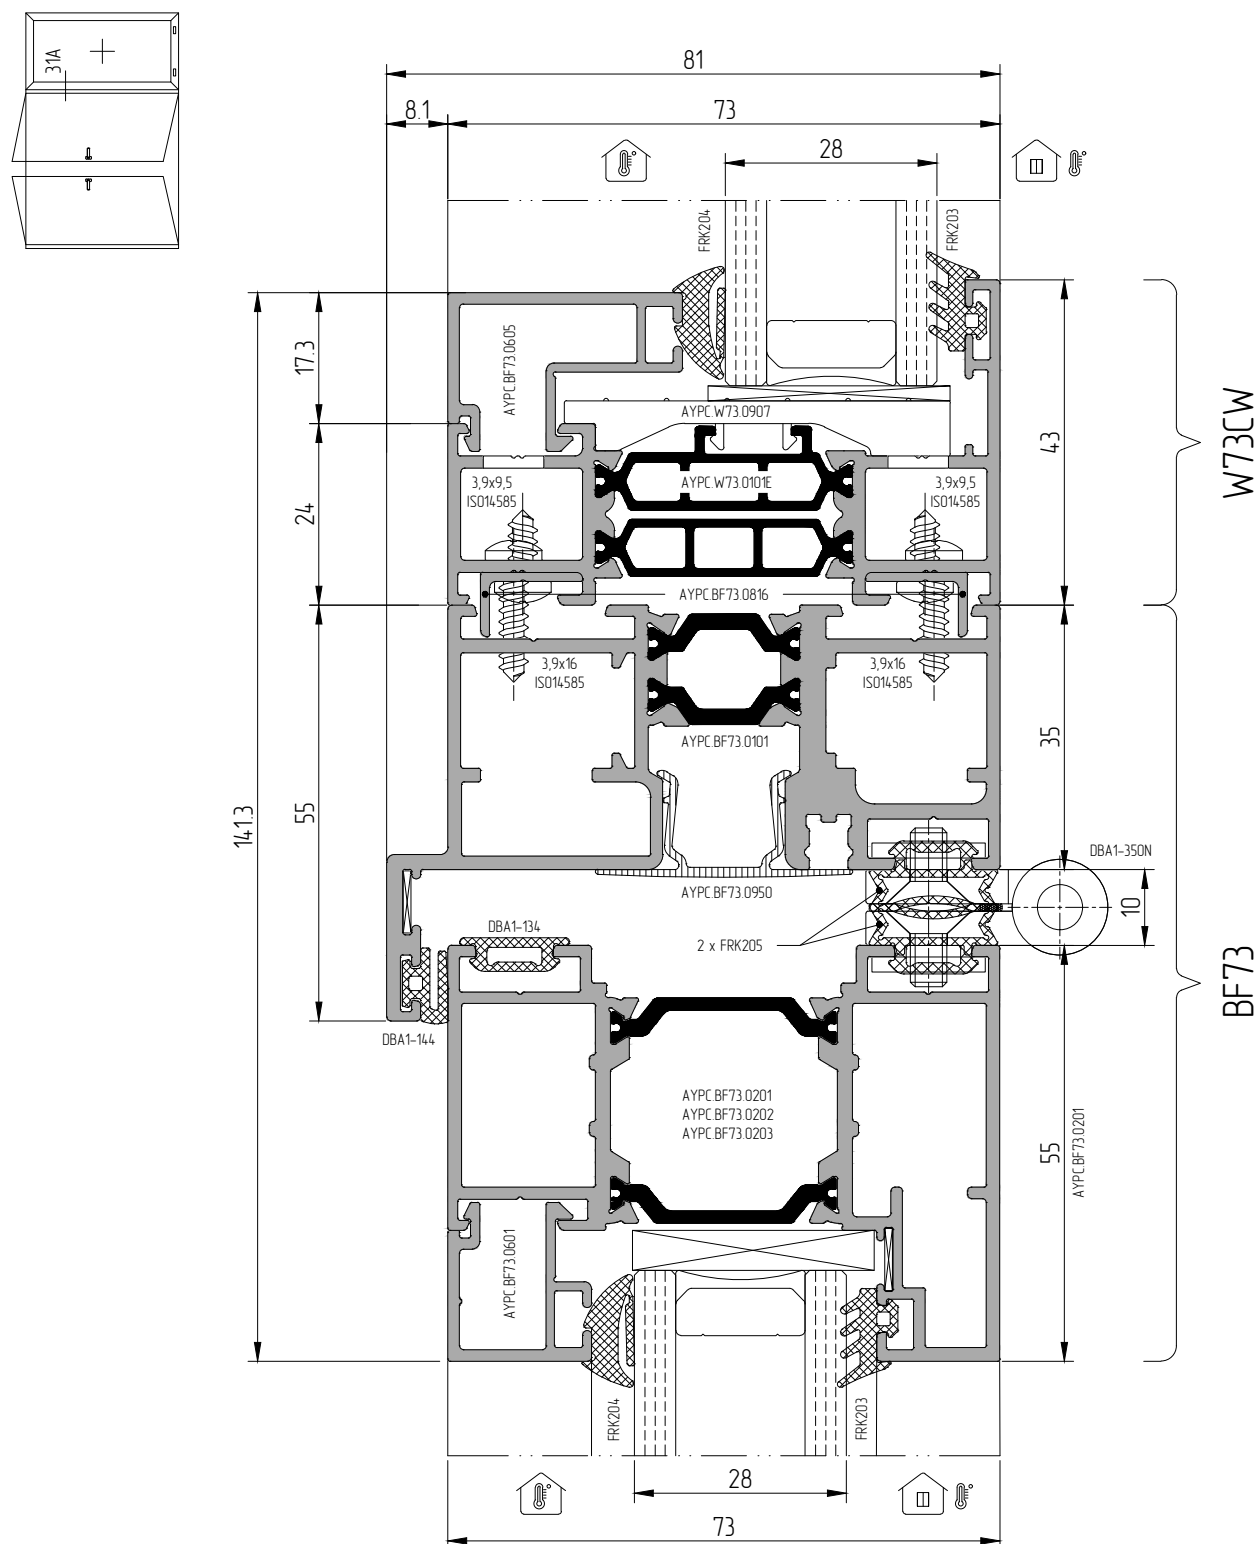

Примечание:

*Для открывания внутрь BF73, профиль рамы АYPС BF73.0101 нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.