


Сечение 31В – Сопряжение конструкции BF73 с конструкцией системы W73CW

Открытие наружу *

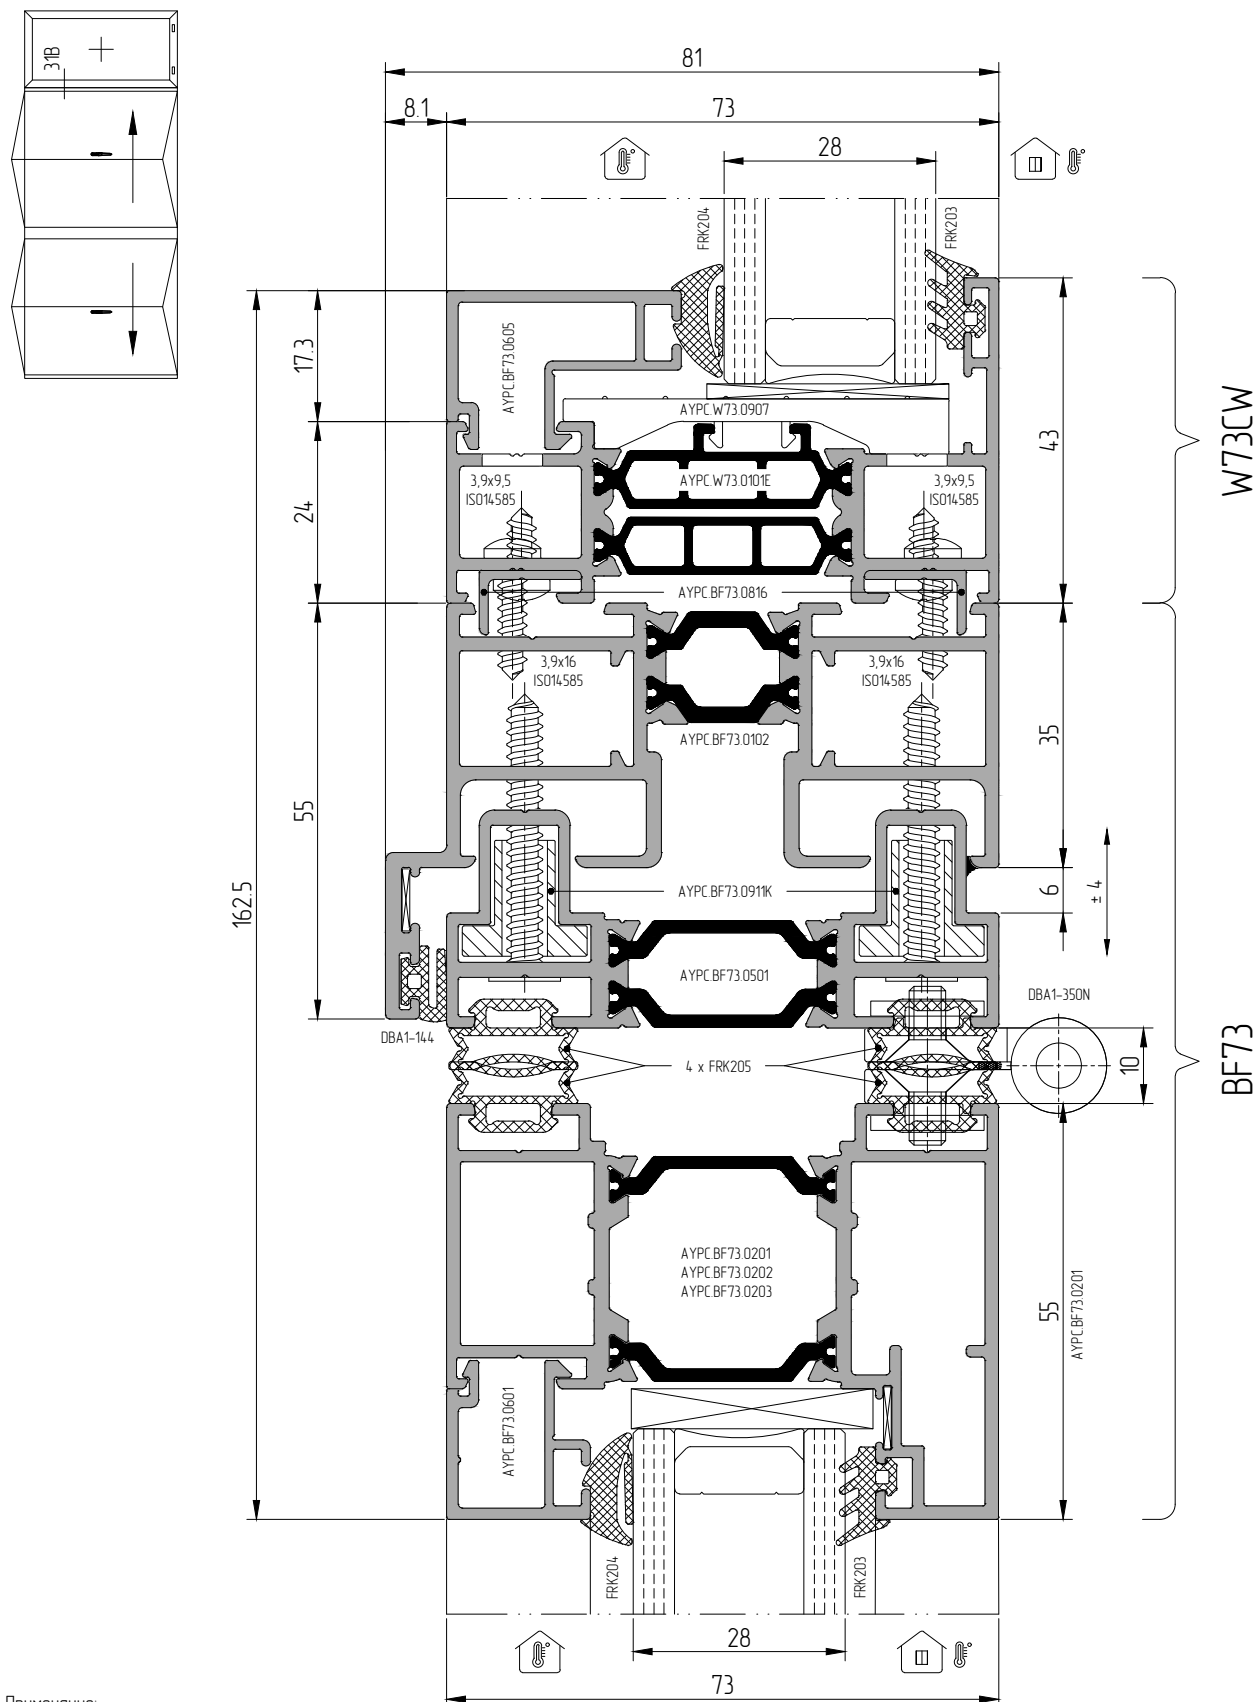

Примечание:

*Для открытия внутрь BF73, профиль рамы АУРС.ВF73.0102 нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.