




Серия 100 (глухое окно)

Сверхузкая створка АУРС.ВФ73.0203 с импостом

Сечение А-А

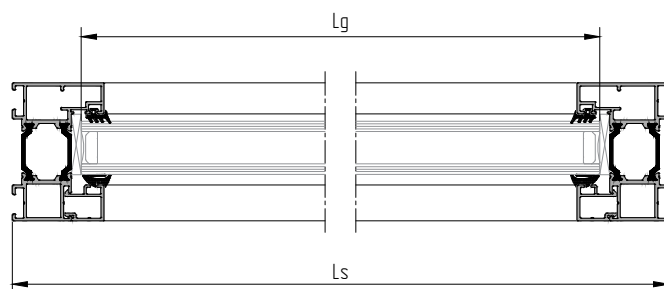

Сечение Б-Б

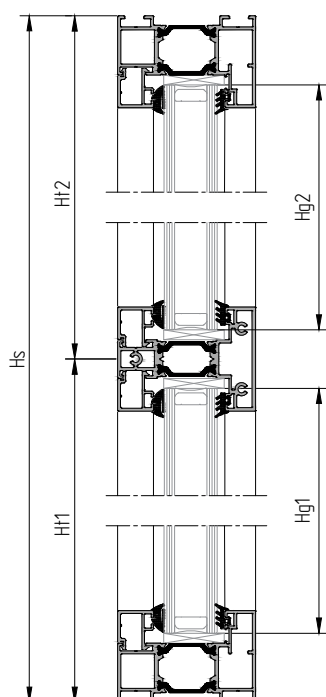

	120 кз	300 < L_s < 1200
		300 < H_s < 2000

	$e_1=28$ мм	x 1	$L_{g1} = L_s - 73$
			$H_{g1} = H_{t1} - 52$
	$e_2=28$ мм	x 1	$L_{g2} = L_s - 73$
			$H_{g2} = H_{t2} - 52$

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 8 min
100x32x3		x 8 min

Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ

	АУРС.ВФ73.0905К		x 8
	DBA1-102		x 4

АУРС.ВФ73.0203			x 2
			x 2
АУРС.ВФ73.0301			x 1
			x 1
АУРС.ВФ73.0601			x 4
			x 2
			x 2

FRK203		-	4 L_s + 2 H_s
FRK204		-	4 L_s + 2 H_s

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
	4.2x50 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	2
	4.2x70 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	4