



Серия 100 (глухое окно)
Сверхузкая створка АУРС.ВФ73.0203 с импостом

Сечение А-А

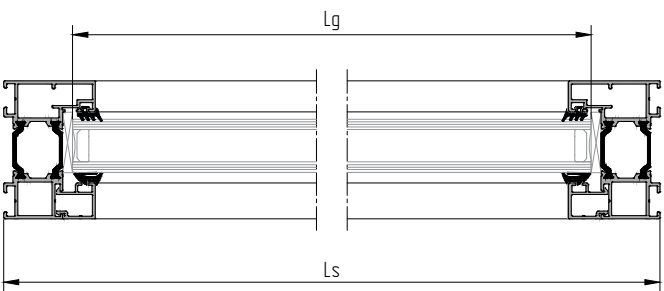

Сечение Б-Б

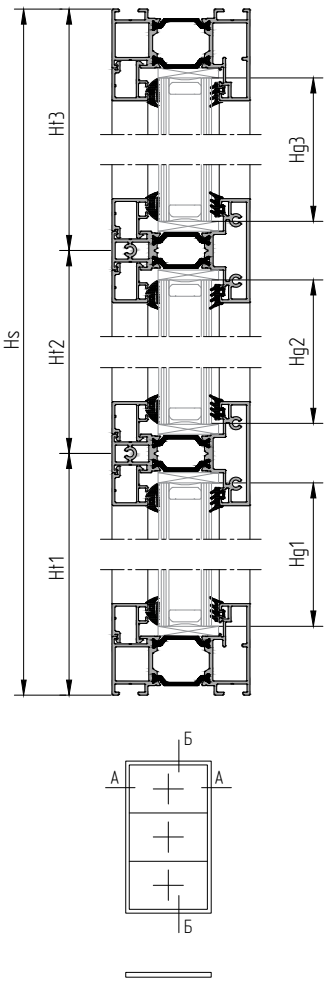

	120 к2	300 < Ls < 1200
		300 < Hs < 2000

	e ₁ =28 мм	x 1	Lg ₁ = Ls - 73
			Hg ₁ = Ht ₁ - 52
	e ₂ =28 мм	x 1	Lg ₂ = Ls - 73
			Hg ₂ = Ht ₂ - 31
	e ₃ =28 мм	x 1	Lg ₃ = Ls - 73
			Hg ₃ = Ht ₃ - 52

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1		x 12 min
100x32x3		x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ

	АУРС.ВФ73.0905К		x 8
	ДВА1-102		x 4

АУРС.ВФ73.0203		x 2	Ls
АУРС.ВФ73.0301		x 2	Hs
АУРС.ВФ73.0601		x 6	Ls - 635
		x 2	Ht ₁ - 77
		x 2	Ht ₂ - 56
		x 2	Ht ₃ - 77

FRK203		-	6Ls + 2Hs
FRK204		-	6Ls + 2Hs

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
	4.2x50 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	4
	4.2x70 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	8