

Серия 532 (складные панорамные двери)

Рама АУРС.ВF73.0101 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штуплом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА					
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование		Кол-во
x2		DBA1-350N	Петля		4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю		4 *
D x2		DBA1-350N	Петля		3 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю		3 *
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой		1
		PR19-C023	Подкладка под петлю		1
		DBA1-350N	Петля		4 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю		4 *
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой		1
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный		1
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора		1
		M5x14/ISO14581	Винт M5x14		2
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета		1
		DB-45	Шток M10		1
E		DBHL-05	Ручка VIVOSHORT (с цилиндром)		**
		DBHL-06	Ручка VIVOSHORT (без цилиндра)		1
		DBCY-40/10	Цилиндр 40/10		**
		DBCY-40/40	Цилиндр 40/40		1
		DBA1-350N	Петля		2 *
		PR19-C023	Подкладка под петлю		2 *
J		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя		1
		PR19-C018	Подкладка под петлю		4
		PR19-C023	Подкладка под петлю		1
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя		1
		PR19-C018	Подкладка под петлю		4
		PR19-C023	Подкладка под петлю		1
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя		1
		PR19-C018	Подкладка под петлю		2
		PR19-C023	Подкладка под петлю		1
		DBLK-50/RH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый		***
		DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – левый		1
		DBHP-01	Гарнитур нажимной		1
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50		1
		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)		1
		3.9x16 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой		н/о
		3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой		н/о

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
	АУРС.ВF73.0902K		x 8
	DBA1-102		x 4
	АУРС.ВF73.0905K		x 40
	DBA1-102		x 20

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
-----------------	--	---------------

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 22
АУРС.ВF73.0913K		x 1
АУРС.ВF73.0914		x 4

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 30 min x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

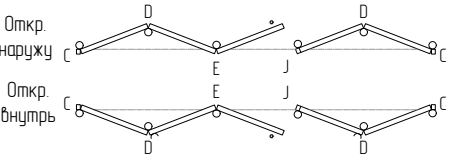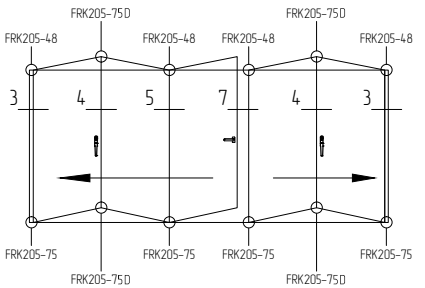

* Количество петель зависит от высоты створки.
** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.
*** Соответствует левому или правому открыванию.
@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.