

Серия 532 (складные панорамные двери)

Низкий порог АУРС.ВF73.0103 со створкой АУРС.ВF73.0203 и штапелом АУРС.ВF73.0502 — откр. наружу / откр. внутрь

ФУРНИТУРА					
Узел	Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во	
x2 C		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
D x2		DBA1-350N	Петля	3	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	3	*
		DBA1-355N	Петля с ручкой-скобой	1	
		PR19-C023	Подкладка под петлю	1	
		DBA1-350N	Петля	4	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	4	*
		DBA1-356N	Петля с ручкой-скобой	1	
		DBLK-06	Редуктор шпингалетный	1	
		DBLK-26	Накладка шпингалетного редуктора	1	
		M5x14 ISO14581	Винт M5x14	2	
		АУРС.ВF73.0930K	Комплект шпингалета	1	
E		DBA1-350N	Петля	2	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2	*
		DBA1-351N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1	
		DBA1-352N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	4 1	
J		DBA1-350N	Петля	2	*
		PR19-C023	Подкладка под петлю	2	*
		DBA1-353N	Петля-ролик нижняя	1	
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	2 1	
		DBA1-354N	Петля-ролик верхняя	1	
		PR19-C018 PR19-C023	Подкладка под петлю Подкладка под петлю	2 1	
		DBLK-50/RH/Kit DBLK-50/LH/Kit	Комплект многоригельного замка – правый Комплект многоригельного замка – левый	*** 1	
		DBHP-01	Гарнитур нажимной	1	
		DBCY-50/50	Цилиндр 50/50	1	@
		DBPC-02	Улавливатель магнитный (60 мм)	1	
		3.9x16 ISO14585 3.9x19 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	н/о	

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ				
АУРС.ВF73.0102		АУРС.ВF73.0902K		x 4
АУРС.ВF73.0203		DBA1-102		x 2
АУРС.ВF73.0502		АУРС.ВF73.0905K		x 40
		DBA1-102		x 20

СУХАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

@	АУРС.ВF73.0911K		4 x (H/500+1)
	DBA1-105/KIT		x 1

ЗАГЛУШКИ



АУРС.ВF73.0910		x 22
АУРС.ВF73.0913K		x 1
АУРС.ВF73.0914		x 4

РЕЗИНОВЫЕ УГОЛКИ

FRK205-48		x 3
FRK205-75		x 3
FRK205-75D		x 8

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П

100x32x1 100x32x3		x 30 min x 30 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

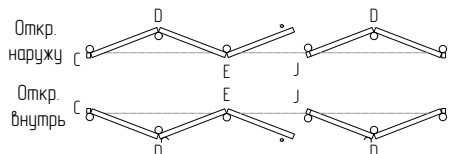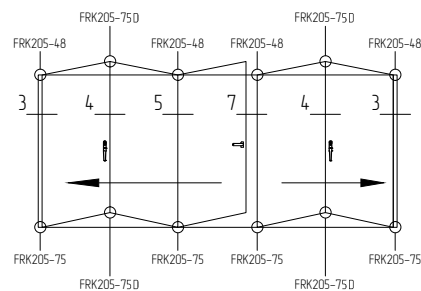

* Количество петель зависит от высоты створки.

** Можно установить ручку с ключом с одной или с обеих сторон.

*** Соответствует левому или правому открытию.

@ Для Рас 24 – применять взломостойкую фурнитуру.