


Удаление влаги и дренаж


Обработка дренажных отверстий в профилях рамы АУРС.ВФ73.0101

Схема обработки

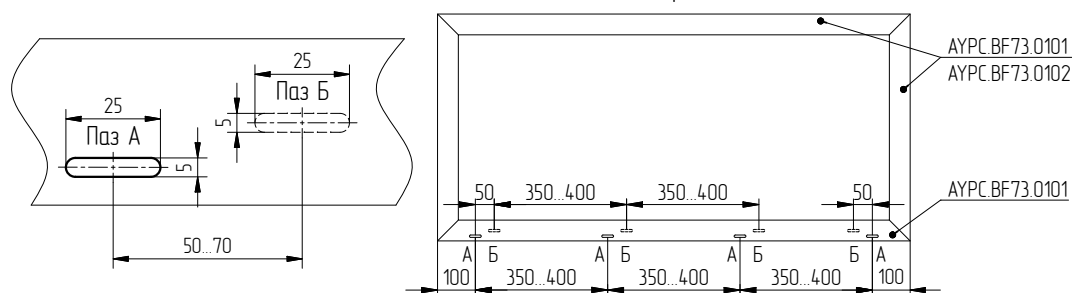

Дренажные пазы обрабатываются на расстоянии 100 мм от наружного угла с равномерным шагом 350...400 мм

ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ

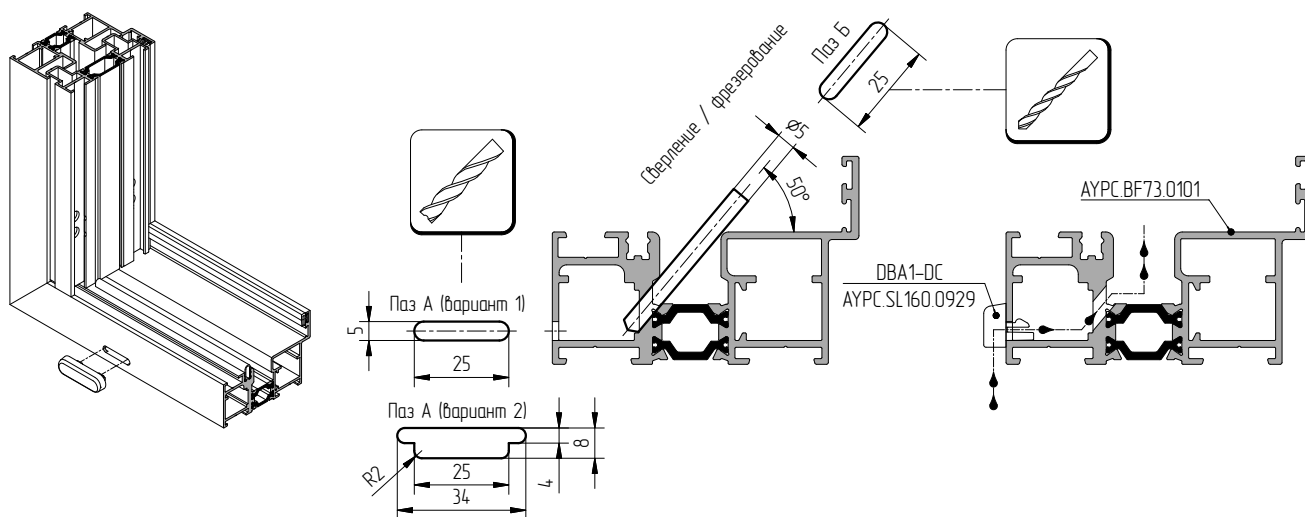

ОТКРЫВАНИЕ ВНУТРЬ

