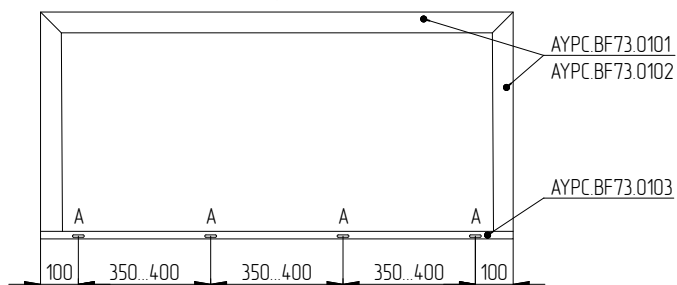


Удаление влаги и дренаж




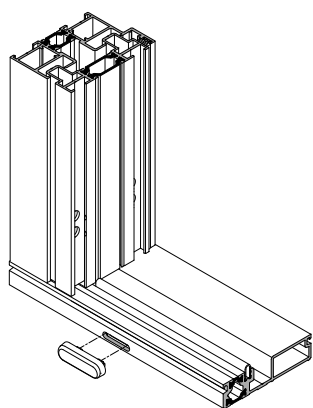
Обработка дренажных отверстий в профилях низкого порога АУРС.ВФ73.0103

Схема обработки







Дренажные пазы обрабатываются на расстоянии 100 мм от наружного угла с равномерным шагом 350...400 мм

ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ

DBA1-DC
АУРС.СЛ160.0929




АУРС.ВФ73.0103

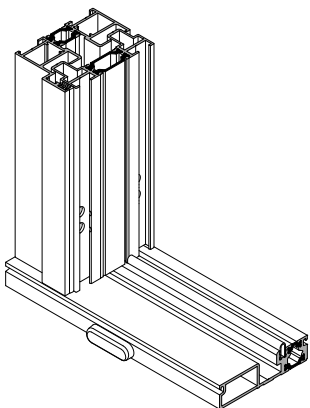ОТКРЫВАНИЕ ВНУТРЬ


DBA1-DC
АУРС.СЛ160.0929

АУРС.ВФ73.0103

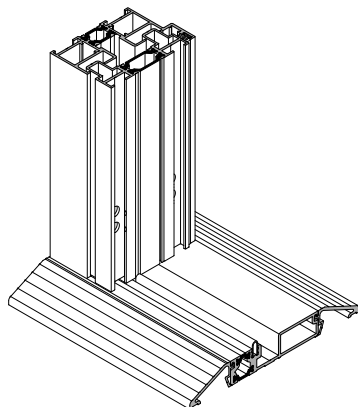ОТКРЫВАНИЕ НАРУЖУ ИЛИ ВНУТРЬ



АУРС.ВФ73.0807

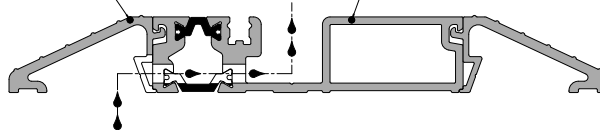

АУРС.ВФ73.0103

Обработка профиля АУРС.ВФ73.0807 под дренажный паз

