



Мероприятия PAS 24:2016

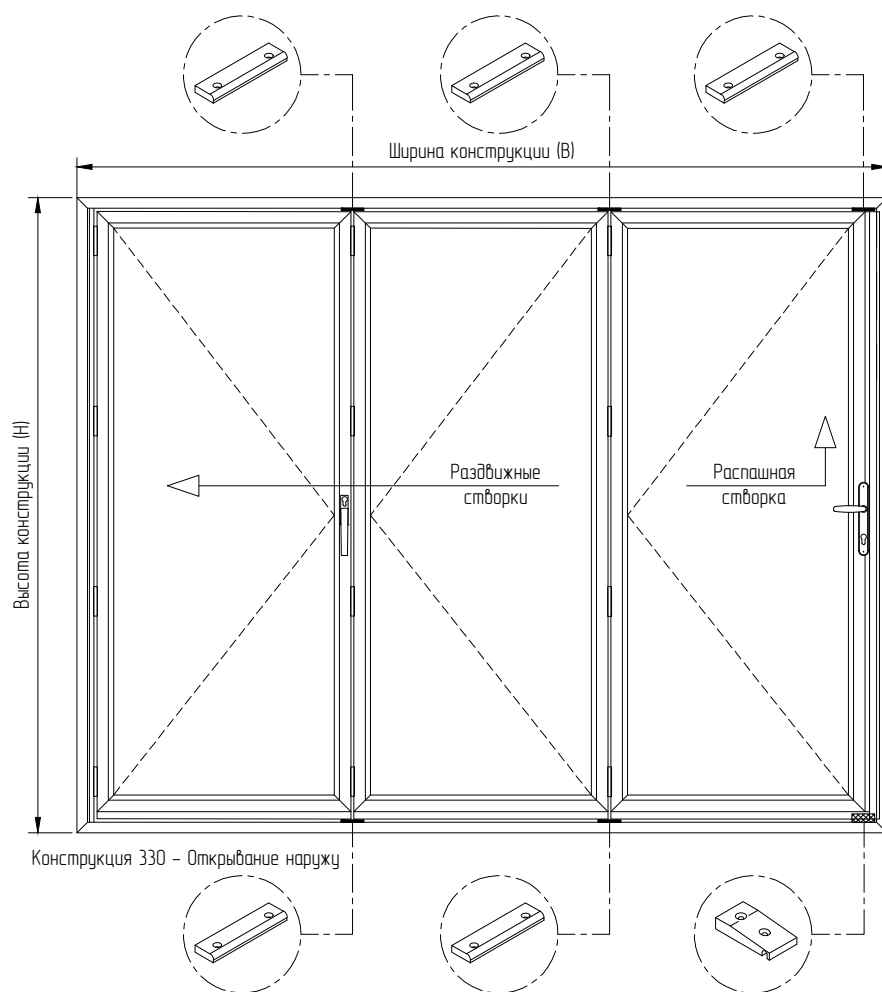


Чтобы уменьшить зазоры между рамой и створкой необходимо использовать:

- 1) Противоподъемные элементы ДБА1-205 сверху и снизу створки




- 2) Подъемный элемент ДБА1-204 внизу распашной створки



Дополнительные конструктивные мероприятия

Артикул	Наименование	Изображение	Примечание
ДБА1-204	Элемент подъемный		Для PAS24 устанавливается подъемный элемент у нижнего края распашной двери
ДБА1-205	Элемент противоподъемный		Элемент служит для уменьшения зазоров между рамой и створкой
ДВНР-01	Гарнитур нажимной		Нажимной гарнитур ДВНР-01 устанавливается совместно с замочным цилиндром высокой степени защиты
ДВСУ-50/50С PAS24	Цилиндр 50/50 PAS24		Замочный цилиндр высокой степени защиты от механического воздействия
ДВНЛ-05	Ручка VIVOSHORT		Ручка ДВНЛ-05 устанавливается изнутри конструкции
ДВСУ-40/10	Цилиндр 40/10		Замочный цилиндр
<u>Примечание:</u> В таблице представлены элементы, которые дополнительно устанавливаются в конструкцию, а также взамен некоторых элементов типовой комплектации для соответствия требованиям PAS24:2016.			

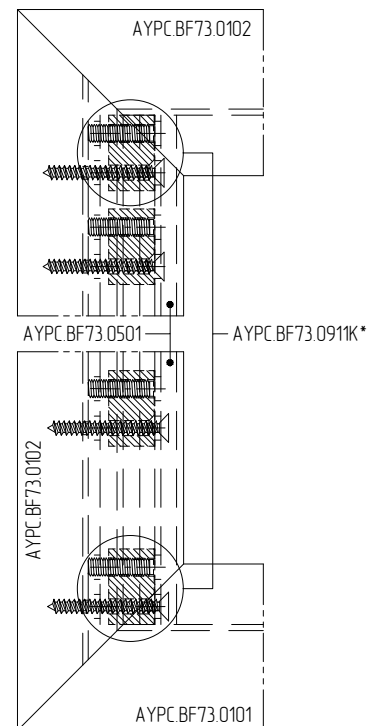

* Для PAS24 необходимо добавить дополнительный регулировочный элемент АУРС BF73.0911К сверху и снизу регулировочного профиля АУРС BF73.0501