

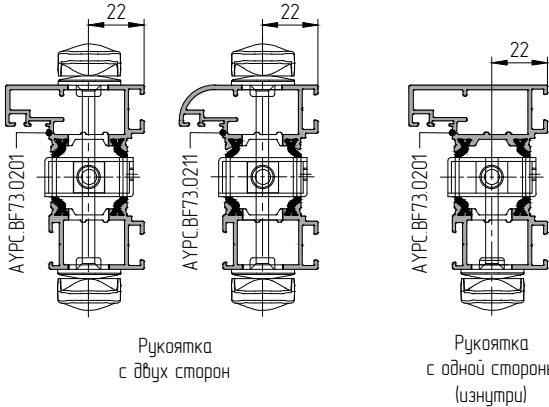
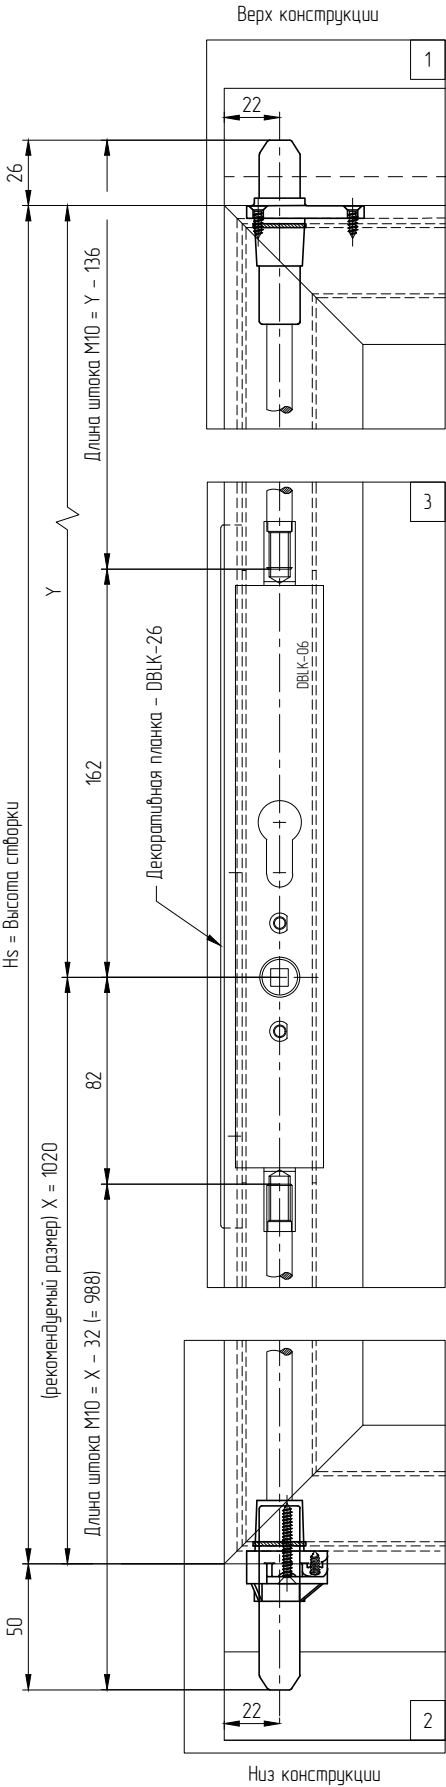


Шпингалетный редуктор DBLK-06
Обработка створки АУРС.BF73.0201

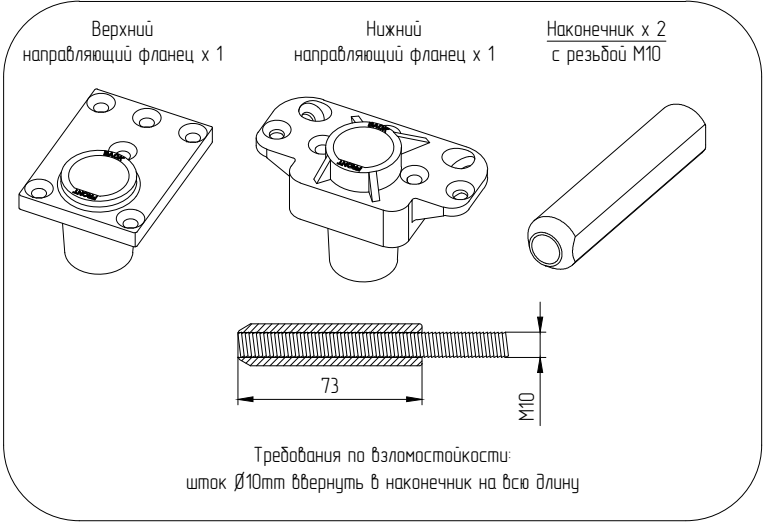

Примечание:
В зависимости от типа применяемой рукоятки,
створка обрабатывается либо с одной стороны
либо с двух сторон

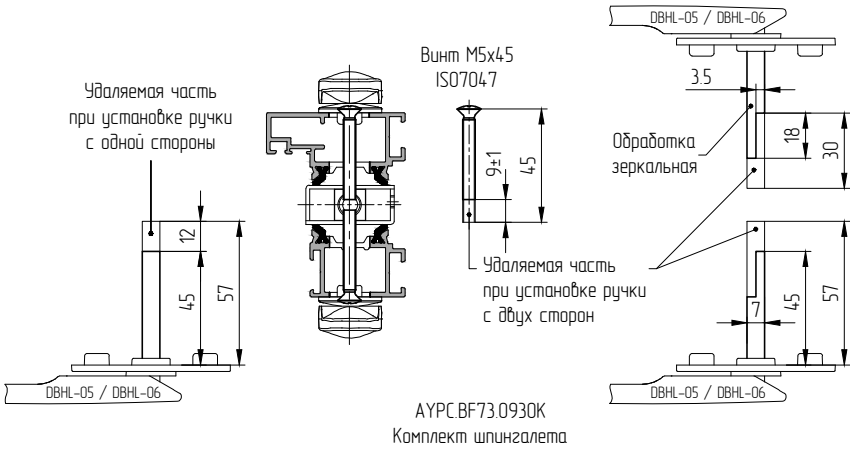

Hs = X+Y
Hs = Высота створки
X = Высота от низа створки до оси рукоятки
Y = Высота от верха створки до оси рукоятки

Шпингалет в сборе	
Состав	
1	DBLK-06
2	АУРС.BF73.0930К
3	DB-45 ; 1 x 3000