Петлевые элементы

Установка петель. Принцип установки петли

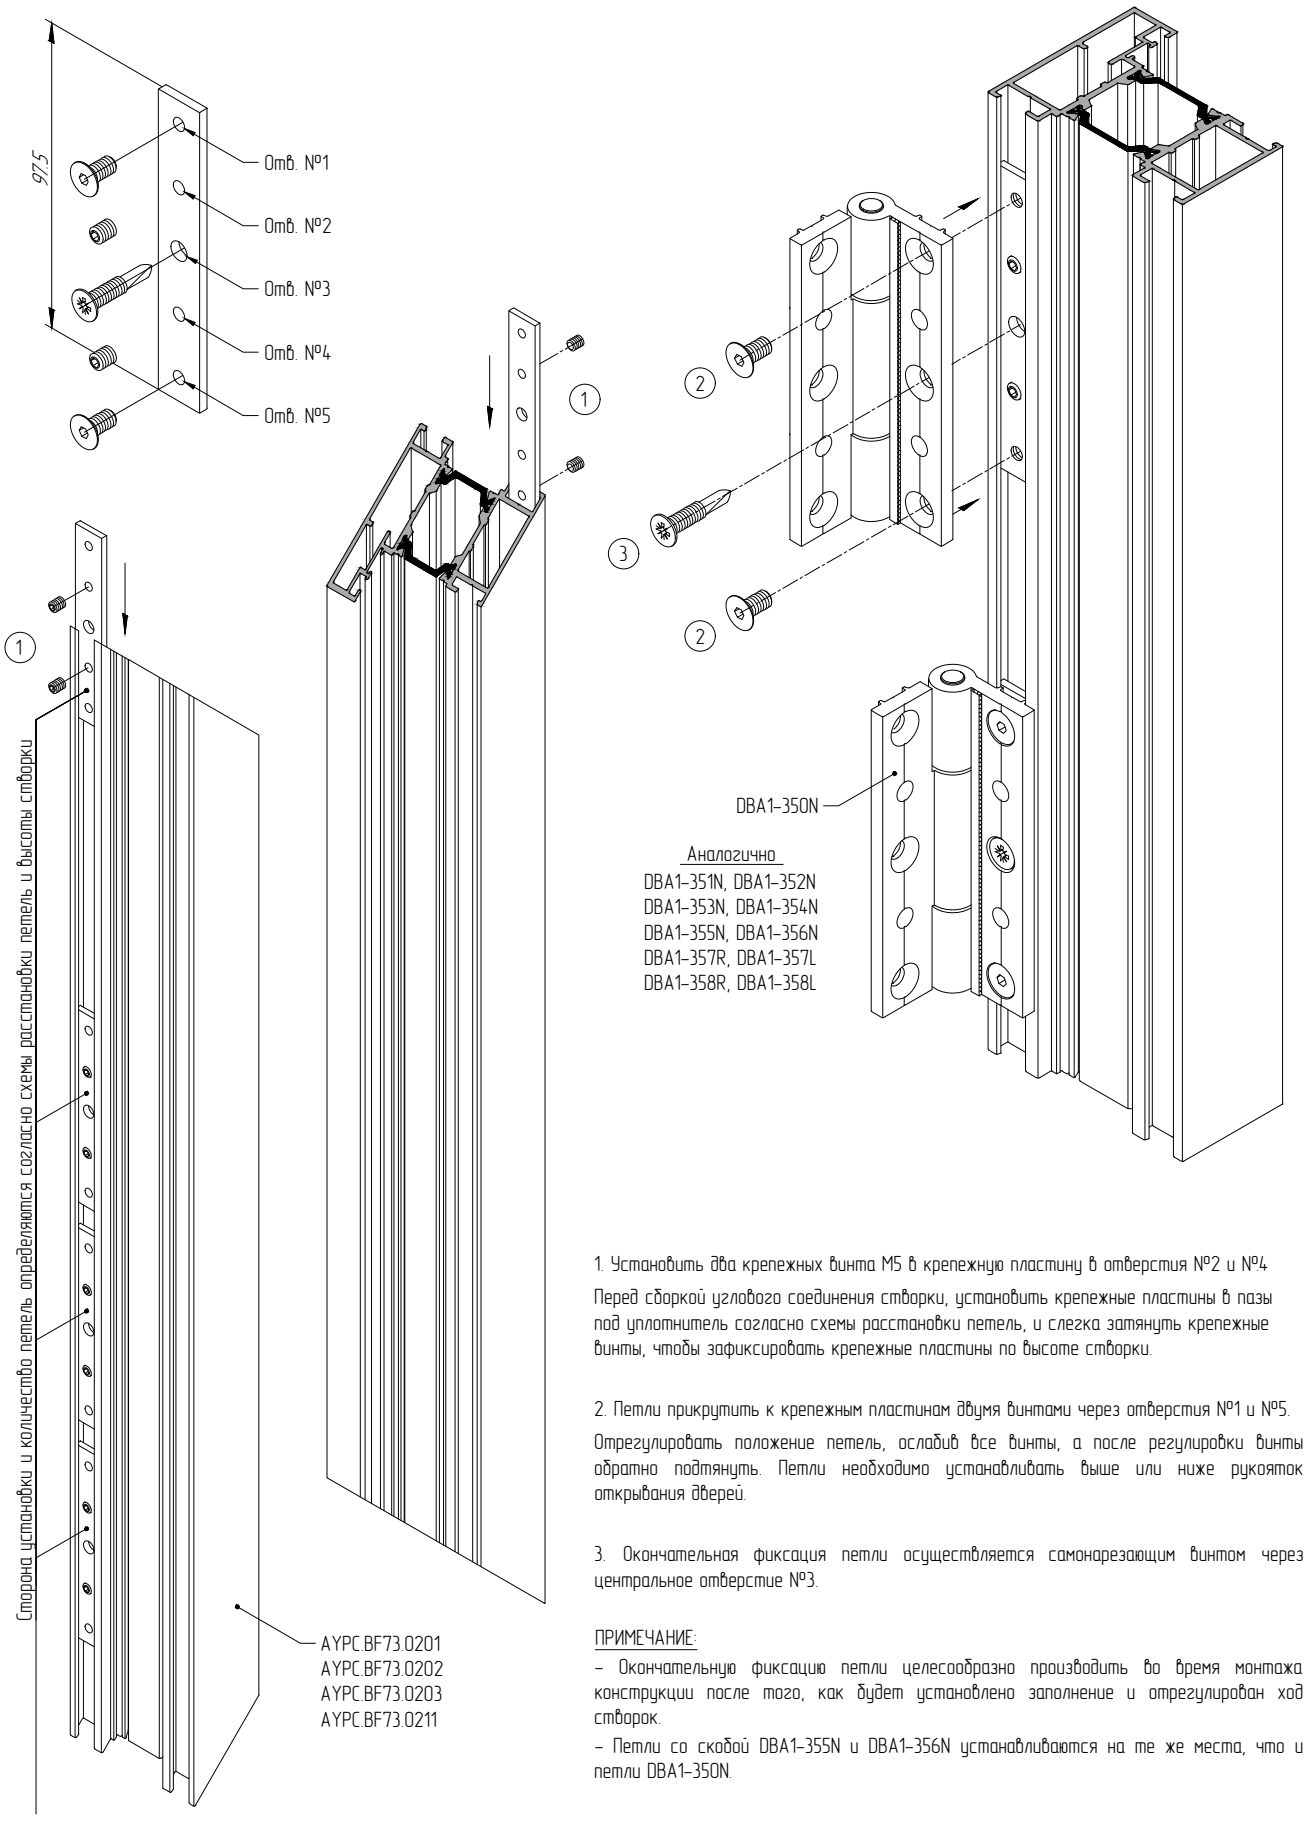

1. Установить два крепежных винта М5 в крепежную пластину в отверстия №2 и №4

Перед сборкой углового соединения створки, установить крепежные пластины в пазы под уплотнитель согласно схемы расстановки петель, и слегка затянуть крепежные винты, чтобы зафиксировать крепежные пластины по высоте створки.

2. Петли прикрутить к крепежным пластинам двумя винтами через отверстия №1 и №5.

Отрегулировать положение петель, ослабив все винты, а после регулировки винты обратно подтянуть. Петли необходимо устанавливать выше или ниже рукояток открывания дверей.

3. Окончательная фиксация петли осуществляется самонарезающим винтом через центральное отверстие №3.

ПРИМЕЧАНИЕ:

– Окончательную фиксацию петли целесообразно производить во время монтажа конструкции после того, как будет установлено заполнение и отрегулирован ход створок.

– Петли со скобой DBA1-355N и DBA1-356N устанавливаются на те же места, что и петли DBA1-350N.