


Петлевые элементы

Установка петель DBA1-350N с наружной стороны створки в сопряжении рама-створка

Уплотнитель DBA1-131R в нижнем примыкании

Вариант-1
Применение уплотнителей в угловом соединении створки

Вариант-2
Применение резиновых уголков в угловом соединении створки

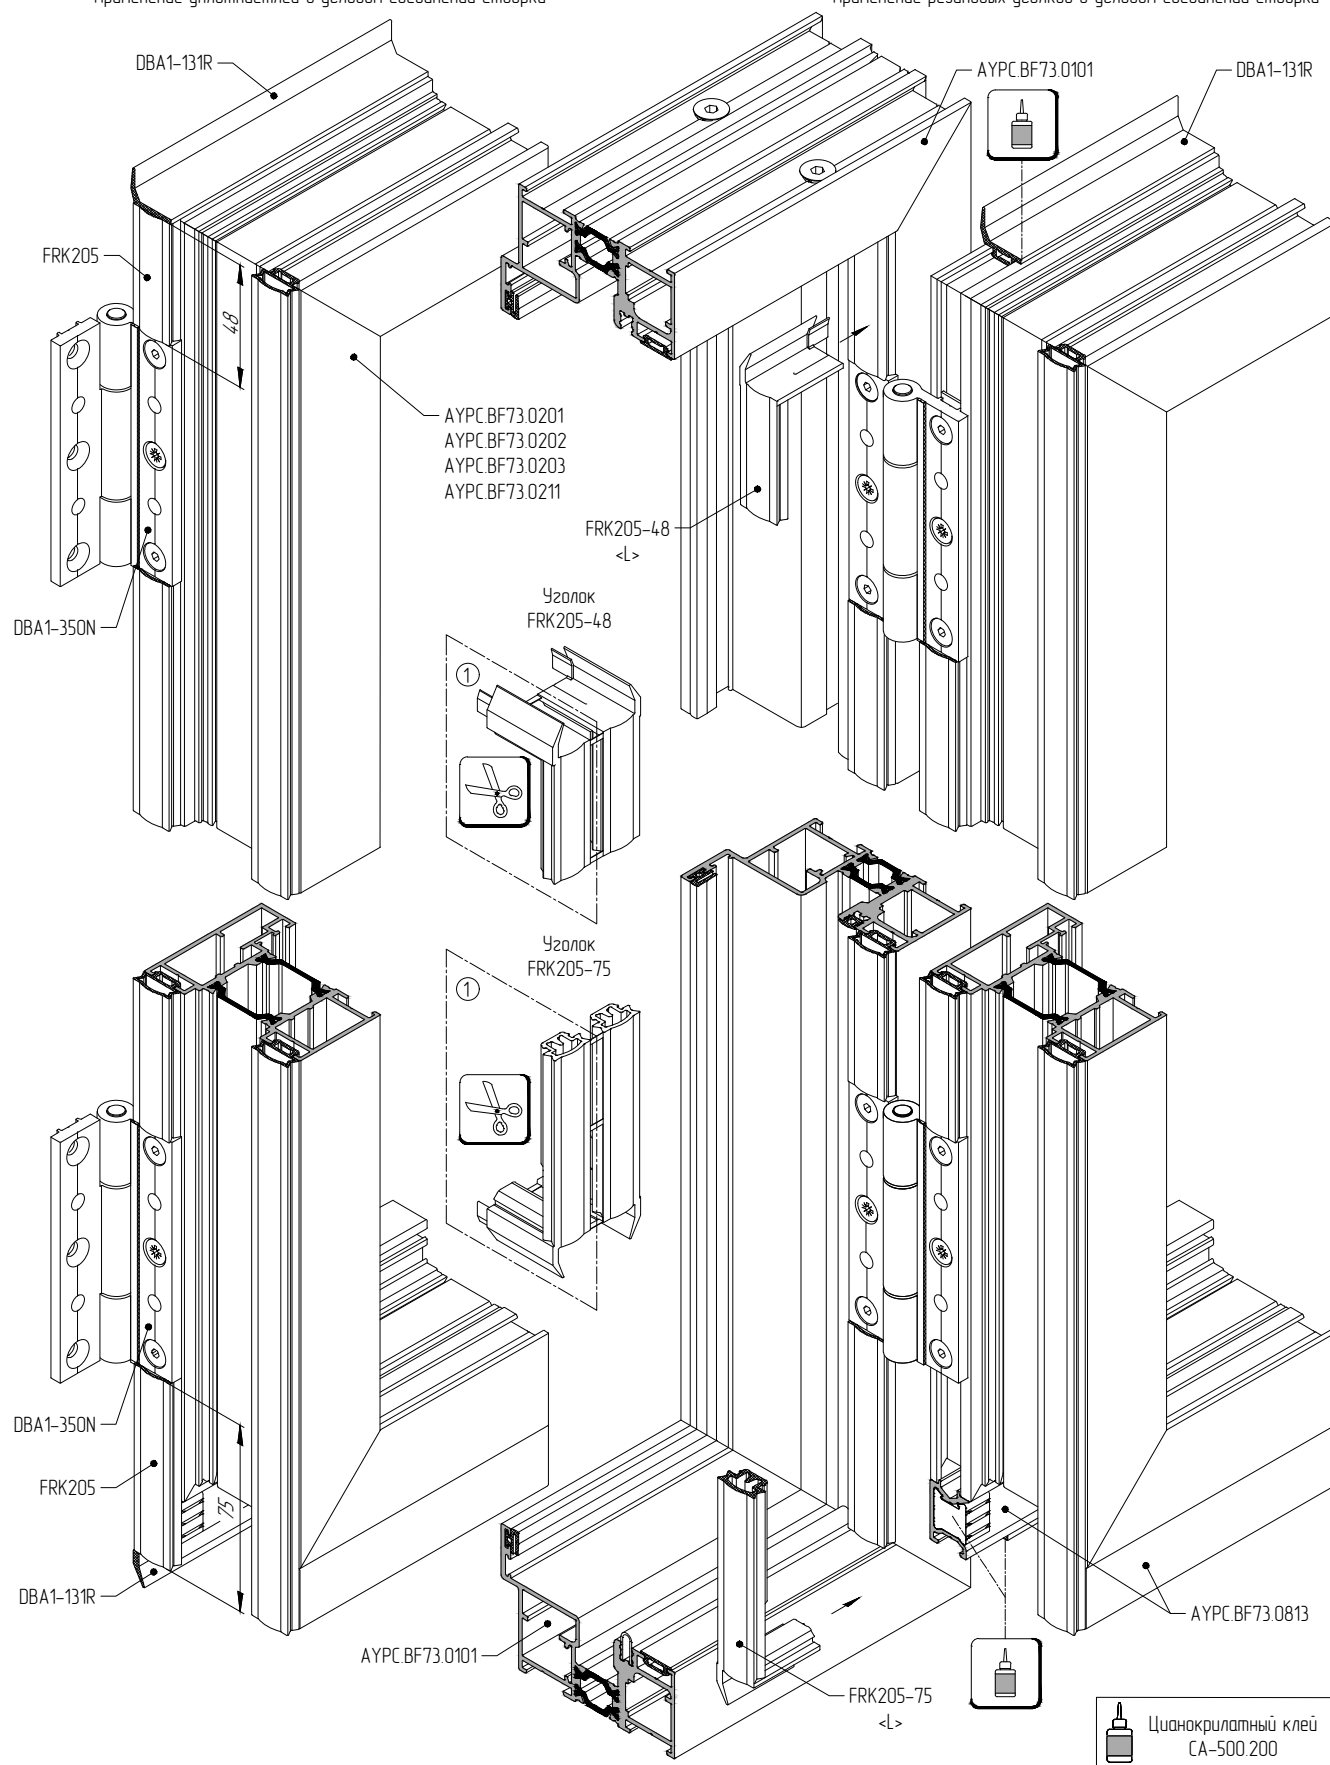

02

03

04

05

06

07

08