
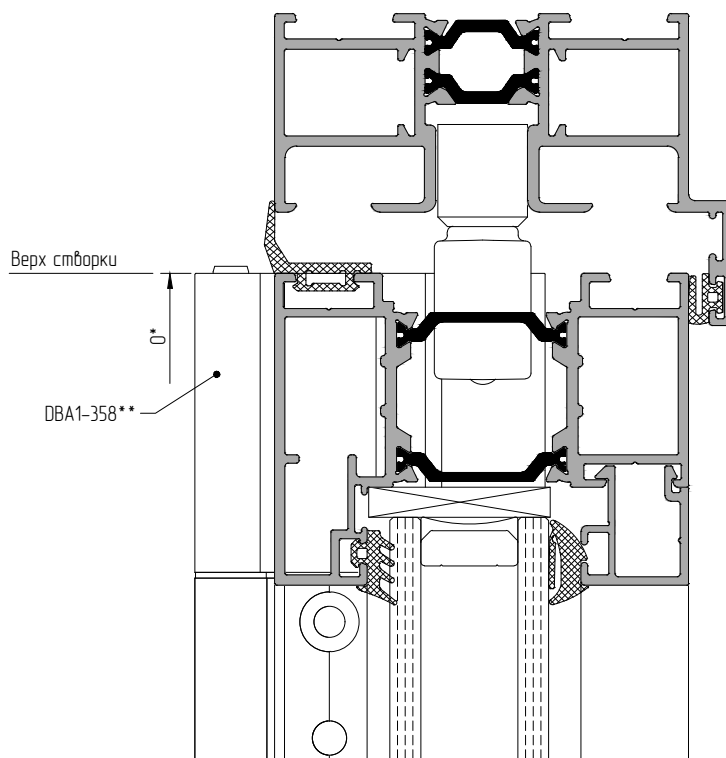


Петлевые элементы



Установка полупетли DBA1-357, DBA1-358

DBA1-358 Размещение верхней полупетли с направляющим роликом

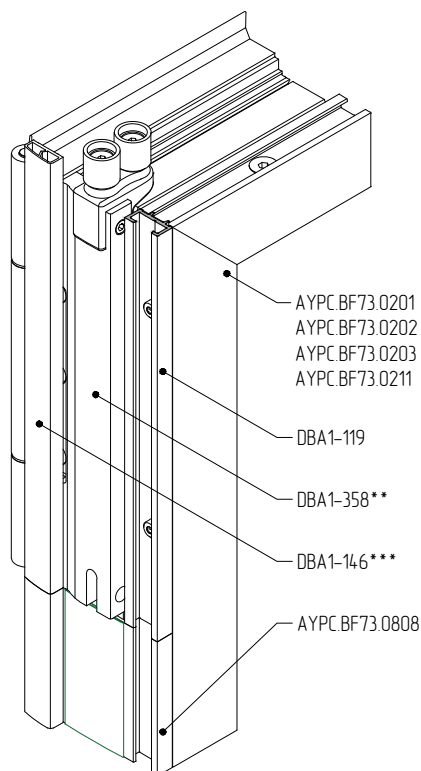

- * Верх петли устанавливается заподлицо с верхом створки
 ** Для DBA1-358L и DBA1-358R аналогично.
 *** Применяемый уплотнитель зависит от схемы открывания

DBA1-357 Размещение нижней полупетли с опорным роликом

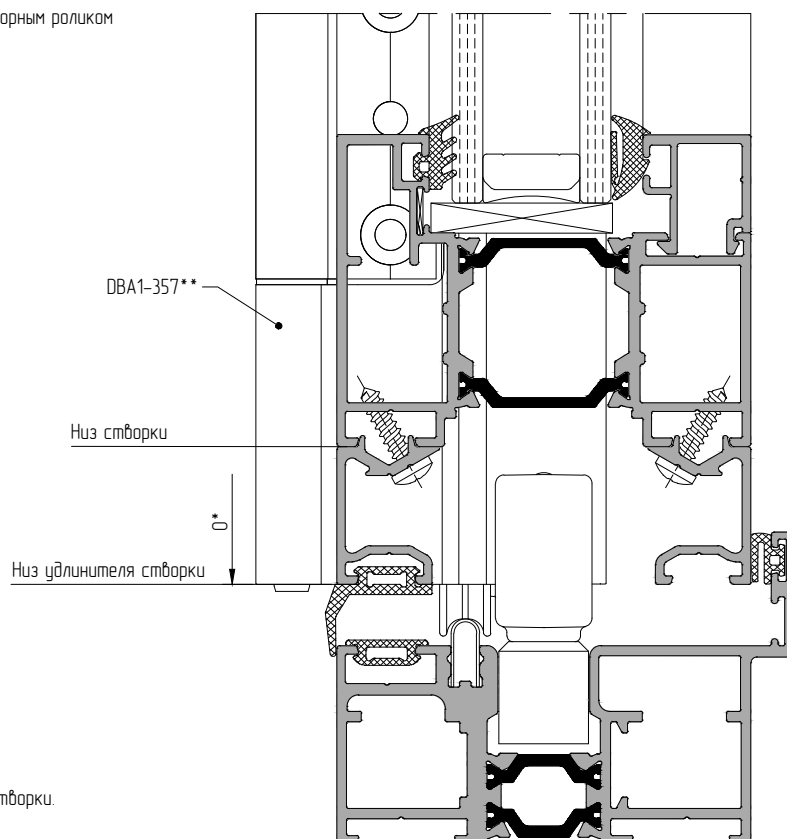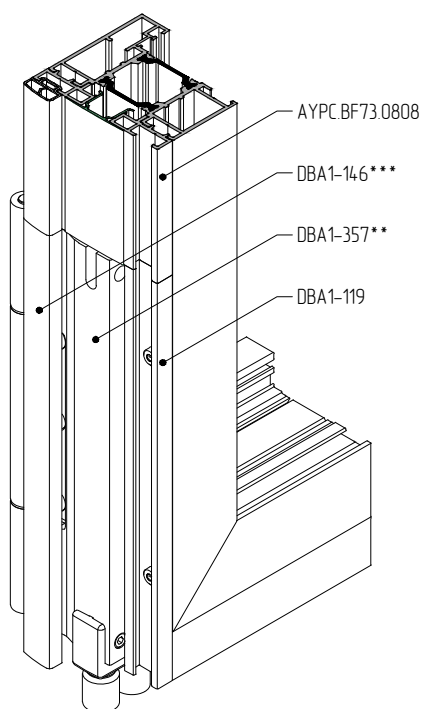

- * Низ петли устанавливается заподлицо с низом удлинителя створки.
 ** Для DBA1-357L и DBA1-357R аналогично.
 *** Применяемый уплотнитель зависит от схемы открывания