


Обработка AYPC.SL160.0801 и AYPC.SL160.0812 под цстановку 305134



Вставка теплоизоляционная АУРС.SL160.0911 не применима

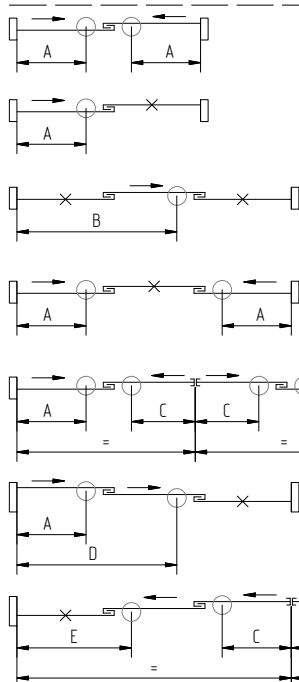


Technical drawings of the 1000 Series PCB showing top and bottom views with dimensions.

**Top View Dimensions:**

- Overall width: 175
- Overall length: 106
- Pin 1 location: 8mm A1, B1, C1, D1, E1

**Bottom View Dimensions:**

- Overall width: 50
- Overall length: 106
- Pin 1 location: 8mm A2, B2, C2, D2, E2

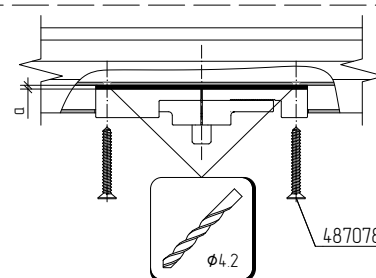

При установке 305134 в профиль АРРС.СL160.0801:  
 При весе створки  $\leq 200$  кг -  $a=3$  мм;  
 При весе створки  $>200$  кг -  $a=4$  мм.  
 При установке 305134 в профиль АРРС.СL160.0812:  
 При весе створки  $\leq 200$  кг -  $a=1$  мм;  
 При весе створки  $>200$  кг -  $a=2$  мм.

