


## Монтаж системы ALT SL130

10

Установка створок.

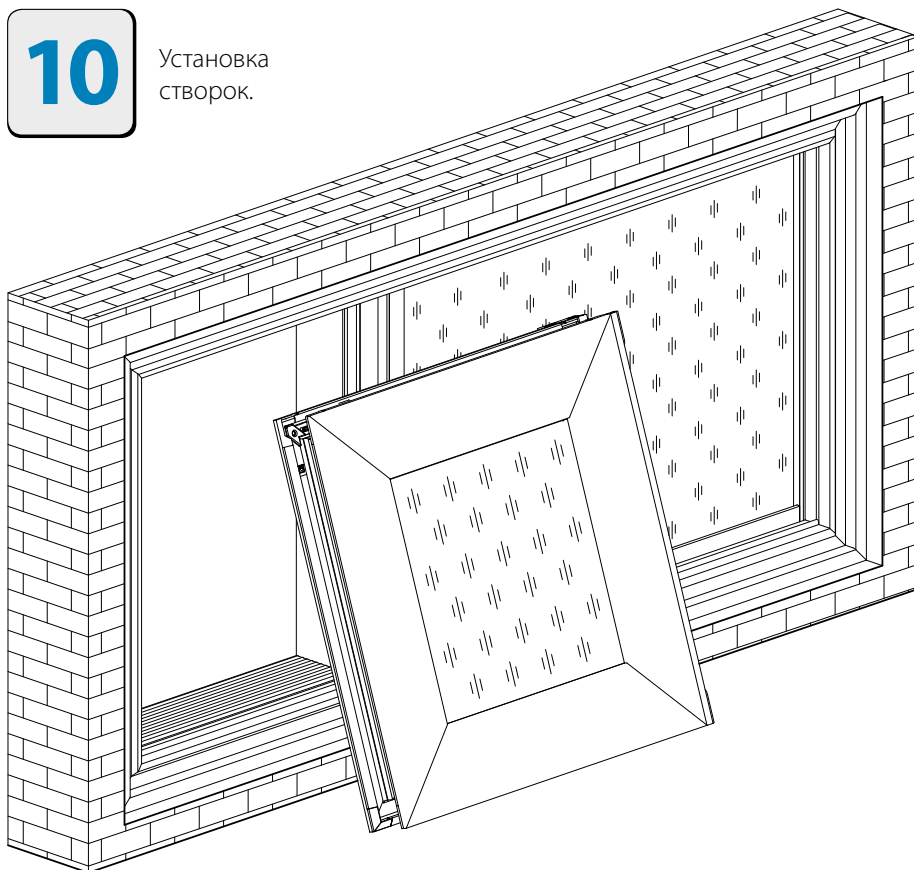

- Створки устанавливаются в раму, после чего производится их пробное открывание. Открывание и закрывание створок должно осуществляться свободно без посторонних звуков и скрипа. В случае дефектного открытия и/или закрытия, никогда не применяйте чрезмерных усилий для избежания случайного повреждения элементов фурнитуры и конструкции изделия.
- В случае необходимости положение створок в раме корректируется путем регулировки фурнитуры.
- Информацию по регулировке смотрите в каталоге производителей фурнитуры.
- Проверьте все компоненты конструкции, важные для безопасности (ролики, ограничители открывания и т. п.). Не допускаются деформации или повреждения элементов фурнитуры, а также слабая затяжка крепежных элементов или их отсутствие.

11

Очистка изделия.  
Смотрите рекомендации из п.8

