


ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Открытие и закрытие дверей с распашной створкой


ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

- Открыть распашную створку и соединить ее с магнитным улавливателем, расположенной на соседней створке.
- Разблокировать замочный цилиндр шпингалетного редуктора используя ключ (если такой применяется).
- Повернуть рукоятку шпингалетного редуктора на 90°, таким образом шпингалеты выйдут из зацепления с профилем рамы. Прodelать эту операцию на всех остальных створках.
- Сдвинуть створки, начиная с пары, ближайшей к распашной створке.

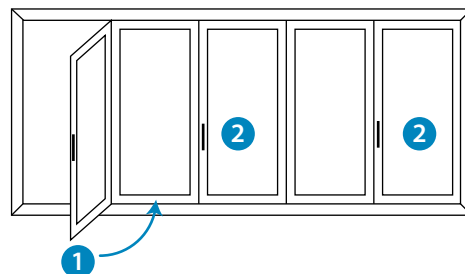

ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ


- Распашную створку отсоединить от магнитного улавливателя, расположенного на соседней створке.
- Разблокировать замочный цилиндр шпингалетного редуктора используя ключ (если такой применяется).
- Повернуть рукоятку шпингалетного редуктора на 90°, таким образом шпингалеты выйдут из зацепления с профилем рамы. Прodelать эту операцию на всех остальных створках.
- Сдвинуть створки, начиная с пары, ближайшей к распашной створке.

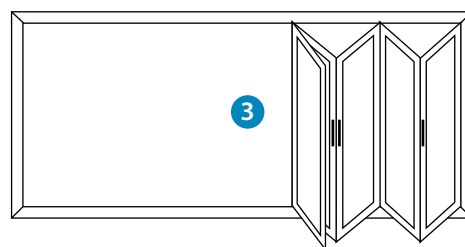

Открытие и закрытие дверей без распашной створки


ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

- Разблокировать замочный цилиндр шпингалетного редуктора используя ключ (если такой применяется).
- Повернуть рукоятку шпингалетного редуктора на 90°, таким образом шпингалеты выйдут из зацепления с профилем рамы. Прodelать эту операцию на всех остальных створках.
- Сдвинуть каждую пару сдвижных створок в одну сторону.

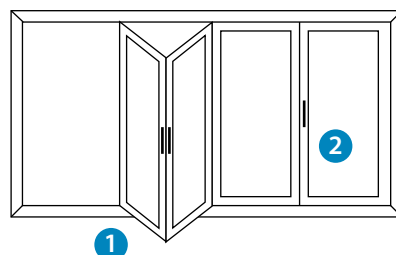

ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ

- Сдвинуть каждую пару сдвижных створок назад для совмещения их с рамой.
- Зафиксировать сдвижные створки с помощью шпингалетного редуктора.
- Ключом заблокировать замочный цилиндр шпингалетного редуктора (если такой применяется).

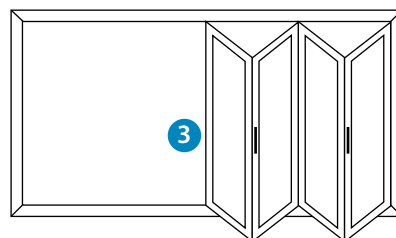

Примечание: Использовать петлю с ручкой-скобой, расположенную над рукояткой шпингалетного редуктора, для обеспечения плотного прилегания створки при закрытии ее на шпингалет. Не оставлять ключ внутри замочного цилиндра промежуточных створок во время открывания или закрывания дверей, так как это может привести к поломке ключа или повреждению поверхности профиля створок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Верхние и нижние направляющие профили должны содержаться в чистоте и в них не должно быть мусора или других посторонних предметов, которые могут помешать работе складывающейся двери.
- Все механизмы блокировки дверей должны содержаться в чистоте, а движущиеся части должны регулярно смазываться машинным маслом не реже одного раза в год.