

Особенности построения конструкций в программе AluPRO из системы W62 после модернизации.

Выбор элементов «Уголок пластиковый W62.0913» или «Комплект заглушек угловых W62.0914»

Выбор уголка либо комплекта заглушек происходит в *Свойствах* конструкции в разделе *Соединения*:

Се-ва позиции: 031

Общие
Glazing Bead Variant: Стандарт
Вариант уплотнителей: Уплотнитель FRK191/192

Дренаж
Низ рамы/нижн. ригель: Видимый
Гор. импосты/ригели: Видимый
Заглушки водоотвода/Цвет: C48.0919M-01, Комплект заглушки во White


Соединения
Углы рамы: на штифты:
Углы оконной створки: на штифты:
Т-соединения: Стандарт
☐ Нарезаемые соединители: Стандарт2
Угловые для ок. створок

Цвет
Основной элемент: ☒ Одноцветная ☐ Двухцветная
RAL9016

Прочие
Уплотнитель стекла: метраж + формовочные углы
Средний уплотнитель: метраж + формовочные углы
Герметизация: По периметру без дверей и пустых п x 1
Влагозащитный бортик: C
FRK 101: c

☒ Альт. цвет для тяг
☐ Нарезаемые держатели стеклопакетов
☐ Силиконовый уплотнитель

Сохранить по умолчанию Ок Отмена

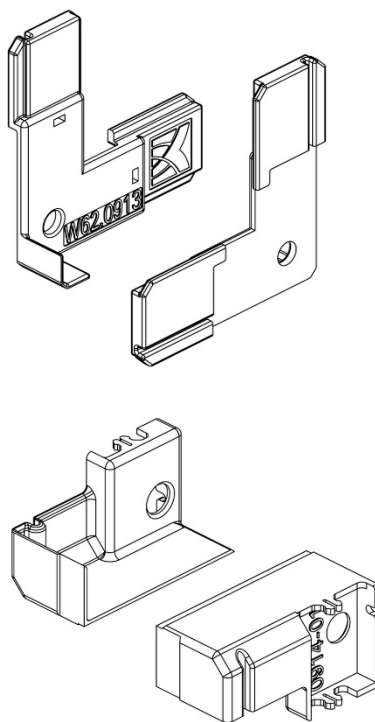

- Стандарт — Уголок пластиковый W62.0913
- Стандарт2 — Комплект заглушек угловых W62.0914

Соединение нескольких конструкции с помощью дополнительных поворотных профилей

Соединение двух рам через дополнительные профили, осуществляется в окне программы *Сетка*, с помощью функции *Стыковка*:

