




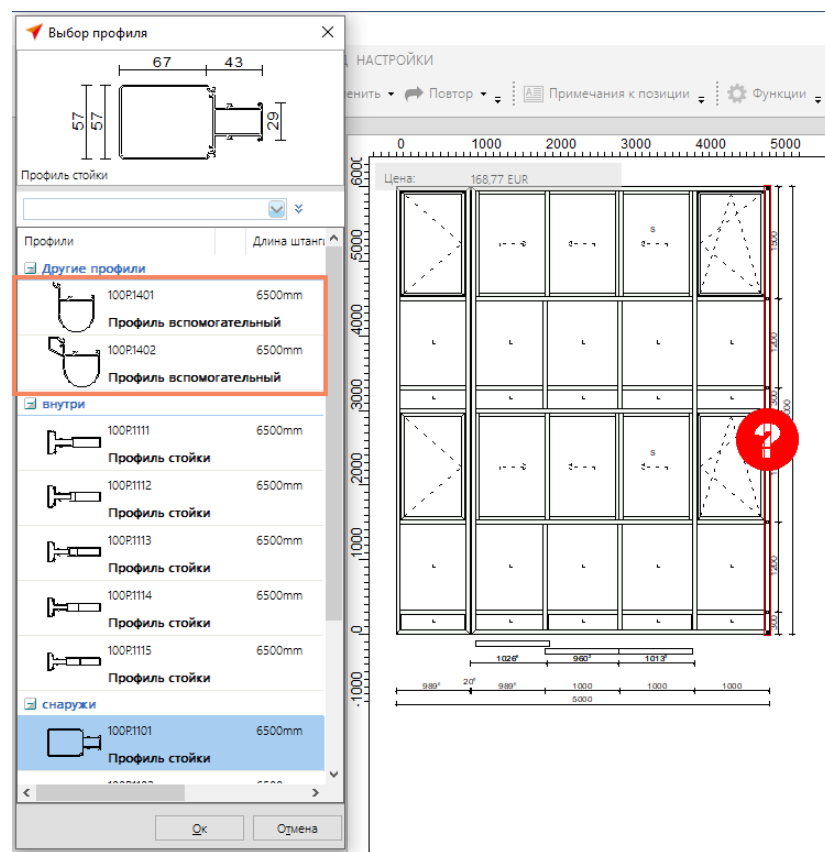

При выборе стыковки с вспомогательными профилями **100P.1401** и **100P.1402**, программа предложит выбрать каждый поворотный элемент по-отдельности. Если поворотный элемент примыкает к открывающейся створке или глухому полю, из списка профилей необходимо выбирать **100P.1401**. Если поворотный элемент примыкает к раздвижному элементу, то в этом случае применяется профиль **100P.1402**.

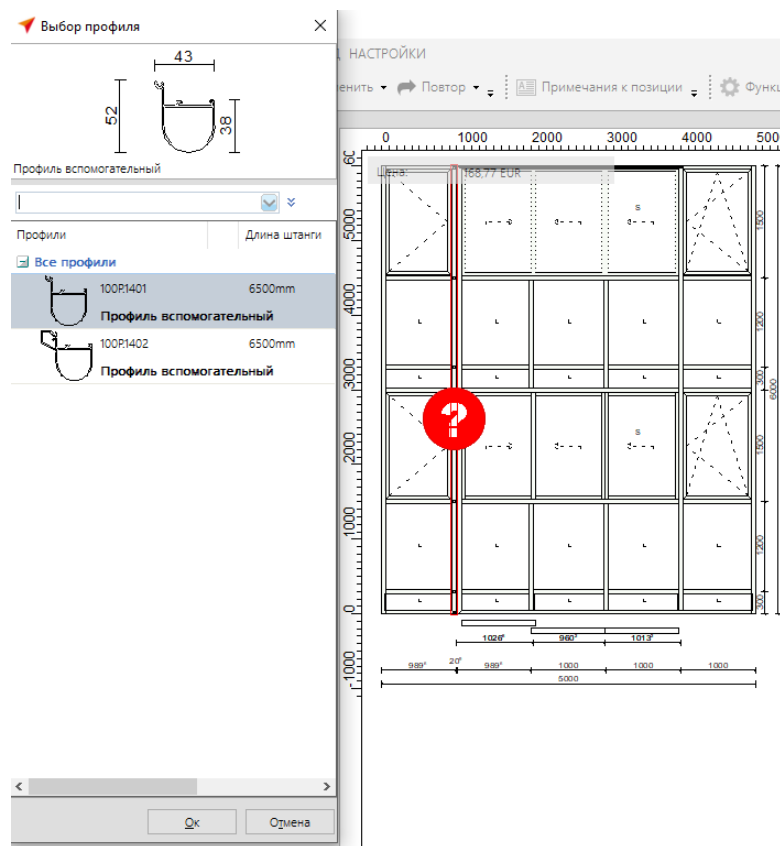

Для средних стоек возможно выбрать поворотные стойки на 90° и 135° (**100P.1107** и **100P.1108**), а также профиль ригеля второго уровня **100P.1231**, который применяется для оформления широких проёмов под раздвижными элементами.

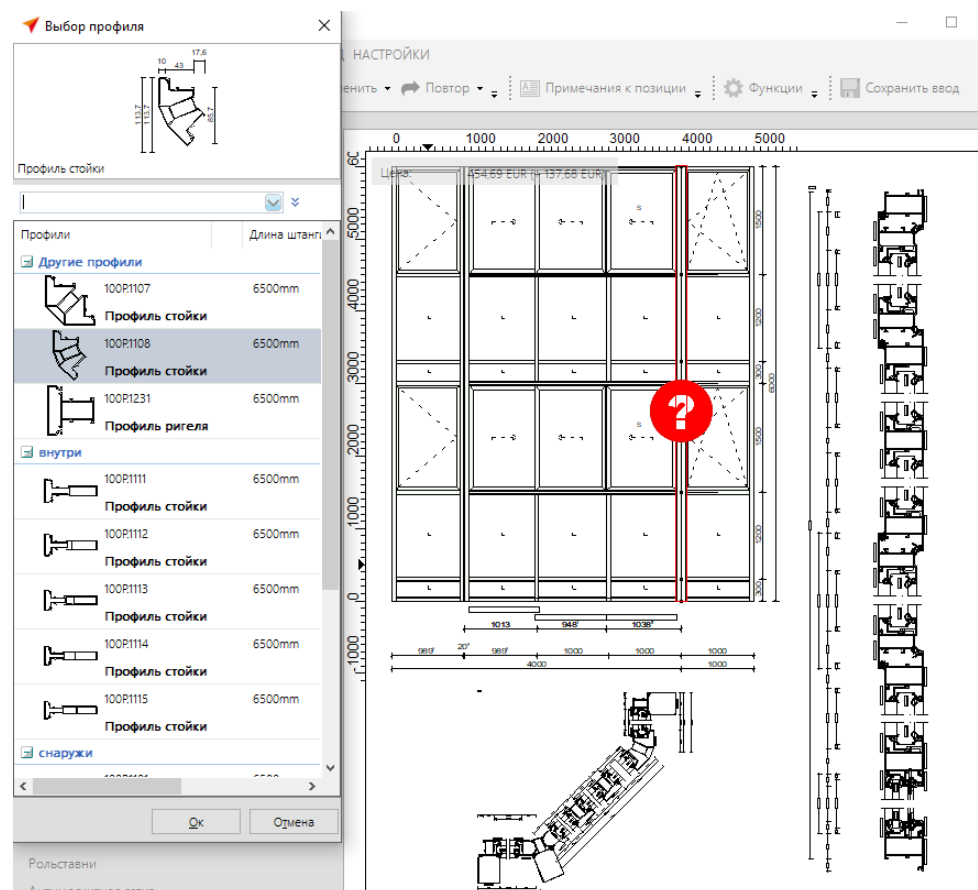

Для верха и низа конструкции, а также промежуточных ригелей, можно выбрать профили, в зависимости от потребности и типа заполнения.