


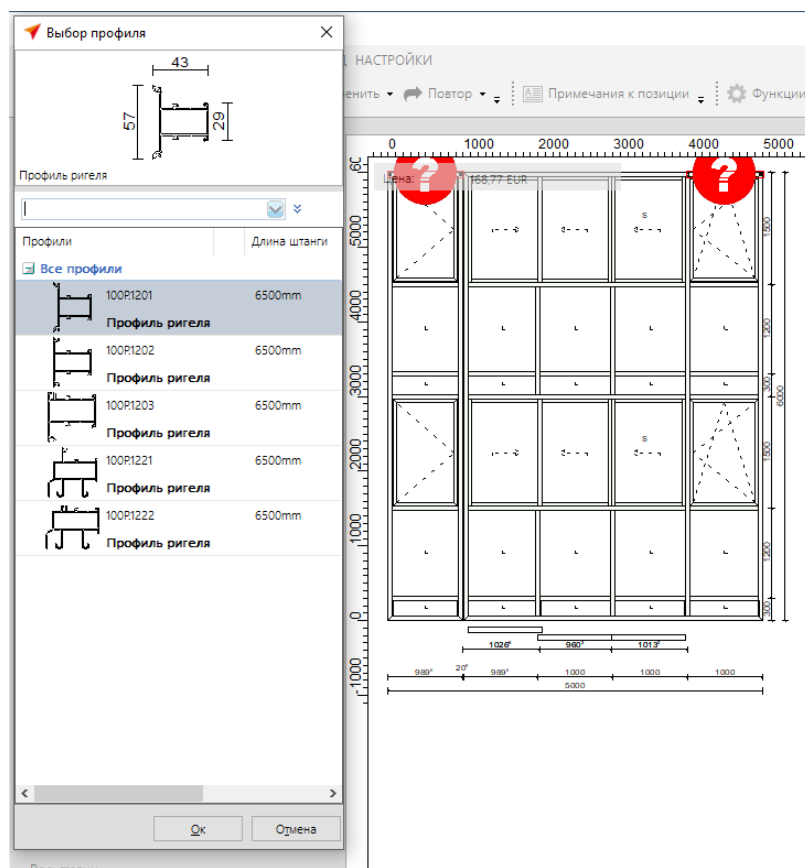


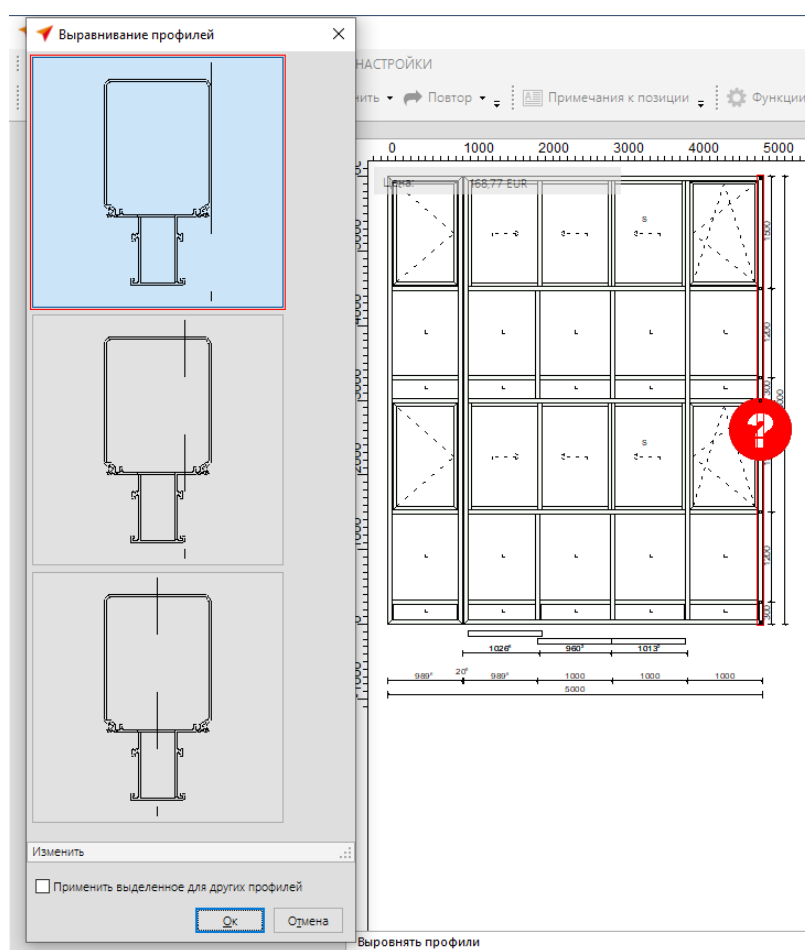

После выбора краевых стоек и ригелей, необходимо выбрать выравнивание профилей относительно сетевой линии. Эта функция напрямую влияет на габариты конструкции.

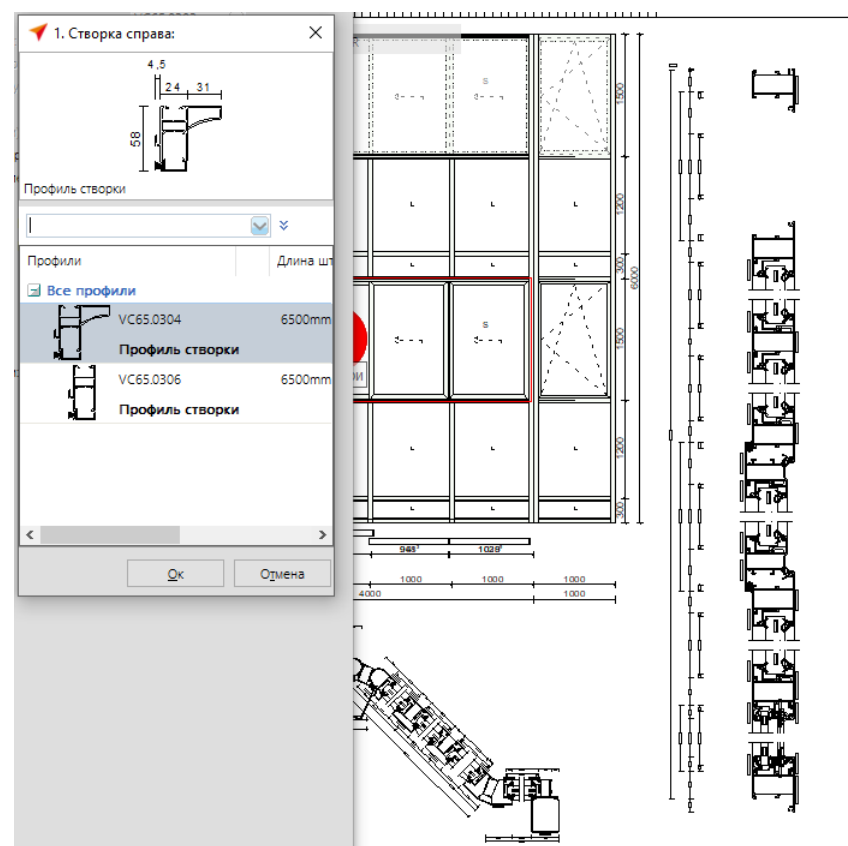

После выбора основных профилей программа поочерёдно предлагает определить профили для каждой из створок. Выбираем тот вариант, который необходим.

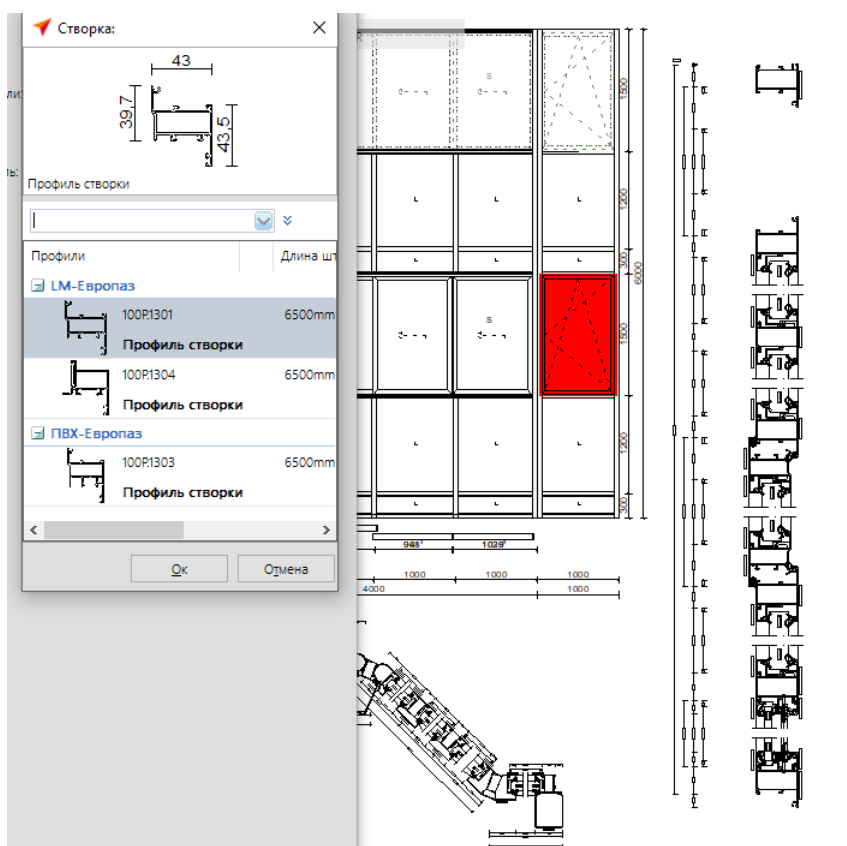

Если было выбрано двойное глухое остекление снаружи помещения, то внутренний профиль штапика рассчитывается автоматически.