



① Интегрированные окна F50 FW с установкой в фасад F50/F50TT/F60.


1. Выбираем вставку _F50 FW new:

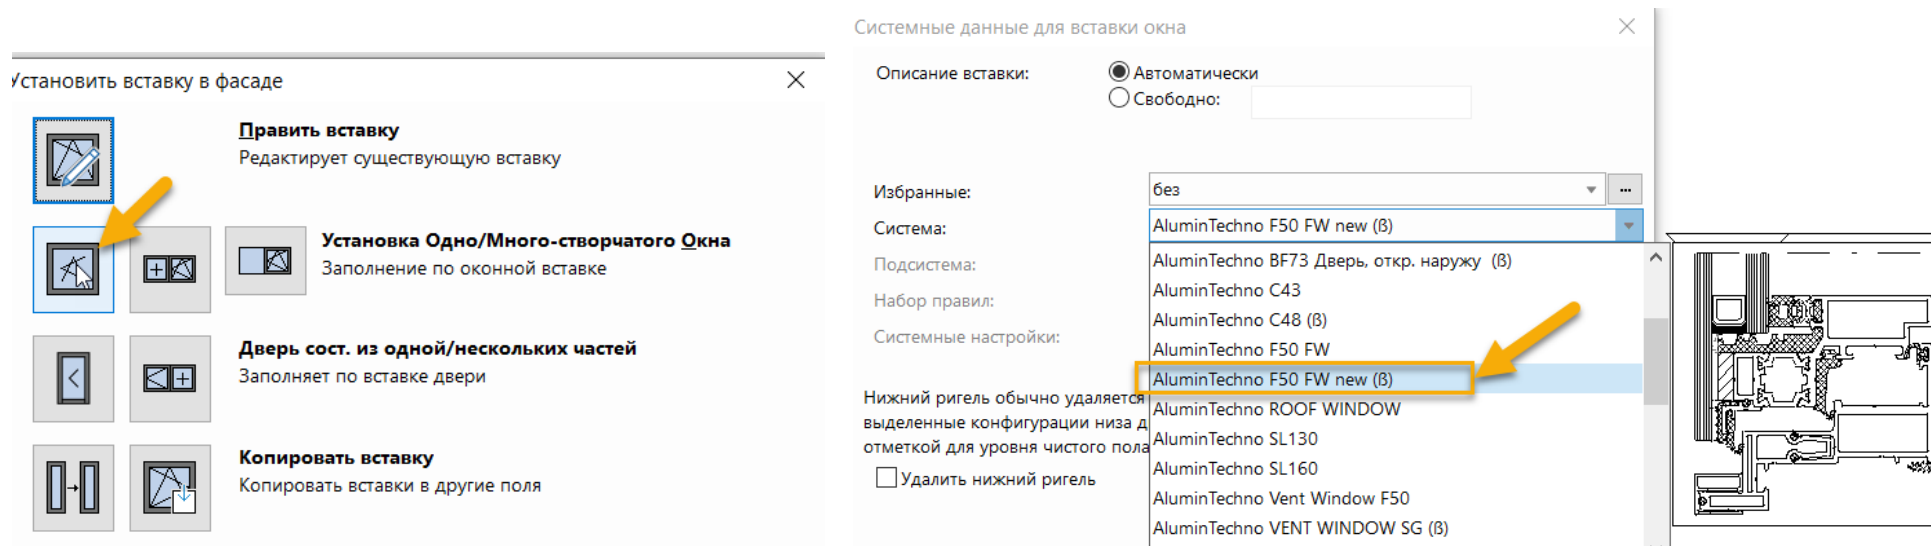


И один из предложенных вариантов:

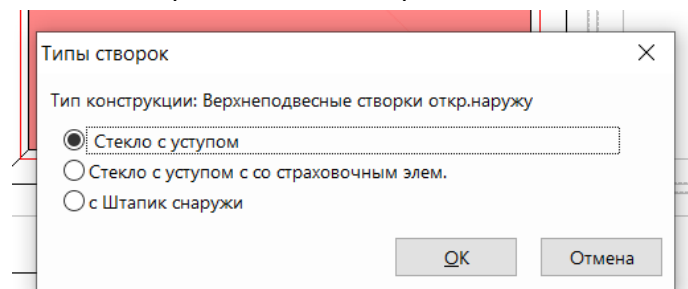


Стекло с уступом (с «зубом»):

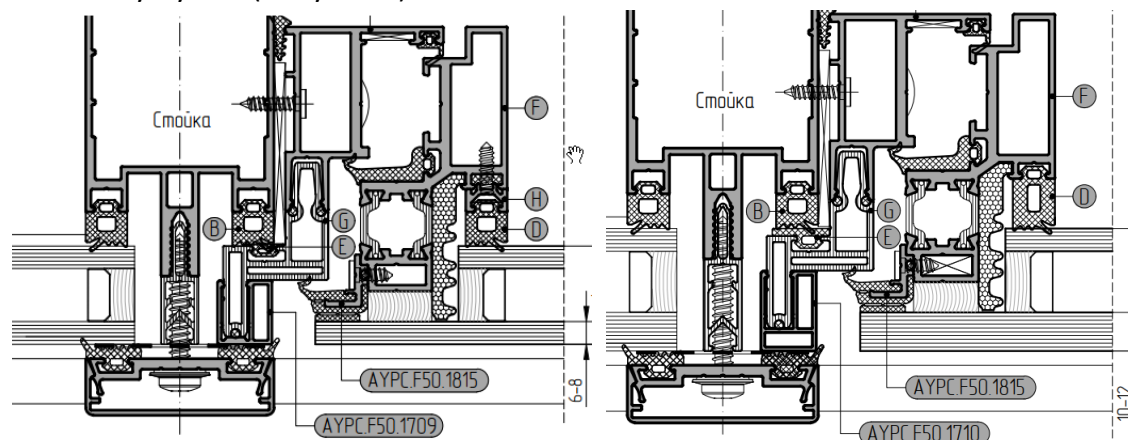


Стекло с уступом со страховочным элементом (с «зубом+штапик»):

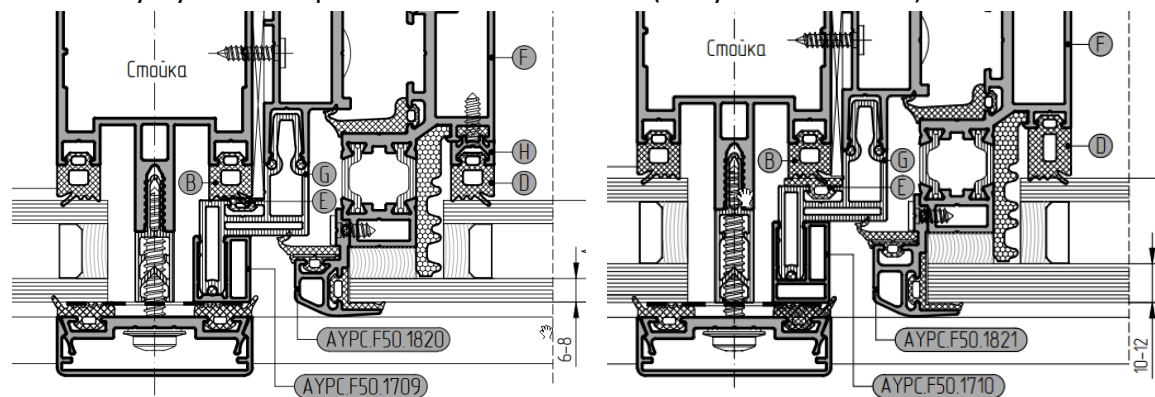


Со штапиком снаружи:

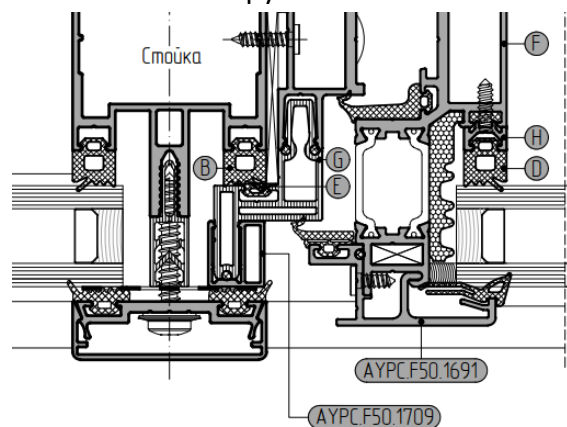


2. В зависимости от устанавливаемой рамы, доступны следующие варианты построений:
для рамы F50.1212:




для F50.1213:




для F50.1214:



3. Для вариантов _Стекло с уступом (с «зубом») и _Стекло с уступом со страховочным элементом (с «зубом + штапик») наружное стекло должно быть в соответствии с таблицей остеклений толщиной 6-8мм или 10-12мм:

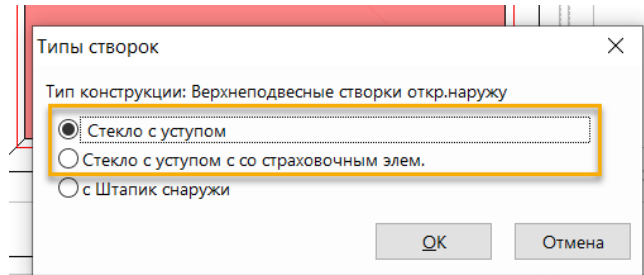


Для _Со штапиком снаружи можно установить любое наружное стекло:

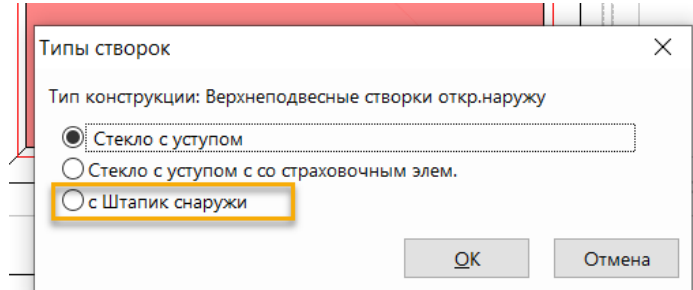

4. Задаём свойства для Интегрированного окна:

Вариант уплотнителей _HI – это окно с пластикой рамой F50.1908+**F50.1709** с толщиной наружного стекла 6-8мм и толщиной заполнений от 22мм до 38мм; или с пластикой рамой F50.1908+**F50.1710** с толщиной наружного стекла 10-12мм и толщиной заполнений от 32мм до 42мм:

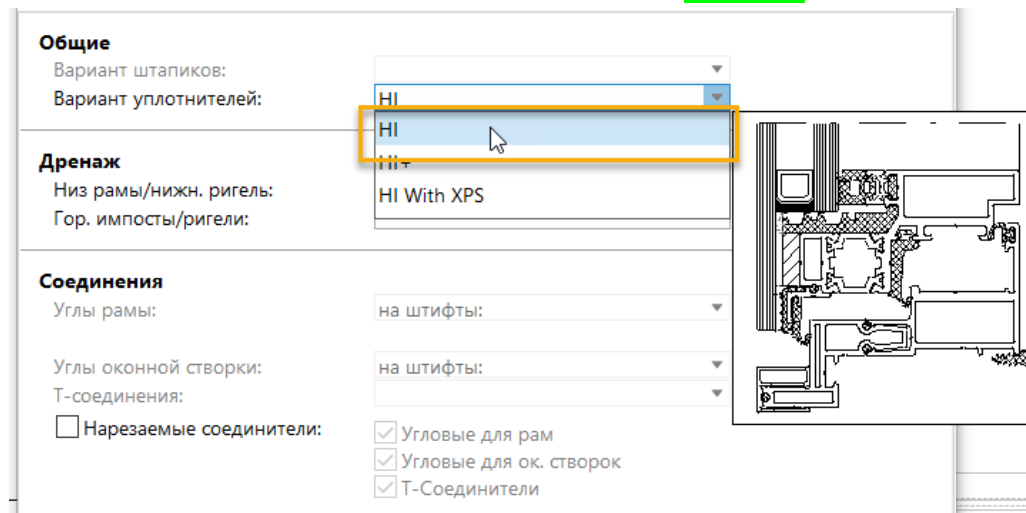


Вариант уплотнителей _HI+ и _HI with XPS – это окно с пластиковыми рамами F50.1909/1910/1911 с толщиной наружного стекла 6-8мм или 10-12мм и толщиной заполнений от 40мм до 74мм (см. таблицы остеклений в каталоге):

Вариант штапиков:
Вариант уплотнителей: **HI+**
HI
HI+
HI With XPS

Дренаж
Низ рамы/нижн. ригель:
Гор. импосты/ригели:

Соединения
Углы рамы: на штифты:
Углы оконной створки: на штифты:
Т-соединения:
☐ Нарезаемые соединители:
☒ Угловые для рам
☒ Угловые для ок. створок
☒ Т-Соединители



Если активируете _Нарезаемые соединители или _Нарезаемые держатели стеклопакета, то сухарные соединители и опоры нарезаете самостоятельно из профилей штанг и заказываете необходимые комплектующие самостоятельно:

Соединения
Углы рамы: на штифты:
Углы оконной створки: на штифты:
Т-соединения:
☒ Нарезаемые соединители:
☒ Угловые для рам
☒ Угловые для ок. створок
☐ Т-Соединители

Цвет
Favourites: без
☒ Одноцветная ☐ Двухцветная
Рамный элемент: 00

Прочие
Уплотнитель стекла: по длине
Средний уплотнитель: метраж + формовочные углы
Защитный бортик: без
☒ Нарезаемые держатели стеклопакета ☐ Огранич. резки

Сохранить по умолчанию
Ок
Отмена

Чтобы в отчетах рассчитывались _Уголки резиновые: FRK253-40, FRK255-40 надо выбрать для Среднего уплотнителя _метраж + формовочные углы:

Прочие

Уплотнитель стекла:

Средний уплотнитель:

Влагозащитный бортик:

☐ Нарезаемые держатели стекла

по длине
метраж + формовочные углы
по длине
метраж + формовочные углы

Сохранить по умолчанию

Ок

Отмена

Для одноцветной покраски выбираем цвета из подгруппы _AluminTechno:

Цвет

Favourites: без

☒ Одноцветная ☐ Двухцветная

Рамный элемент:

00

Цвет

Описание

Прочие

Уплотнитель стекла:

Средний уплотнитель:

Влагозащитный бортик:

☐ Нарезаемые держатели стекла

+ Цвета AluminTechno

+ RAL

+ Другие цвета

Для двухцветной покраски выбираем цвета из подгруппы _RAL и это будет покраска клиента:

Цвет

Favourites: без

☐ Одноцветная ☒ Двухцветная

Рамный элемент:

изнутри:

00

снаружи:

Цвет

Описание

Insertions:

изнутри:

снаружи:

+ Цвета AluminTechno

+ RAL

Прочие

Уплотнитель стекла:

Средний уплотнитель:

Влагозащитный бортик:

RAL

☐ RAL 1000

☐ RAL 1001

☐ RAL 1002

☐ RAL 1003

5. Окна внесены в программу по такой схеме, см. стр. 01.01.04:

Приложение 1

приложение 1		22-38		40-50		52-62		64-74	
А, мм		Профиль рамы AYPC.F50.1908		Профиль рамы AYPC.F50.1909		Профиль рамы AYPC.F50.1910		Профиль рамы AYPC.F50.1911	
Профиль рамы 									
Профиль створки		AYPC.F50.1314	AYPC.F50.3.1315	AYPC.F50.3.1315N	AYPC.F50.3.1316	AYPC.F50.3.1316N	AYPC.F50.3.1317	AYPC.F50.3.1317N	
Профиль створки		AYPC.F50.1326	AYPC.F50.3.1327	AYPC.F50.3.1327N	AYPC.F50.3.1328	AYPC.F50.3.1328N	AYPC.F50.3.1329	AYPC.F50.3.1329N	
Профиль рамы 									
Профиль створки		AYPC.F50.1318	AYPC.F50.3.1319	AYPC.F50.3.1319N	AYPC.F50.3.1320	AYPC.F50.3.1320N	AYPC.F50.3.1321	AYPC.F50.3.1321N	
Профиль створки		AYPC.F50.1330	AYPC.F50.3.1331	AYPC.F50.3.1331N	AYPC.F50.3.1332	AYPC.F50.3.1332N	AYPC.F50.3.1333	AYPC.F50.3.1333N	
Профиль рамы 									
Профиль створки		AYPC.F50.1322	AYPC.F50.3.1323	AYPC.F50.3.1323N	AYPC.F50.3.1324	AYPC.F50.3.1324N	AYPC.F50.3.1325	AYPC.F50.3.1325N	
Профиль створки		AYPC.F50.1334	AYPC.F50.3.1335	AYPC.F50.3.1335N	AYPC.F50.3.1336	AYPC.F50.3.1336N	AYPC.F50.3.1337	AYPC.F50.3.1337N	

Типа-размер створки соответствует определенной раме и толщине заполнения:


Приложение 1

A, мм		22-38	40-50	52-62	64-74
Профиль рамы		Профиль рамы AYPC.F50.1908	Профиль рамы AYPC.F50.1909	Профиль рамы AYPC.F50.1910	Профиль рамы AYPC.F50.1911
Профиль створки		AYPC.F50.1314	AYPC.F50.3.1315	AYPC.F50.3.1316	AYPC.F50.3.1317
Выбор		AYPC.F50.1326	AYPC.F50.3.1327	AYPC.F50.3.1328	AYPC.F50.3.1329
Выбор		AYPC.F50.1330	AYPC.F50.3.1331	AYPC.F50.3.1332	AYPC.F50.3.1333
Выбор		AYPC.F50.1334	AYPC.F50.3.1335	AYPC.F50.3.1336	AYPC.F50.3.1337

6. Окна с «зубом» или с «зубом + штапик».

6.1 вариант _ HI: используется пластиковая рама F50.1908 с толщиной наружного стекла 6-8мм /F50.1709 с заполнением от 22мм до 38мм **для интегрированного окна**; или с толщиной наружного стекла 10-12мм /F50.1710 с заполнением 32-42мм **для интегрированного окна**:

Выбор профиля

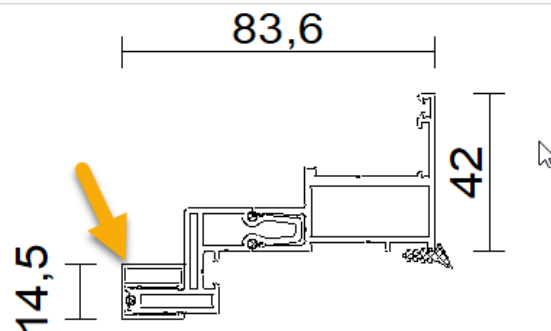

Clamp 22-38mm

Профили

Длина штанги

Сток

Вид

10-12mm thk Стекло



F50.1212+F50.1908+F50.1710

6800, 6800, 6800mm

29.5

42.0

Clamp 32-42mm



F50.1213+F50.1908+F50.1710

6800, 6800, 6800mm

29.5

42.0

Clamp 32-42mm



F50.1214+F50.1908+F50.1710

6800, 6800, 6800mm

29.5

50.5

Clamp 32-42mm

6-8mm thk Стекло



F50.1212+F50.1908+F50.1709

6800, 6800, 6800mm

29.5

42.0

Clamp 22-38mm



F50.1213+F50.1908+F50.1709

6800, 6800, 6800mm

29.5

42.0

Clamp 22-38mm



F50.1214+F50.1908+F50.1709

6800, 6800, 6800mm


29.5

50.5

Clamp 22-38mm



Выбор профиля

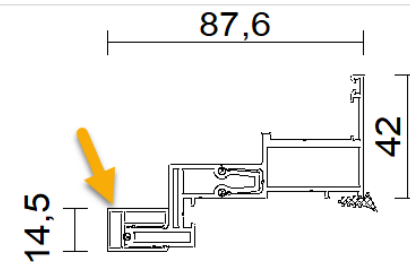

Clamp 32-42mm

Профили

Длина штанги

Сток

Вид

10-12mm thk Стекло



F50.1212+F50.1908+F50.1710

6800, 6800, 6800mm

29.5

42.0

Clamp 32-42mm



F50.1213+F50.1908+F50.1710

6800, 6800, 6800mm

29.5

42.0

Clamp 32-42mm



F50.1214+F50.1908+F50.1710

6800, 6800, 6800mm

29.5

50.5

Clamp 32-42mm

6-8mm thk Стекло



F50.1212+F50.1908+F50.1709

6800, 6800, 6800mm

29.5

42.0

Clamp 22-38mm



F50.1213+F50.1908+F50.1709

6800, 6800, 6800mm

29.5

42.0

Clamp 22-38mm



F50.1214+F50.1908+F50.1709

6800, 6800, 6800mm

29.5

50.5

Clamp 22-38mm

Ок

Отмена




6.2 вариант _ HI+ и вариант _ HI with XPS: с пластиковыми рамами F50.1909/1910/1911 с толщиной наружного стекла 6-8мм/F50.1709 с заполнением от 40мм до 74мм; или с толщиной наружного стекла 10-12мм/F50.1710 с заполнением от 44мм до 74мм **для интегрированного окна:**

Clamp 40-50mm


95,6
42
14,5

Профили	Длина штанги	Сток	Вид
10-12mm thk Стекло			
F50.1212+F50.1909+F50.1710 Clamp 44-54mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1212+F50.1910+F50.1710 Clamp 56-66mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1212+F50.1911+F50.1710 Clamp 68-74mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1213+F50.1909+F50.1710 Clamp 44-54mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1213+F50.1910+F50.1710 Clamp 56-66mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1213+F50.1911+F50.1710 Clamp 68-74mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1214+F50.1909+F50.1710 Clamp 44-54mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	50.5
F50.1214+F50.1910+F50.1710 Clamp 56-66mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	50.5
F50.1214+F50.1911+F50.1710 Clamp 68-74mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	50.5
6-8mm thk Стекло			
F50.1212+F50.1909+F50.1709 Clamp 40-50mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1212+F50.1910+F50.1709 Clamp 52-62mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1212+F50.1911+F50.1709 Clamp 64-74mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1213+F50.1909+F50.1709 Clamp 40-50mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1213+F50.1910+F50.1709 Clamp 52-62mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
F50.1213+F50.1911+F50.1709 Clamp 64-74mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0

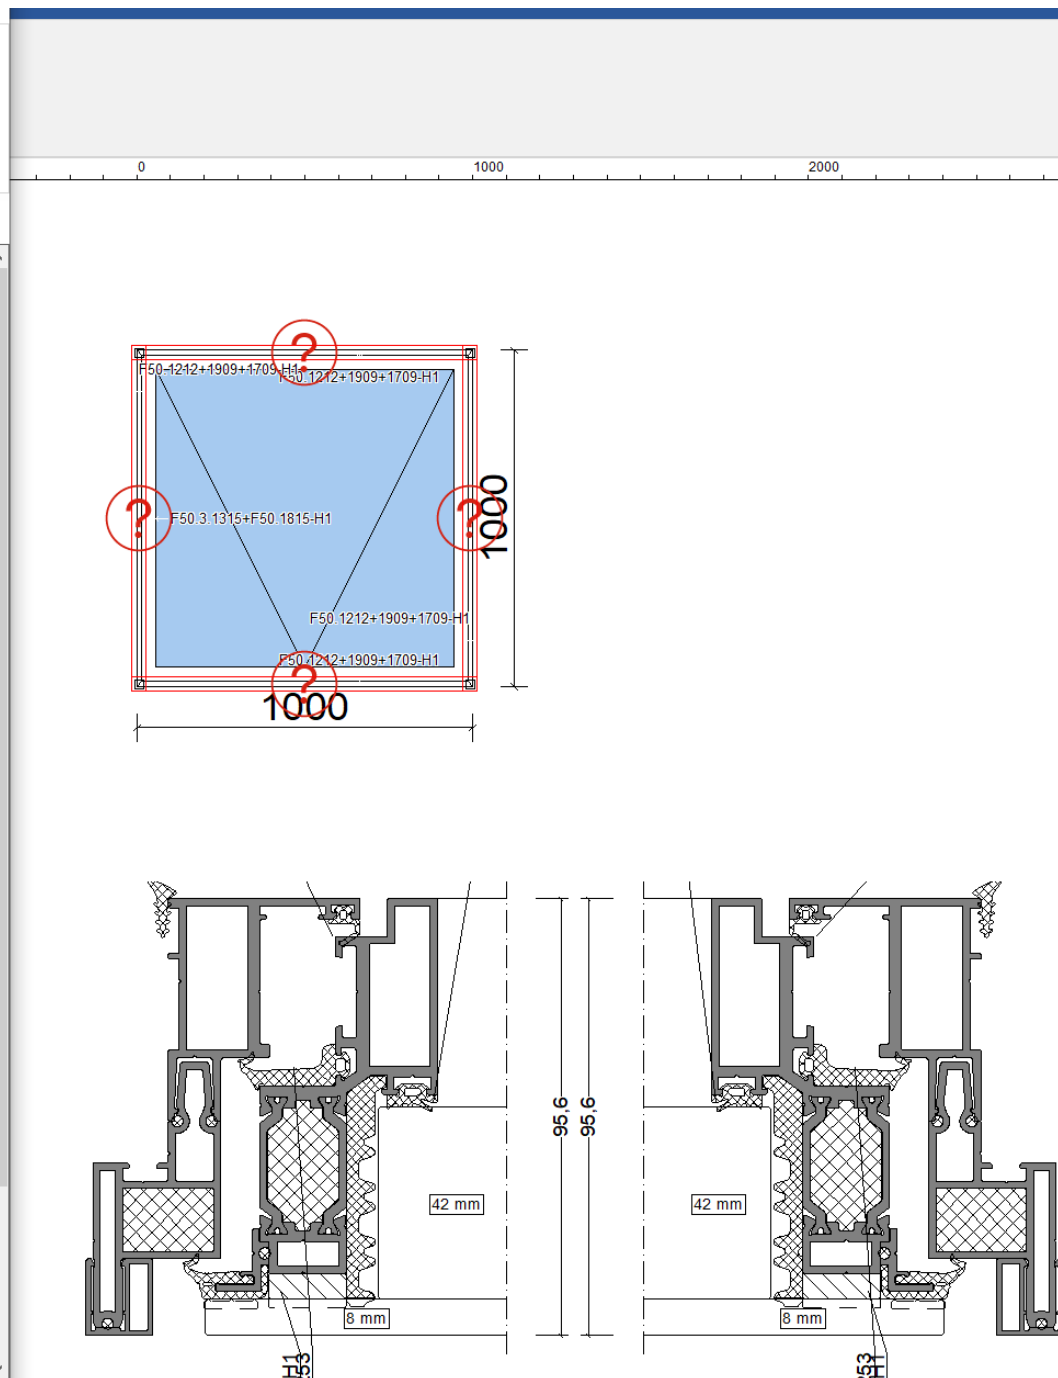

7. Окна _ Со штапиком снаружи.

7.1 вариант _ HI: используется пластиковая рама F50.1908+F50.1709 с толщиной заполнений от 22мм до 38мм **для интегрированного окна, толщина наружного стекла не имеет значения, это стандартный стеклопакет:**

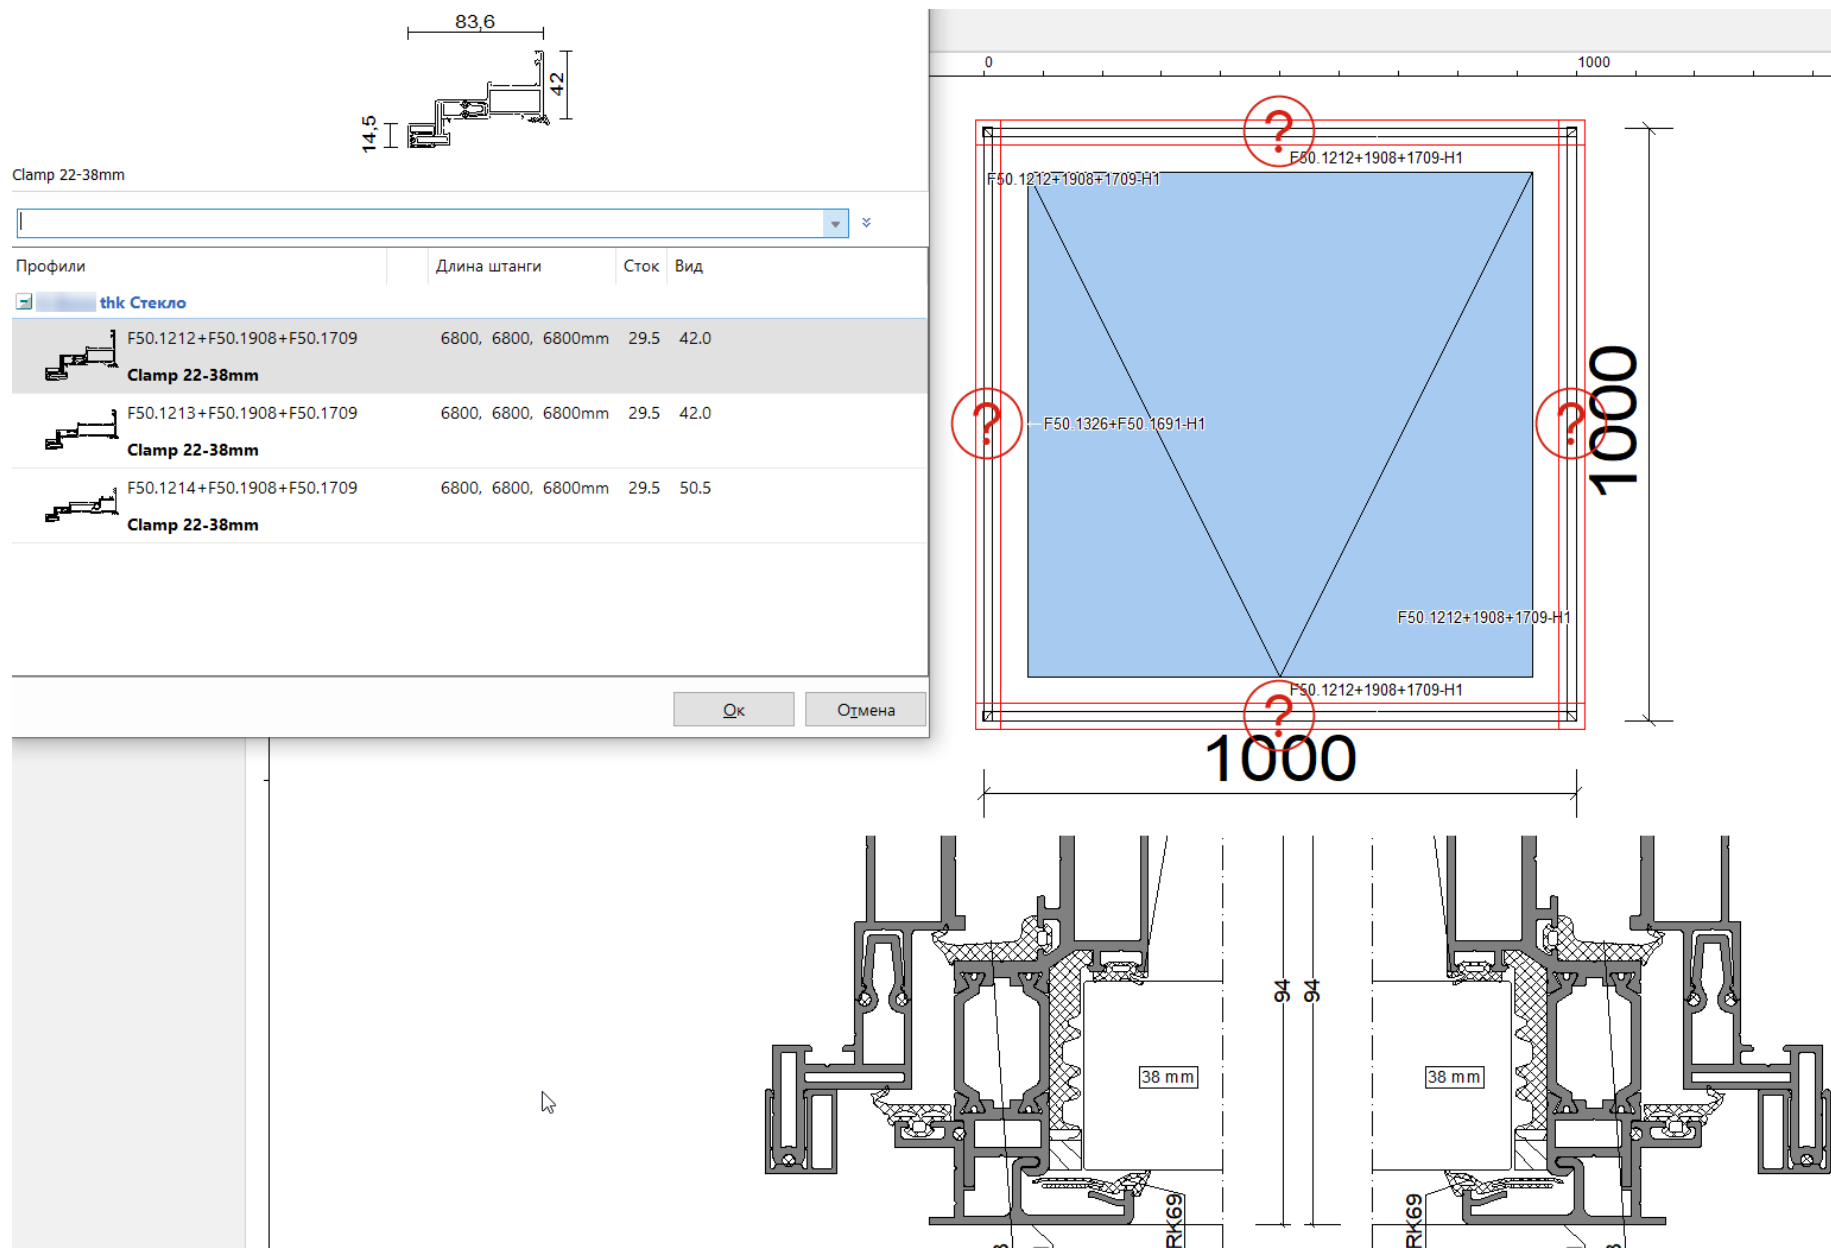

7.2 вариант _ HI+ и вариант _ HI with XPS: с пластиковыми рамами F50.1909/1910/1911+F50.1709 с толщиной заполнений от 40мм до 74мм для интегрированного окна, толщина наружного стекла не имеет значения, это стандартный стеклопакет:

14.5 42


Clamp 64-74mm

Профили


thk Стекло

Профили	Длина штанги	Сток	Вид
 F50.1212+F50.1909+F50.1709 Clamp 40-50mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
 F50.1212+F50.1910+F50.1709 Clamp 52-62mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
 F50.1212+F50.1911+F50.1709 Clamp 64-74mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
 F50.1213+F50.1909+F50.1709 Clamp 40-50mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
 F50.1213+F50.1910+F50.1709 Clamp 52-62mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
 F50.1213+F50.1911+F50.1709 Clamp 64-74mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	42.0
 F50.1214+F50.1909+F50.1709 Clamp 40-50mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	50.5
 F50.1214+F50.1910+F50.1709 Clamp 52-62mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	50.5
 F50.1214+F50.1911+F50.1709 Clamp 64-74mm	6800, 6800, 6800mm	29.5	50.5


Ок Отмена


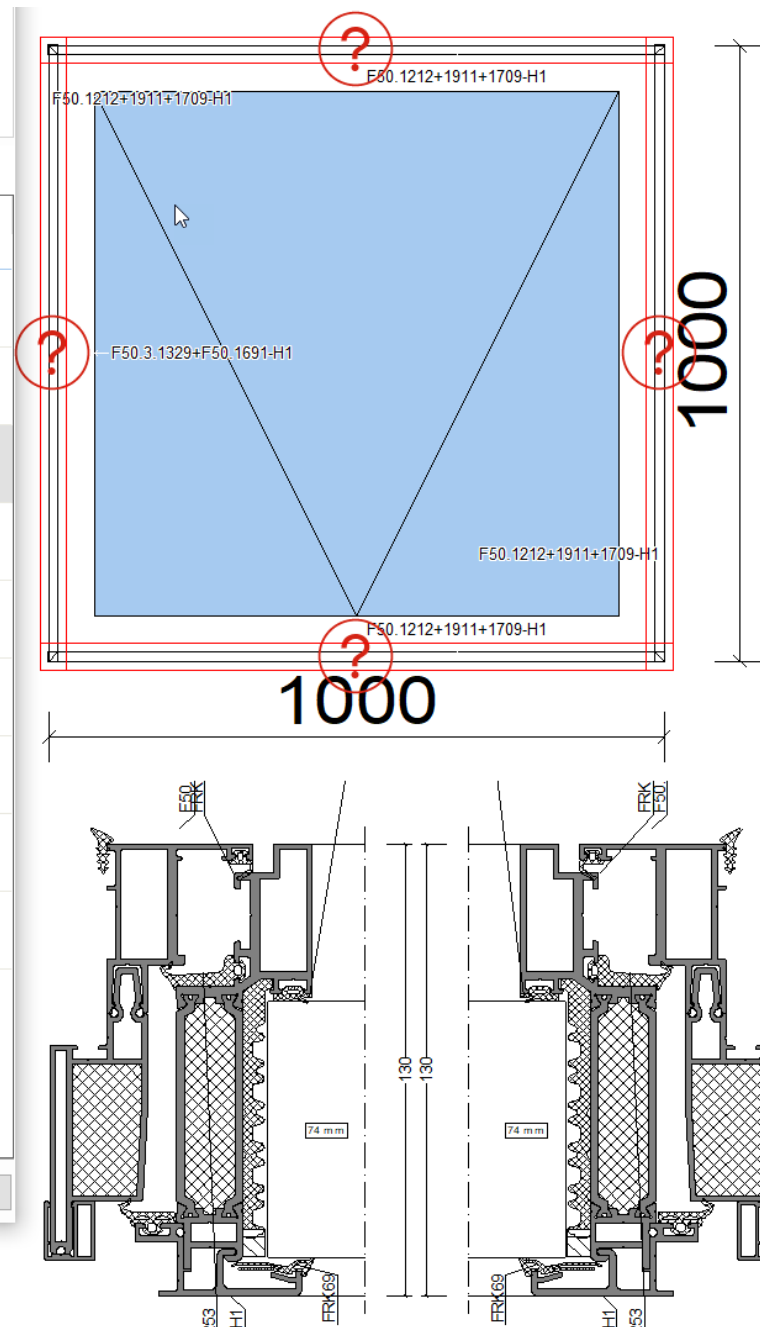


8. Устанавливаем окно в фасад через _Вставку и в соответствии с таблицами остеклений в каталоге:

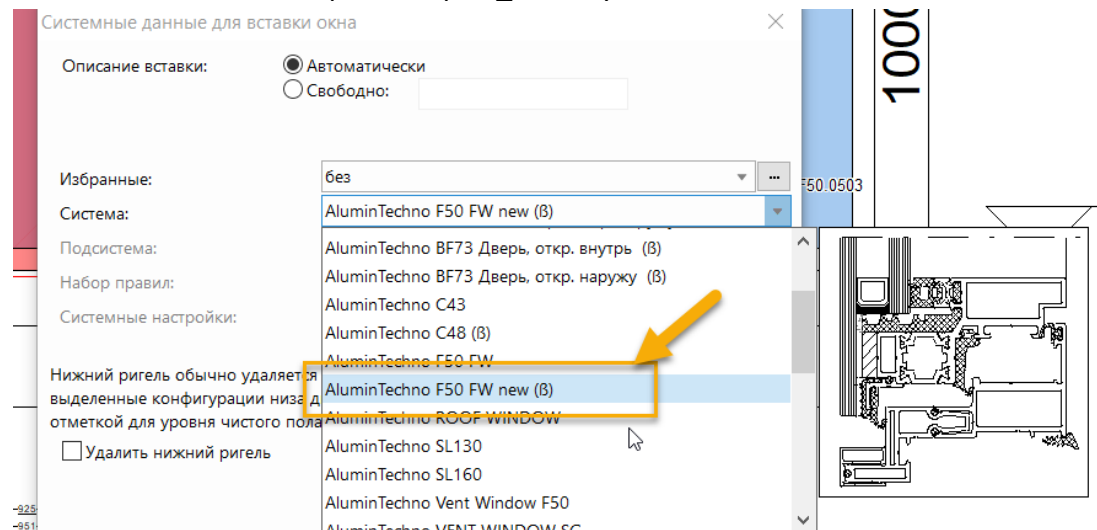

Надо выбрать соответствующий уплотнитель на раму из каталога:

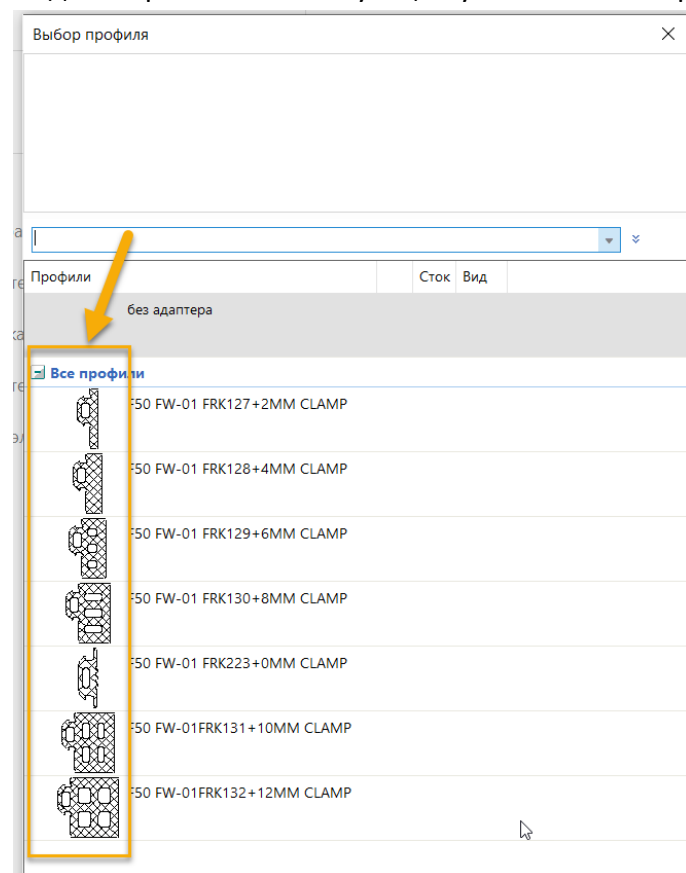


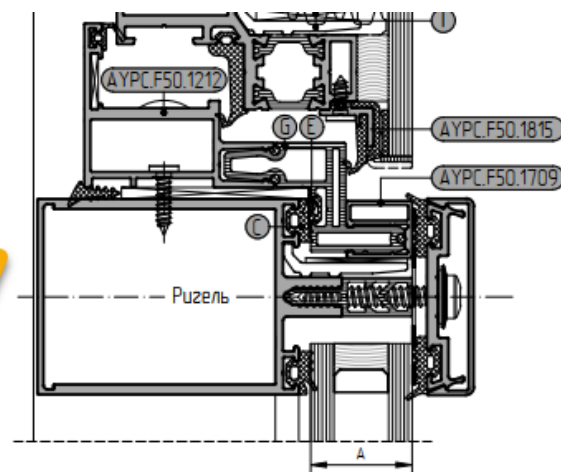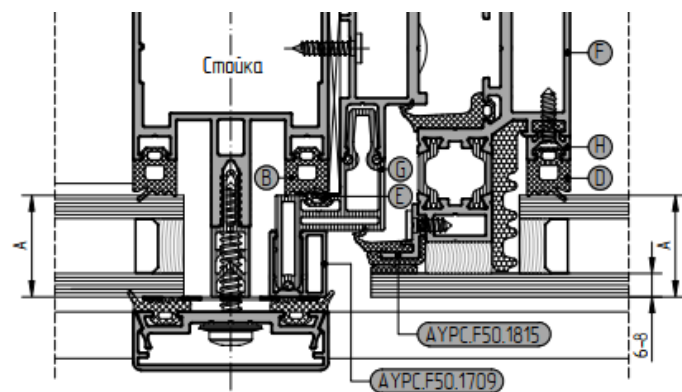


Толщина заполнения	Уплотнитель				Профиль створки	Профиль рамы	Профиль вспомогател.	Подкл. под стекло	
	на профиле стойки	на профиле ригеля	на профиле створки	на профиле рамы	алюминиевая	пластиковая	на профиле стойки	алюминиевая	пластиковая
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
22 мм	FRK17	FRK14	FRK19	FRK223	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.09L1	100x26x3
24 мм	FRK17	FRK14	FRK18	FRK223	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.09L1	100x26x3
26 мм	FRK17	FRK14	FRK17	FRK223	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.09L1	100x26x3
28 мм	FRK19	FRK16	FRK19	FRK127	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.09L1	100x26x3
30 мм	FRK18	FRK15	FRK18	FRK128	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.09L1	100x26x3
32 мм	FRK17	FRK14	FRK17	FRK129	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.09L1	100x26x3
34 мм	FRK19	FRK16	FRK16	FRK130	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.09L1	100x26x3
36 мм	FRK18	FRK15	FRK15	FRK131	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.09L1	100x26x3
38 мм	FRK17	FRK14	FRK14	FRK132	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.09L1	100x26x3
40 мм	FRK19	FRK16	FRK19	FRK127	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1315	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.09L1-02	100x38x3
42 мм	FRK18	FRK15	FRK18	FRK128	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1315	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.09L1-02	100x38x3
44 мм	FRK17	FRK14	FRK17	FRK129	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1315	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.09L1-02	100x38x3
46 мм	FRK19	FRK16	FRK16	FRK130	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1315	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.09L1-02	100x38x3
48 мм	FRK18	FRK15	FRK15	FRK131	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1315	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.09L1-02	100x38x3
50 мм	FRK17	FRK14	FRK14	FRK132	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1315	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.09L1-02	100x38x3
52 мм	FRK19	FRK16	FRK19	FRK127	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1316	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0952-01	100x50x3
54 мм	FRK18	FRK15	FRK18	FRK128	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1316	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0952-01	100x50x3
56 мм	FRK17	FRK14	FRK17	FRK129	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1316	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0952-01	100x50x3
58 мм	FRK19	FRK16	FRK16	FRK130	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1316	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0952-01	100x50x3
60 мм	FRK18	FRK15	FRK15	FRK131	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1316	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0952-01	100x50x3
62 мм	FRK17	FRK14	FRK14	FRK132	AYPC.F50.3.131N AYPC.F50.3.1316	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0952-01	100x50x3
64 мм	FRK19	FRK16	FRK19	FRK127	AYPC.F50.3.1317N AYPC.F50.3.1317	AYPC.F50.1911	-	AYPC.F50.0952-03	100x62x3
66 мм	FRK18	FRK15	FRK18	FRK128	AYPC.F50.3.1317N AYPC.F50.3.1317	AYPC.F50.1911	-	AYPC.F50.0952-03	100x62x3
68 мм	FRK17	FRK14	FRK17	FRK129	AYPC.F50.3.1317N AYPC.F50.3.1317	AYPC.F50.1911	-	AYPC.F50.0952-03	100x62x3
70 мм	FRK19	FRK16	FRK16	FRK130	AYPC.F50.3.1317N AYPC.F50.3.1317	AYPC.F50.1911	-	AYPC.F50.0952-03	100x62x3
72 мм	FRK18	FRK15	FRK15	FRK131	AYPC.F50.3.1317N AYPC.F50.3.1317	AYPC.F50.1911	-	AYPC.F50.0952-03	100x62x3
74 мм	FRK17	FRK14	FRK14	FRK132	AYPC.F50.3.1317N AYPC.F50.3.1317	AYPC.F50.1911	-	AYPC.F50.0952-03	100x62x3

② Интегрированные окна F50 FW SG с установкой в фасад F50SG/SSG/HL/VL.


1. Выбираем вставку _F50 FW SG/SSG/HL/VL для установки в соответствующий фасад _F50SG/SSG/HL/VL:

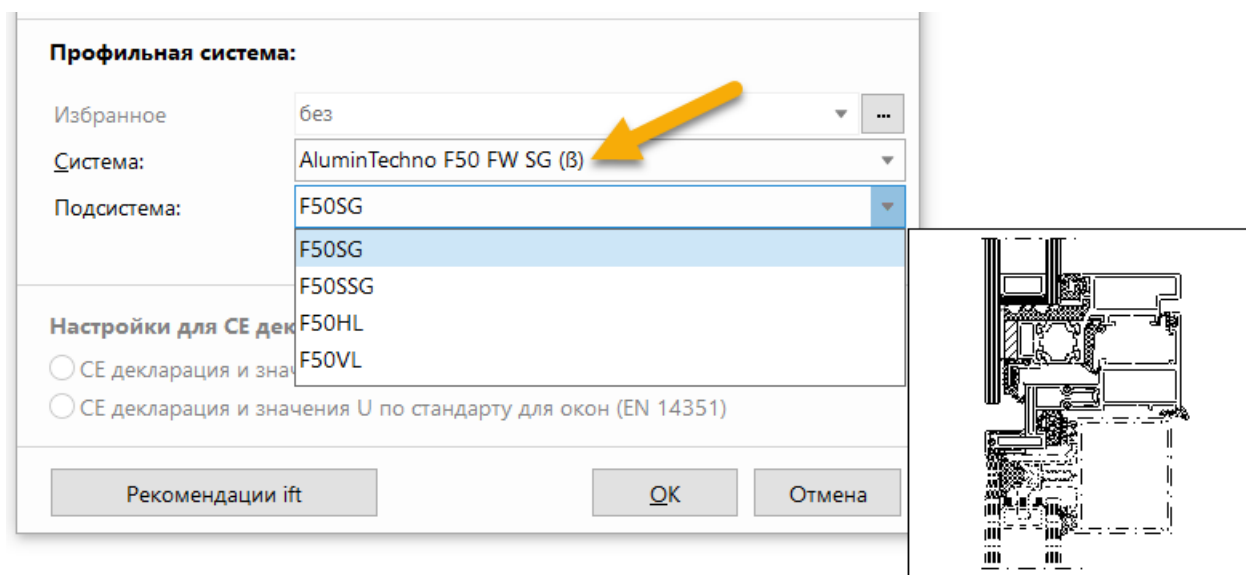


2. Далее выбираем вариант построения _HI, _HI+, _HI+XPS или если, необходимо изменить, то надо перейти в _Системные параметры:

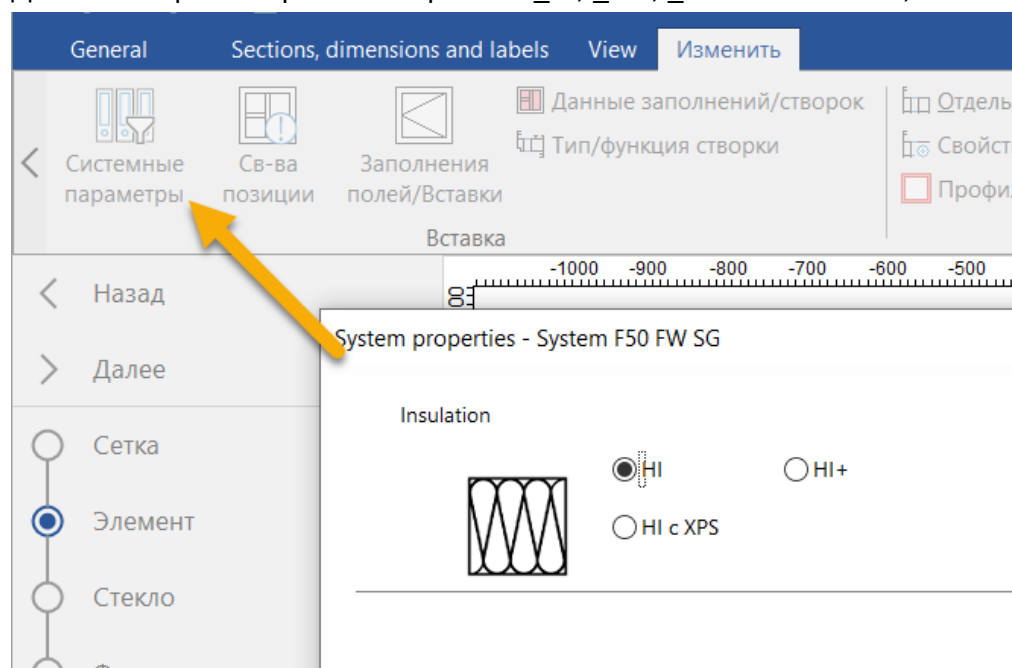

3. Для окон F50 FW SG/SSG/HL/VL доступны два варианта построения _Стекло с Уступом и _Со страховочным элементом с наружным стеклом 6-8мм или 10-12мм:

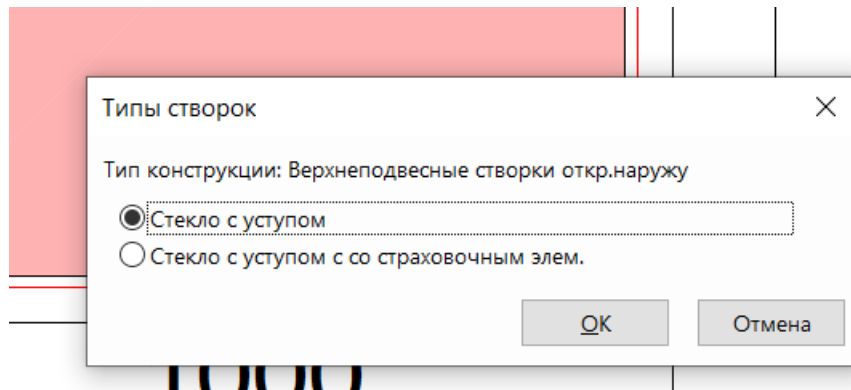


4. В соответствии с таблицами остеклений в каталоге при установке вставки в фасад надо выбрать соответствующий уплотнитель к раме окна в зависимости от толщины заполнений по фасаду:

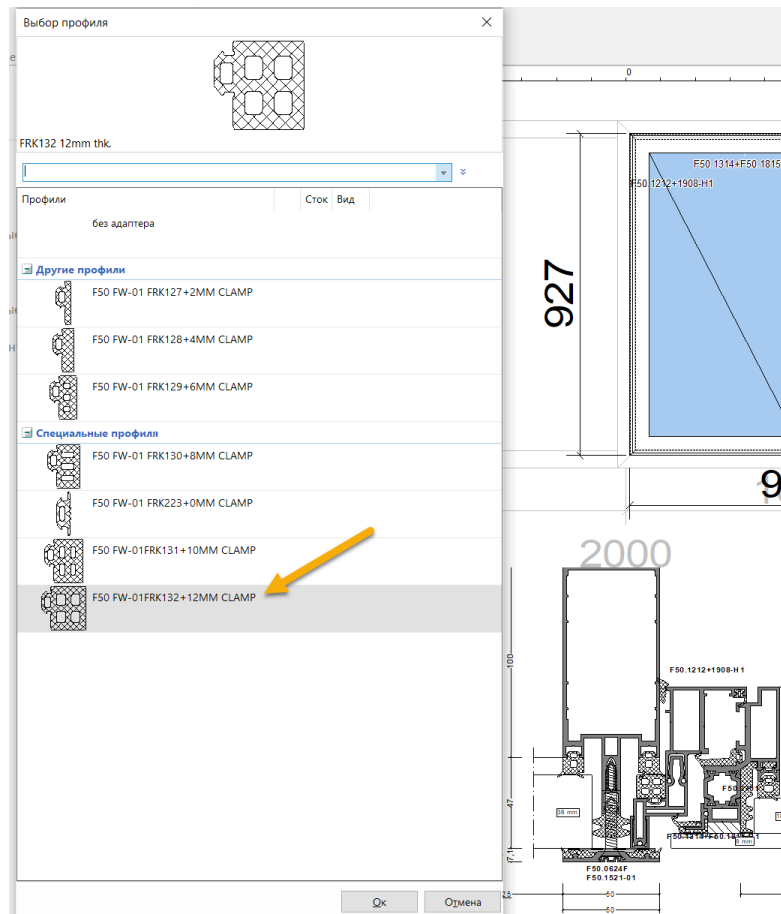


Для этих окон максимальная толщина заполнений 62мм, как и в фасадах F50 SG/SSG/HL/VL:

Остекление интегрированного окна в стоечно-ригельной фасадной системе ALT F50SSG

Ригель выхлест

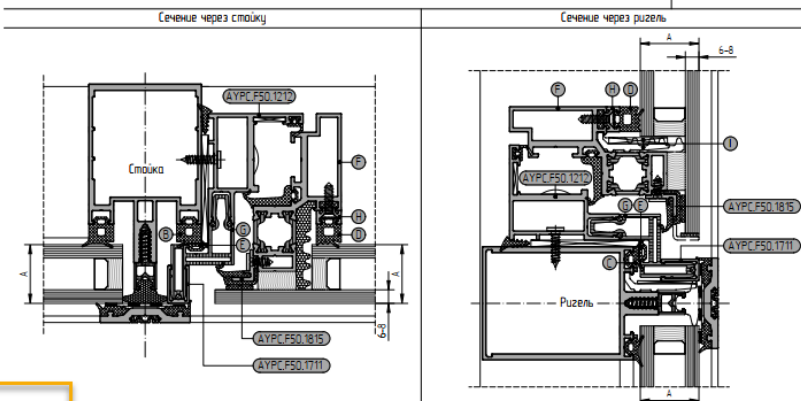



Толщина заполнения	Уплотнитель				Ригель створки	Профиль рамы	Профиль распорки	Подкл. под стекло
A	В	С	Д	Е	алюминиевая	пластиковая	на профиле стойки	алюминиевая
22 мм	FRK229	FRK226	FRK19	FRK223	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.0541
24 мм	FRK228	FRK225	FRK18	FRK223	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.0541
26 мм	FRK227	FRK224	FRK17	FRK223	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	AYPC.F50.0701	AYPC.F50.0541
28 мм	FRK229	FRK226	FRK19	FRK127	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.0541
30 мм	FRK228	FRK225	FRK18	FRK128	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.0541
32 мм	FRK227	FRK224	FRK17	FRK129	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.0541
34 мм	FRK229	FRK226	FRK16	FRK130	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.0541
36 мм	FRK228	FRK225	FRK15	FRK131	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.0541
38 мм	FRK227	FRK224	FRK14	FRK132	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1908	-	AYPC.F50.0541
40 мм	FRK229	FRK226	FRK19	FRK127	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.0541
42 мм	FRK228	FRK225	FRK18	FRK128	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.0541
44 мм	FRK227	FRK224	FRK17	FRK129	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.0541
46 мм	FRK229	FRK226	FRK16	FRK130	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.0541
48 мм	FRK228	FRK225	FRK15	FRK131	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.0541
50 мм	FRK227	FRK224	FRK14	FRK132	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1909	-	AYPC.F50.0541
52 мм	FRK229	FRK226	FRK19	FRK127	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0541
54 мм	FRK228	FRK225	FRK18	FRK128	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0541
56 мм	FRK227	FRK224	FRK17	FRK129	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0541
58 мм	FRK229	FRK226	FRK16	FRK130	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0541
60 мм	FRK228	FRK225	FRK15	FRK131	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0541
62 мм	FRK227	FRK224	FRK14	FRK132	AYPC.F50.1314	AYPC.F50.1910	-	AYPC.F50.0541



Ригель выхлест

P.S. Таблицы остеклений в АлюПро внесены одинаково для F50FW SG и F50FW SSG, так как по примыканию устанавливаются одинаковые профили F50.1711, F50.1712; и одинаково для F50FW HL и F50FW VL, здесь устанавливаются F50.1711, F50.1712, F50.1709, F50.1710.

ВНИМАНИЕ! В алюпро неправильно рассчитываются _Подкладки опорные – F50.1977K-1980K, при необходимости их надо вносить вручную или удалять стр. 01.02.45 (вопрос на доработке):

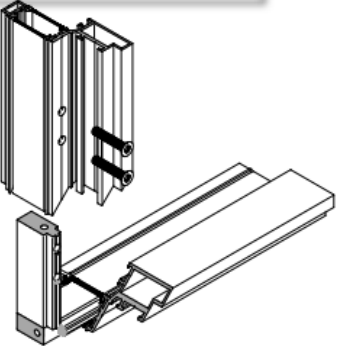
единица измерения – шт.								Применяется в совокупности при толщине заполнения от 50мм и массе створки от 180 кг
Подкладка опорная								
	AYPC.F50.1977K	16357100	0.363	6	1.9		Для профили створки	AYPC.F50.3.1320N, AYPC.F50.3.1320, AYPC.F50.3.1324N, AYPC.F50.3.1324
	AYPC.F50.1978K	16357200	0.384	6	2.4			AYPC.F50.3.1332N, AYPC.F50.3.1332, AYPC.F50.3.1336N, AYPC.F50.3.1336
	AYPC.F50.1979K	16357300	0.423	6	2.6			AYPC.F50.3.1321N, AYPC.F50.3.1321, AYPC.F50.3.1325N, AYPC.F50.3.1325
	AYPC.F50.1980K	16357400	0.530	6	3.2			AYPC.F50.3.1333N, AYPC.F50.3.1333, AYPC.F50.3.1337N, AYPC.F50.3.1337
единица измерения – комплект								

В отчете _Заказ стекла/панелей указываются размеры наружного и внутреннего стекла:


Заказ стекла/панелей

Имя объекта: F50 FW-9
Ответственное лицо: Administrator
Включены позиции: 005

Стекло

Имя: без стекла							
Толщина: 44 мм							
Позиция / Номер	Кол-во	Ширина [мм]	Высота [мм]	Площадь [м²/Шт.]	Периметр [м/Шт.]	Цена [EUR]	Всего [EUR]
005 / 1	1	1 948	3 248	6,33	10,09 (10,39) ^{*2}	0,00	0,00
 Заполнение 1 872,0 x 3 172,0 мм снаружи : 1 948,0 x 3 248,0 мм							
Сумма:	1			6,33	10,09 (10,39) ^{*2}		0,00

ВНИМАНИЕ! Доступно построение Roof Window для фасада F60, в данном варианте надо применять уголок 120.0202+саморез по периметру под прижимные крышки, в программу этот уголок добавить нет возможности:

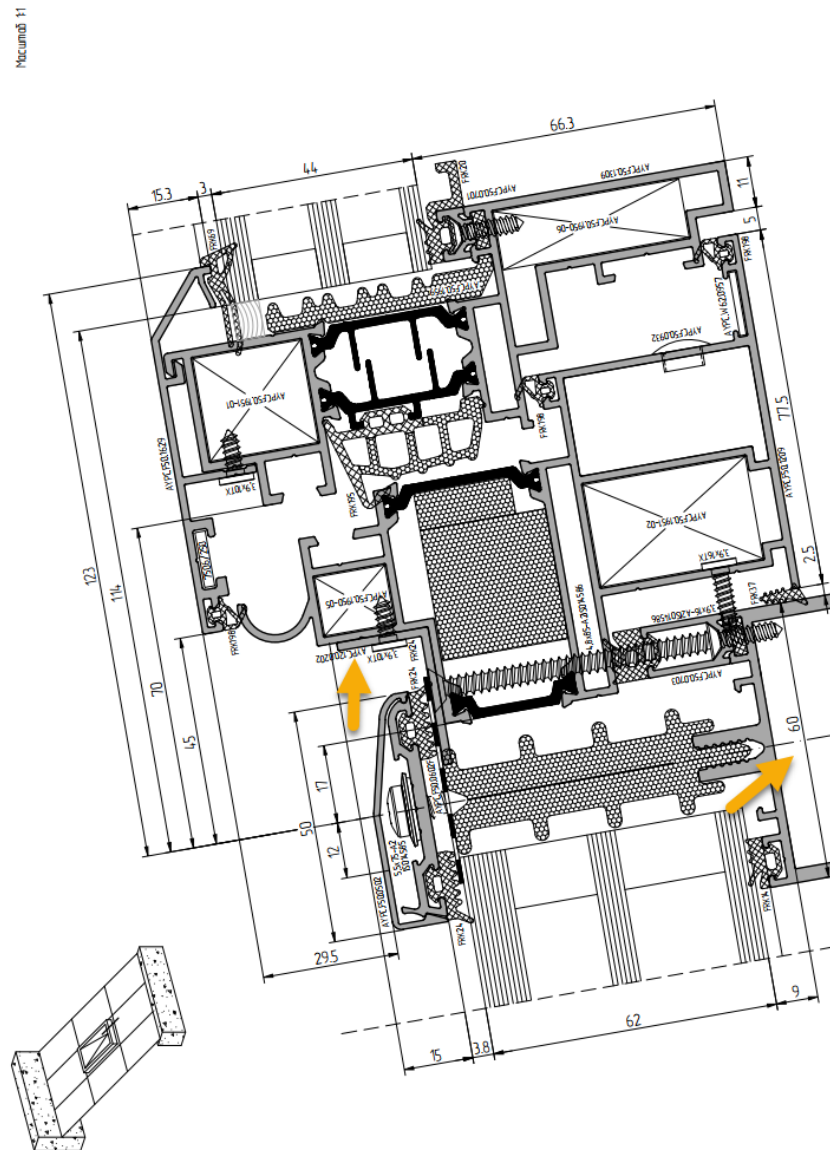

ВНИМАНИЕ!!! Для фасадов F60/F50 _Крыша с уплотнительной резиной по стойкам FRK117-60, FRK117 и без неё, для окон _Roof Window устанавливаются профили F50.0735-F50.0738, как для всех вставок, но в данном варианте это недопустимо, так как приведет к протечкам из-за нарушения герметичности уплотнителей FRK117-60, FRK117 и канала водоотведения по стойкам, необходимо их заменить на профили + уплотнители в соответствии с таблицами остеклений в каталоге стр. 05.02.02-05.02.05:

ALUTEX ALT F50 | Фасадные окна | 10.2024

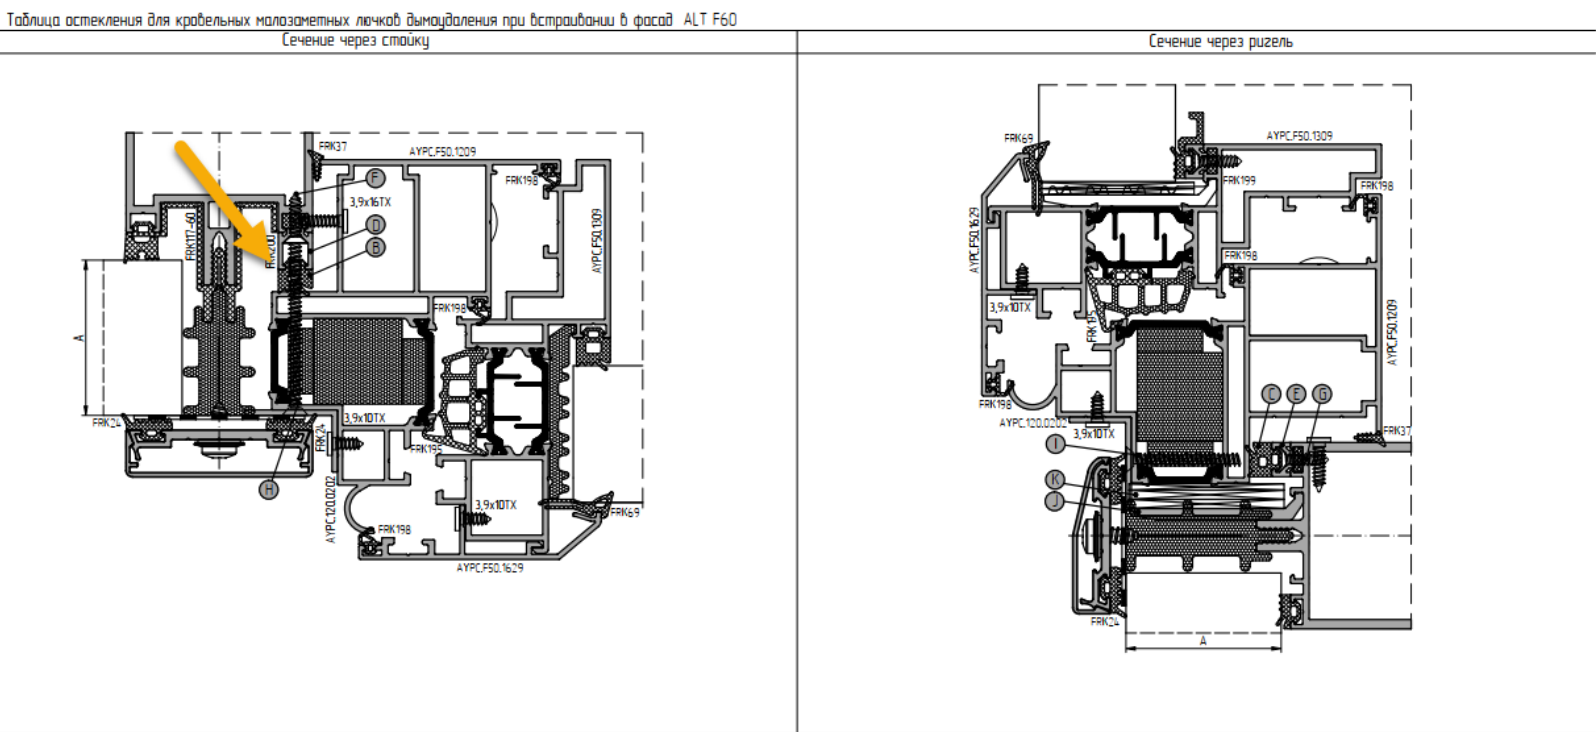


ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ

Толщина заполнения, мм	Уплотнитель		Профиль вспомогательный		Винт самонарезающий				Подкладка под стеклопакет	
	на стойке	на ригеле б/нахлест	на стойке	на ригеле б/нахлест	для профиля вспомогательного на стойке, шаг 450 мм	для профиля вспомогательного на ригеле б/нахлест, шаг 450 мм	для рамы на стойке, шаг 450 мм	для рамы на ригеле б/нахлест, шаг 450 мм	опорная	рихтовочная
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
40	FRK16	FRK16	AYPC.F50.0701 / FRK200	-	3,9x16-A2IS014586	-	4,8x70-A2IS014586		AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44x3
42										
44										
46										
48	FRK16	FRK16	AYPC.F50.0702 / FRK200	AYPC.F50.0701 / FRK199	3,9x16-A2IS014586	3,9x16-A2IS014586	4,8x80-A2IS014586		AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50x3
50										
52	FRK16	FRK16	AYPC.F50.0703 / FRK200	AYPC.F50.0702 / FRK199	3,9x16-A2IS014586	3,9x26-A2IS014586	4,8x80-A2IS014586		AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56x3
54										
56										
58	FRK16	FRK16	AYPC.F50.0704 / FRK200	AYPC.F50.0703 / FRK199	3,9x16-A2IS014586	3,9x36-A2IS014586	4,8x90-A2IS014586		AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62x3
60										
62										

05.02.05

Будьте внимательны при построении и проверяйте расчеты.

