



3. Для вариантов _Стекло с уступом (с «зубом») и _Стекло с уступом со страховочным элементом (с «зубом + штапик») наружное стекло должно быть в соответствии с таблицей остеклений толщиной 6-8мм или 10-12мм:

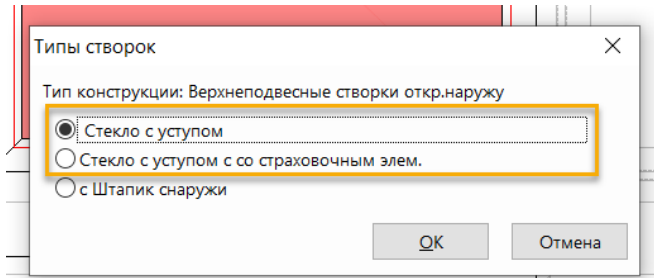

Для _Со штапиком снаружи можно установить любое наружное стекло:

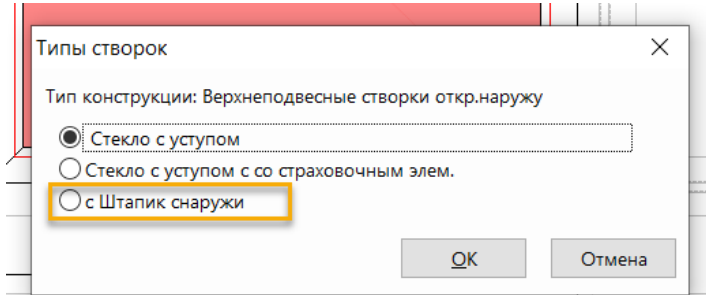

4. Задаём свойства для Интегрированного окна:

Вариант уплотнителей _Н1 – это окно с пластикой рамой F50.1908+F50.1709 с толщиной наружного стекла 6-8мм и толщиной заполнения от 22мм до 38мм; или с пластикой рамой F50.1908+F50.1710 с толщиной наружного стекла 10-12мм и толщиной заполнения от 32мм до 42мм:

