


3. Для окон F50 FW SG/SSG/HL/VL доступны два варианта построения _Стекло с Уступом и _Со страховочным элементом с наружным стеклом 6-8мм или 10-12мм:



4. В соответствии с таблицами остеклений в каталоге при установке вставки в фасад надо выбрать соответствующий уплотнитель к раме окна в зависимости от толщины заполнений по фасаду:

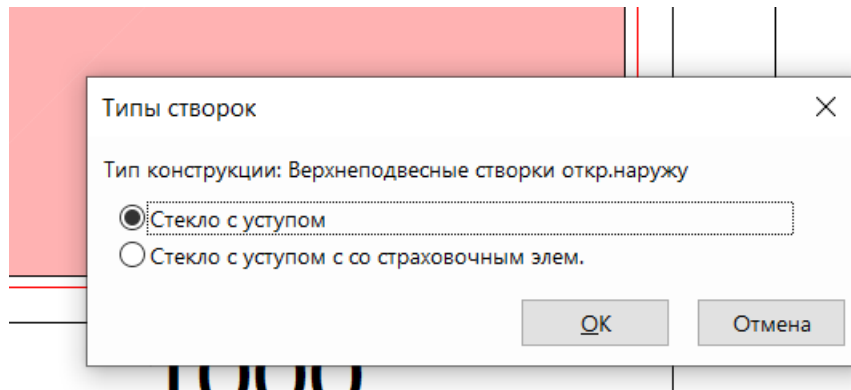