


ВНИМАНИЕ!!! При выборе дренажа с заглушкой FRK 202-35 к-во этих заглушек в отчетах 2 раза больше, чем необходимо, исправить это невозможно, поэтому в отчетах надо корректировать вручную:

Определить варианты соединений для всех равных комбинаций ригель/стойка позиции:

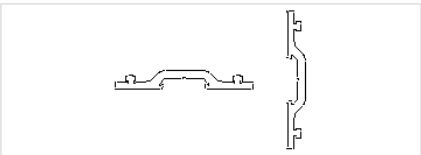

F50.0207 кF50.0104:
F50.0627F кF50.0627F:
F50.1521-01-H1 кF50.1521-01...

001 (BH-01/A)

167 (без Дренаж SSG + FRK 202-35)

162 без Дренаж

164 с Дренаж SSG


167 без Дренаж SSG + FRK 202-35

168 с Дренаж SSG + FRK 202-35

F50.0206 кF50.0234:
F50.0627F кF50.0627F:

117 (3BH-01/A)

167 (без Дренаж SSG)



Следующие изделия
включены:
FRK 202-35 Заглушка

Расчет длины: A+46мм

15. Подсистемы F50 HL/VL:

ВНИМАНИЕ!!! В самом начале построения важно правильно выбрать вариант, соответствующий толщине заполнения и прижимам по фасаду, как и в F50 SG:

Статика: ☐ Считать статистику

Настройки

Профильная система:

Избранное: без

Система: AluminTechno F50 SG (8)

Подсистема: F50 HL

Набор правил: ойное остекление 32mm-38mm; SG-Holder F50.1982/84

Предустановка: Двойное остекление 32mm-38mm; SG-Holder F50.1982/84

Настройки для CE дек

☒ CE декларация и зна

☐ CE декларация и зна

Тройное остекление 50mm-56mm; SG-Holder F50.5089

Тройное остекление 50mm-56mm; SG-Holder F50.1982/84

Тройное остекление 52mm-62mm; SG-Holder F50.1983/85


Тройное остекление 52mm-62mm; SG-Holder F50.5090

Рекомендации ift

OK

Отмена

Glas 32mm-38mm



Доступное стекло:

Толщина снаружи	Gap from	Gsp to	Толщина внут
10 mm	20 mm	20 mm	8 mm
12 mm	20 mm	20 mm	6 mm
10 mm	20 mm	20 mm	6 mm
8 mm	18 mm	18 mm	6 mm
6 mm	20 mm	20 mm	6 mm
8 mm	16 mm	16 mm	8 mm
6 mm	18 mm	18 mm	8 mm