

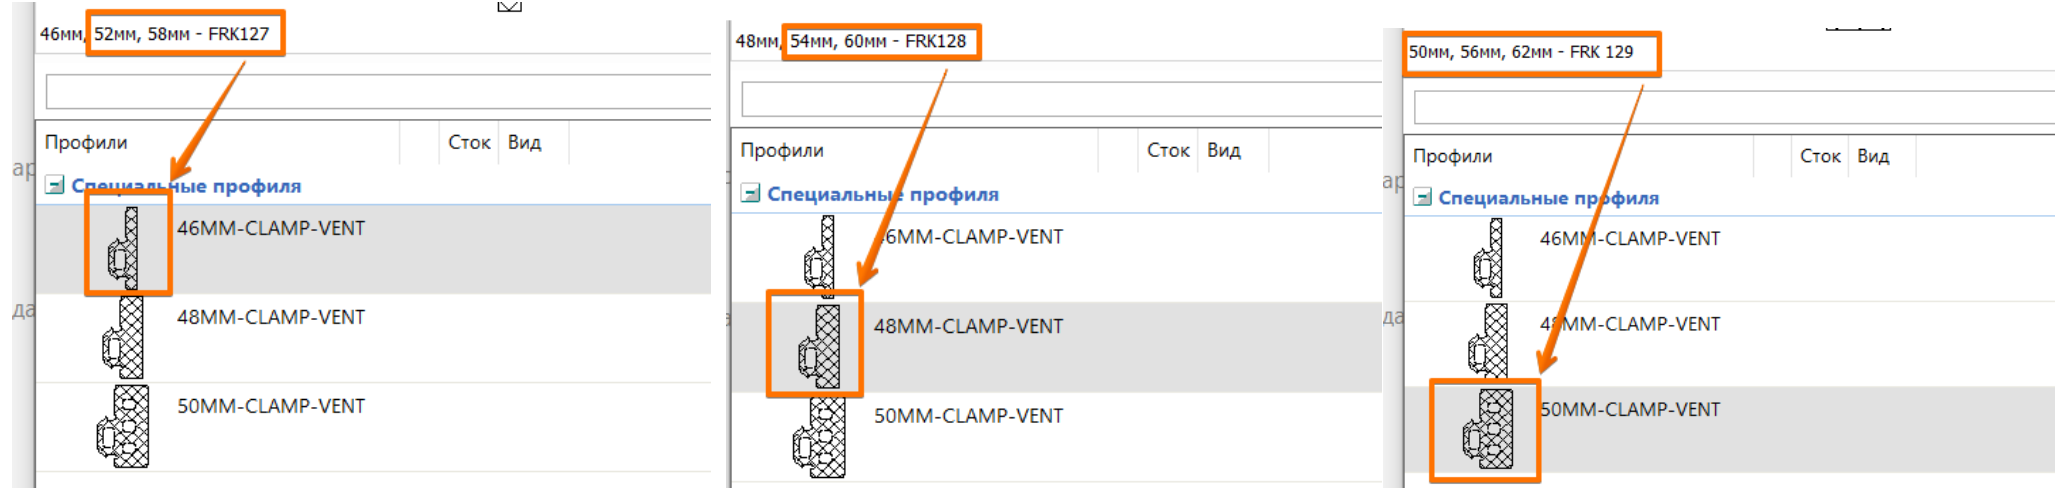


Для толщин заполнений от 50мм до 62мм по фасаду F50 SG, окна с рамами F50.1208, F50.1210 устанавливаются в фасад в зависимости от типа-размера уплотнителя на раме – FRK 127/FRK128/FRK129 (см. таблицу остекления в каталоге):

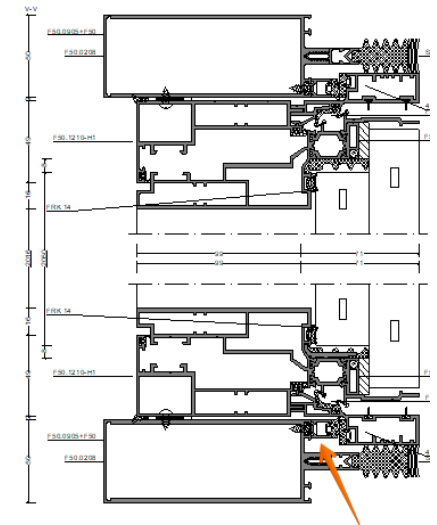

При установке окон программа может выдать такую информацию:

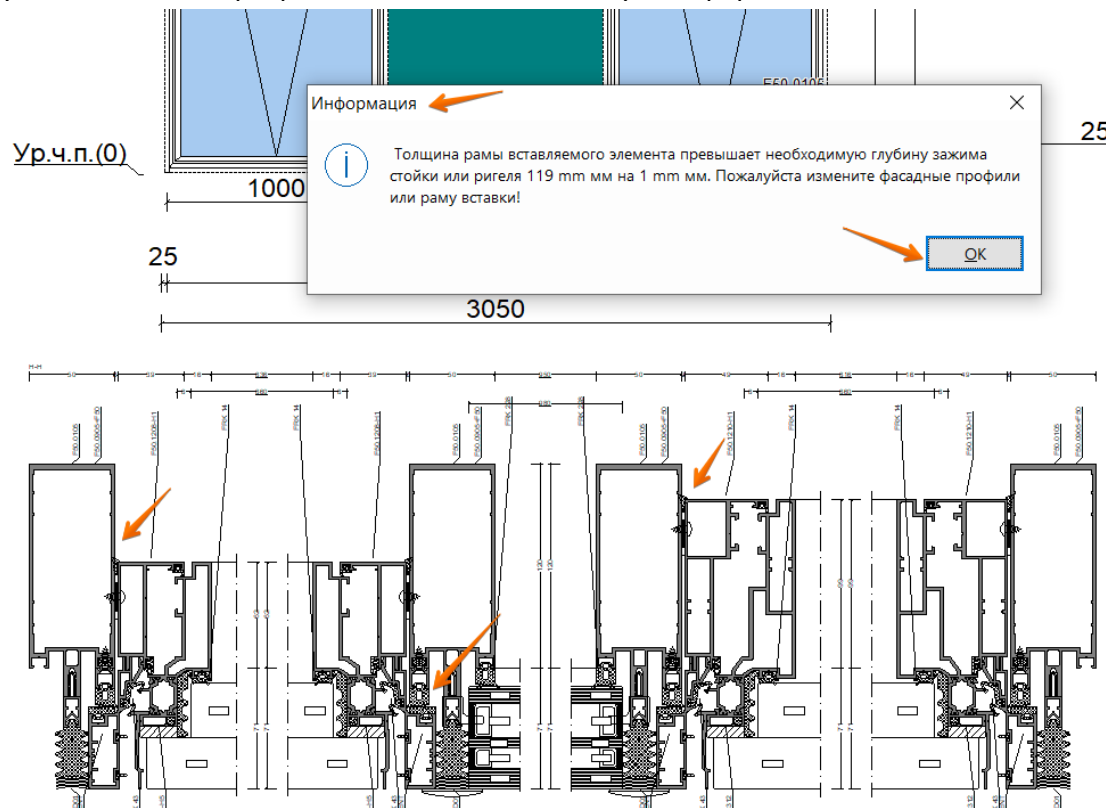

Если профили рам интегрированных окон не выступают за габариты профилей стоек/ригелей и к стойкам/ригелям установлены профили с уплотнителями для установки окон в фасад, то на это сообщение не надо обращать внимания, _Ок и далее.