





Построение конструкций из системы SL130

Построение конструкций из системы SL130 начинается с выбора в меню **Система** AluminTechno new SL130.



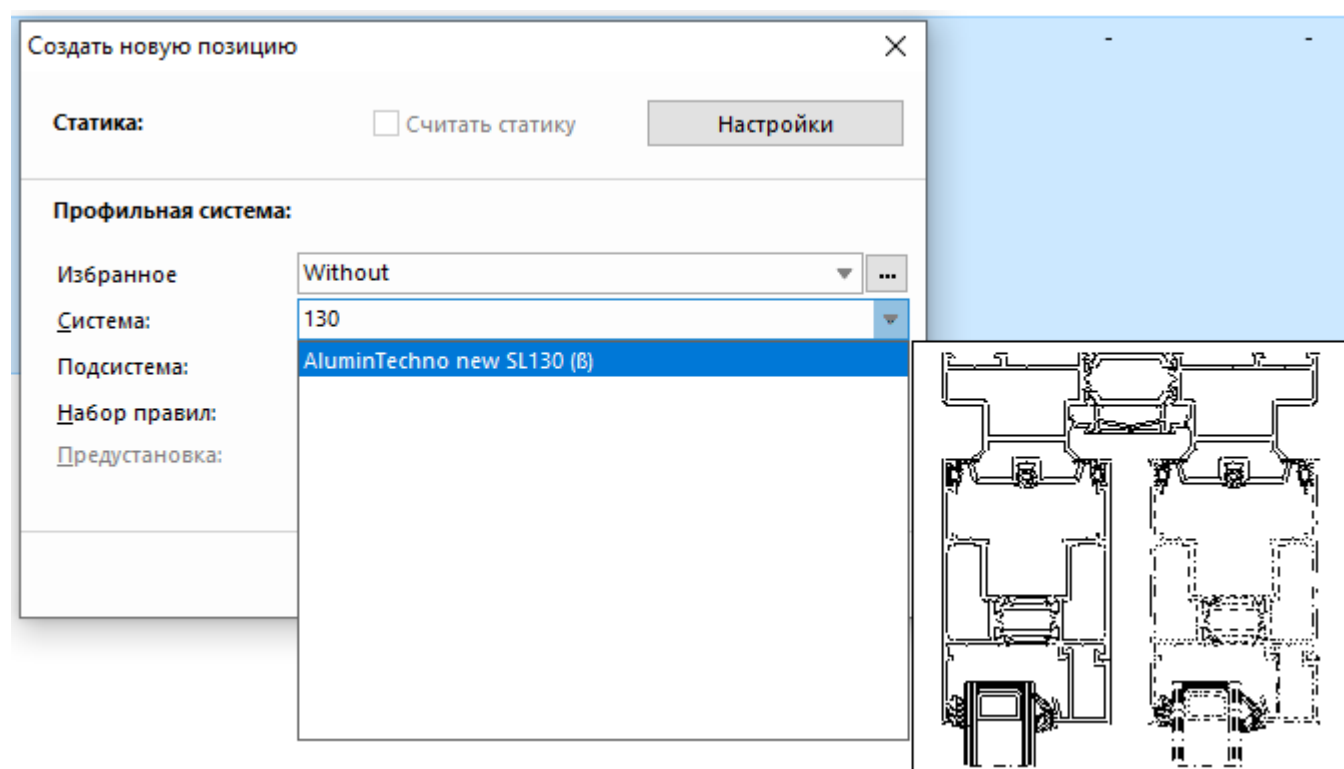


Выбрав основную систему необходимо указать **Подсистему** и **Набор правил**.


В выпадающем списке **Подсистема** для выбора доступны два варианта исполнения центрального притвора: **Стандартный притвор** и **Slim притвор** с использованием Slim-створки.

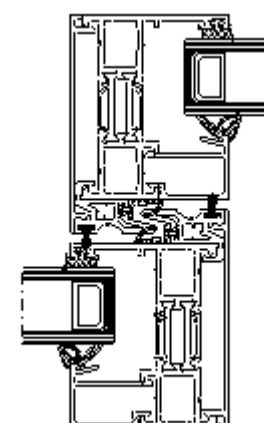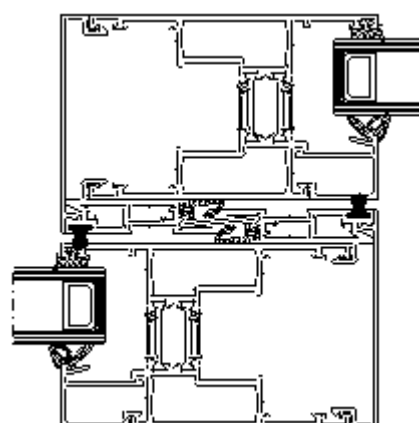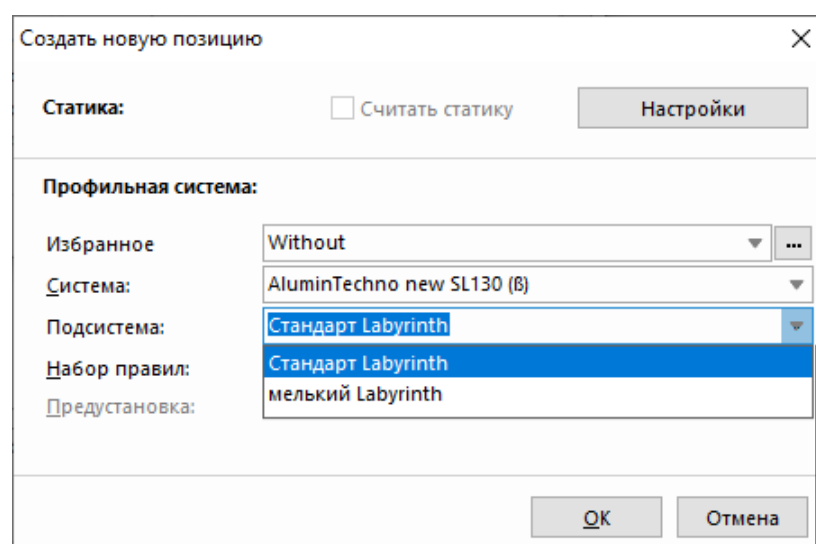

В выпадающем списке **Набора правил** для выбора доступны два варианта исполнения углового соединения рамы: **Соединение под 45°** и **Соединение под 90°**.

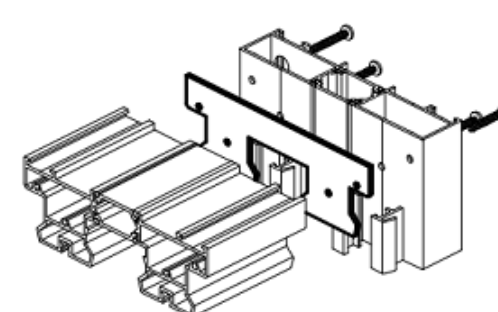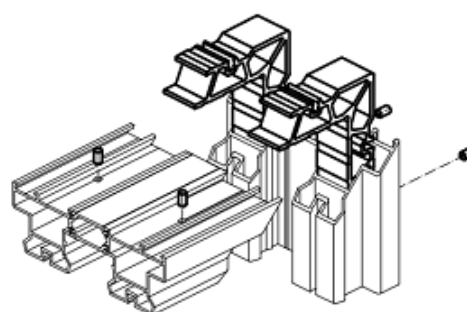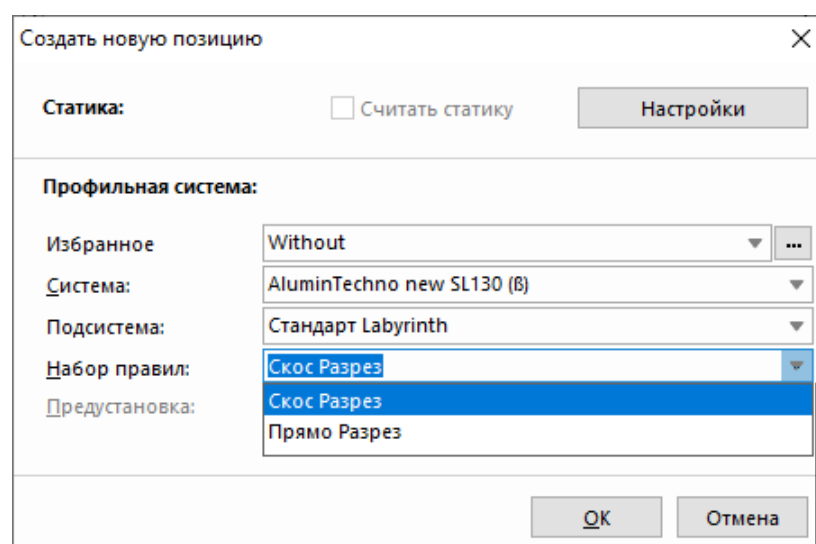

После выбора всех параметров и нажатии кнопки **Ok**, программа предлагает выбрать вариант определения сетки конструкции.

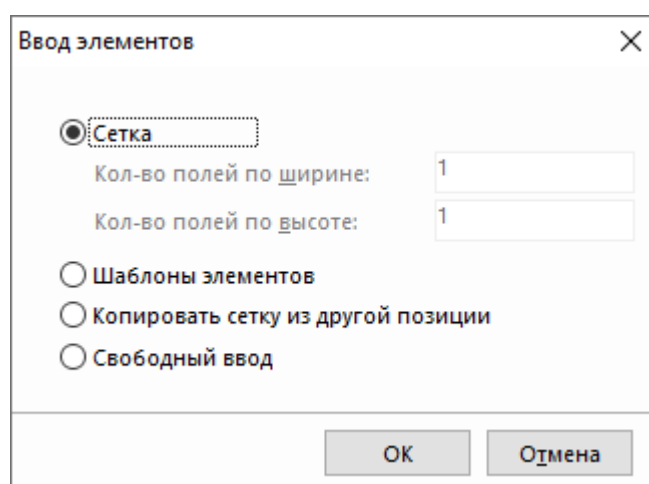

В нашем случае необходимо оставить всё как есть и нажать кнопку **Ok**.