

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! На текущий момент необходимо работать только с **подъемно-сдвижной фурнитурой**, Сдвижной вариант системы будет дорабатываться, в связи с чем данный вариант рассчитывается не корректно. Также обращаем внимание, что при расчёте конструкций в сдвижном варианте исполнения резиновые уплотнители, применяемые для расчёта подъемно-сдвижного варианта, автоматически меняются на фетровые и соответственно автоматически меняется сопутствующая комплектация.

После того, как выбрали нужный комплект, далее необходимо выбрать оставшиеся элемента основного комплекта:

Нижняя точка запирания


Блокировка Низ

Описание

Основной

без

с

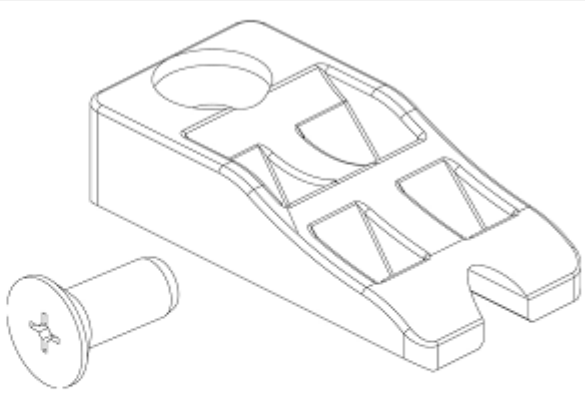

Артикул	Описание	Кол-во
186934	Точка запирания нижняя	1
186934	Точка запирания нижняя	1

В избранное

Назад

Далее

Заккрыть

Механизм Comfort Close


Comfort Close

Описание

Основной

без

с

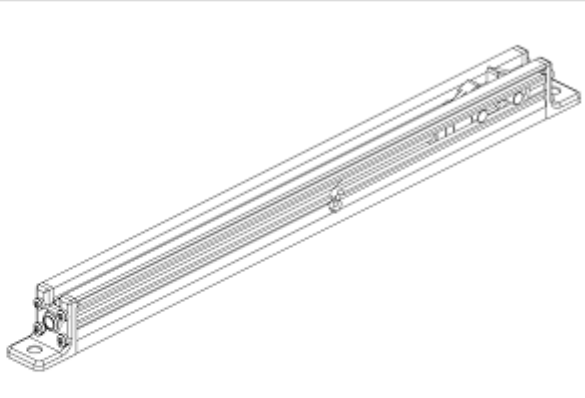

Артикул	Описание	Кол-во
304388	Механизм Comfort Clo...	1
SL130.0906	Подкладка опорная	2
305134	Зацеп механизма Com...	1

В избранное

Назад

Далее

Заккрыть

Выбор микролифта:
Первые два варианта применяются для подъемно-сдвижных конструкций HS200/270/420.

ВАЖНО! Выбор газового лифта становится доступным если вес створки 120 кг и более.

Третий вариант предназначен только для подъемно-сдвижных конструкций HS120, так как микролифт в данном случае не используется.

Dampfer H> 1902 mm

Описание

Основной

Microloft H> 1902 mm

Glazlift H> 1886 mm > 120kg

без Только HS120 <120kg



Артикул	Описание	Кол-во
239654	Микролифт < 200 кг	1
239654	Микролифт < 200 кг	1

В избранное

Назад

Далее

Заккрыть