

Построение конструкций в системе W62HS (модернизированная версия 2020).

Типовая конструкция

1. Создаем новую позицию.

Создать новую позицию

Номер позиции: 006

Краткое описание:

Описание модели:

Количество: 1 ☐ альт. вариант

Этап: <без>

Статус: Расчет стоимости

Статика: ☐ Считать статику **Настройки**

Профильная система:

Favourites: Without

Система: AluminTechno W62HS (B)

Подсистема: Стандарт

Набор правил:

Предпочтения: Стандарт

Настройки для CE декларации и значений U

☐ CE декларация и значения U по стандарту для фасадов (EN 13830)

☐ CE декларация и значения U по стандарту для окон (EN 14351)

Рекомендации ift **OK** **Отмена**

Номер позиции - указываем номер позиции

Краткое описание – указываем описание конструкции (заполняется по желанию)

Описание модели – указываем дополнительное описание конструкции (заполняется по желанию)

Количество – указываем количество конструкций

Этап – указываем этап для данной конструкции (заполняется по желанию)

Статус – выбираем из списка Статус для данной конструкции (заполняется по желанию)

Система – Выбираем из списка систему AluminTechno W62HS (β).

2. Задаем количество полей по ширине и по высоте:


Ввод сетки

Число полей по ширине: 2 Максимально 99 полей по ширине


Число полей по высоте: 2 Максимально 99 полей по высоте

OK **Отмена**


3. Задаем размеры конструкции:
Сначала ширину

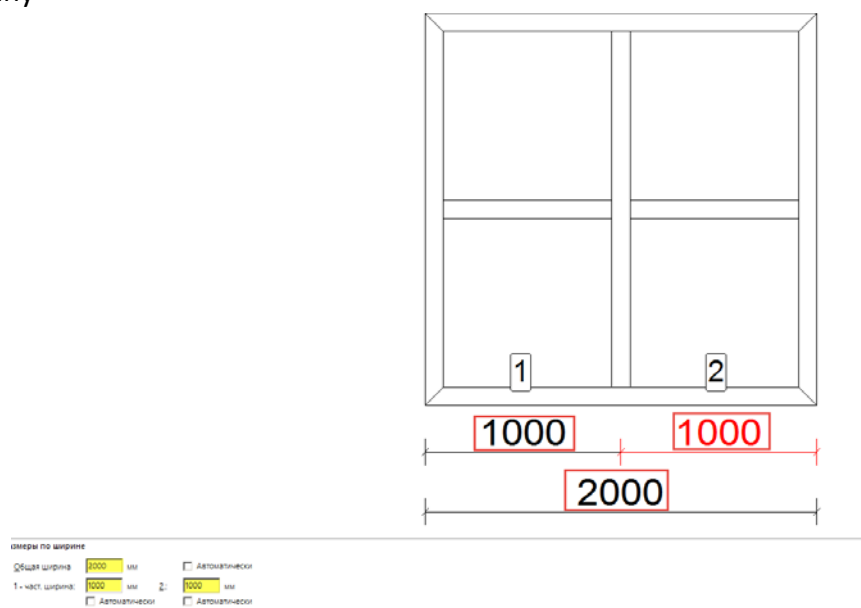

Затем высоту

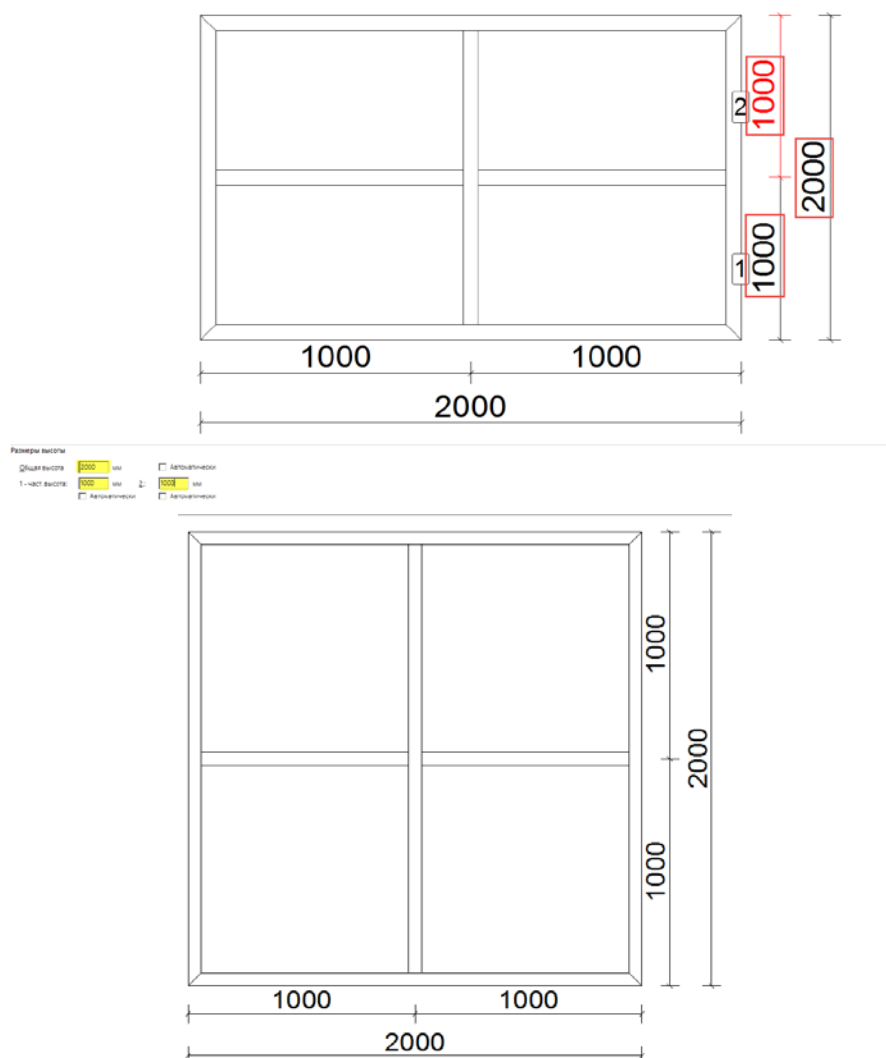

4. Переходим в раздел «Элемент» и определяем вариант заполнения ячеек:

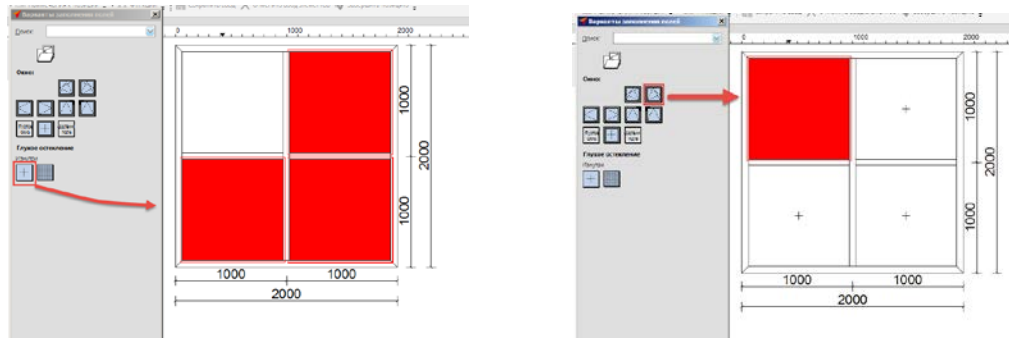

5. Далее определяем свойства позиции:

Св-ва позиции: 006

Общие
 Вариант штапиков: Стандарт
 Вариант уплотнителей: FRK 191/192

Дренаж
 Низ рамы/нижн. ригель: Видимый
 Гор. импосты/ригели: Видимый
 Заглушки водоотвода/Цвет: C48.0919M-01, Комплект заглушки во Black

Соединения
 Углы рамы: на штифты
 Углы оконной створки: на штифты
 Т-соединения: Стандарт
☐ Нарежаемые соединители: ☒ Угловые для рам ☒ Угловые для ок. створок
☒ Т-Соединители

Цвет
 Основной элемент: ☒ Одноцветная ☐ Двухцветная
 RAL9006

Прочие
 Уплотнитель стекла: метраж + формовочные углы
 Средний уплотнитель: метраж + формовочные углы
 Герметизация: Без герметизации x 1
 Влагозащитный бортик: без

☒ Альт. цвет для тяг
☐ Нарежаемые держатели стеклопакетов
☐ Силиконовый уплотнитель

Сохранить по умолчанию Ок Отмена

Вариант уплотнителей – выбираем из списка вариант уплотнителей. В данном случае выбор осуществляется для уплотнителей под глухое заполнение. Согласно каталога на выбор программа предлагает два варианта уплотнителей. Для наглядности каждый вариант сопровождается эскизом.

Св-ва позиции: 006

Общие
 Вариант штапиков: Стандарт
 Вариант уплотнителей: FRK 191/192
 FRK 191/192
 FRK 193/194

Дренаж
 Низ рамы/нижн. ригель: Видимый
 Гор. импосты/ригели: Видимый
 Заглушки водоотвода/Цвет: C48.0919M-01, Комплект заглушки во

Соединения
 Углы рамы: на штифты
 Углы оконной створки: на штифты
 Т-соединения: Стандарт
☐ Нарежаемые соединители: ☒ Угловые для рам ☒ Угловые для ок. створок
☒ Т-Соединители

Дренаж – определяем наличие дренажа:

Дренаж

Низ рамы/нижн. ригель: Видимый

Гор. импосты/ригели: Без дренажа

Заглушки водоотвода/Цвет: Видимый

Black

Соединения

Невидимый

ВНИМАНИЕ! В текущей версии программы нет возможности реализовать вариант с невидимым дренажом. Предполагается данный вид дренажа реализовать в 12 версии программы.

Соединения – определяем варианты углового соединения рамы и створки. Т-соединения неактивны, так как предусмотрен только один вариант данного соединения.

Соединения

Углы рамы: на штифты

Углы оконной створки: на штифты

Т-соединения: обжимом

☐ Нарезаемые соединители: ☒ Угловые для рам ☒ Угловые для ок. створок

☒ Т-Соединители

При необходимости можно отметить опцию «Нарезаемые соединители» для того, чтобы программа считала соединители длинномерным профилем, а не готовым изделием.

Цвет – определяем цвет будущей конструкции.

Цвет

Основной элемент: Одноцветная

RAL9006

Цвета AluminTechno

- A00-D6
- Akzonobel collection (Fut, Bril, Anod)
- Black RAL(glossy 20-40%)
- Black RAL(glossy 70-90%)
- mill finish
- RAL metallic (glossy 70-90%)
- RAL metallic matt (glossy 20-40%)
- RAL with texture/structural
- RAL8014
- RAL8017
- RAL9006**
- RAL9016
- Standard RAL matt non metallic
- Standard RAL non metallic

Сохранить по умолчанию

Прочие – определяем дополнительные характеристики для конструкции. В данной системе доступен только выбор варианта «Герметизации».

Прочие

Уплотнитель стекла: метраж + формовочные углы

Средний уплотнитель: метраж + формовочные углы

Герметизация: По периметру без дверей и пустых полей x 1

Влагозащитный бортик:

☒ Альт. цвет для тяг

☐ Нарезаемые держатели стекла




☐ Силиконовый уплотнитель

Сохранить по умолчанию


Ссылка	длина
По периметру без дверей и пустых полей	8,0 m
Периметр	8,0 m
Общая ширина	2,0 m
Общая высота	2,0 m
Общая высота + ширина	4,0 m
Общая ширина +2x высота	6,0 m
Без герметизации	

Отмена


6. Далее определяем профили конструкции (рама, импост):

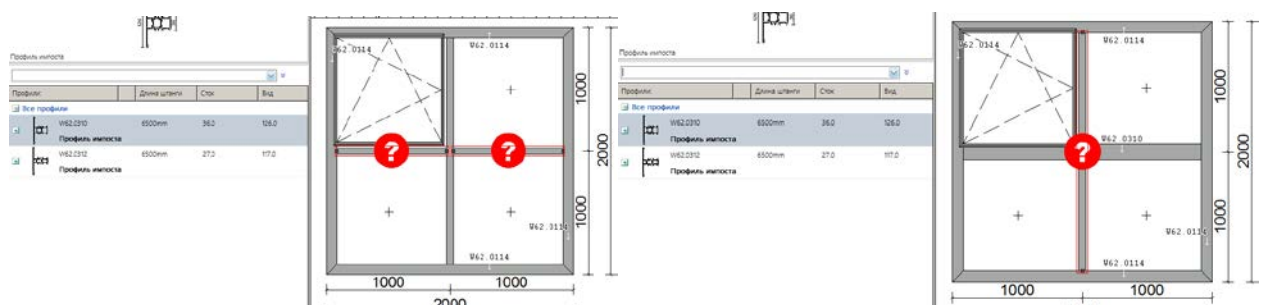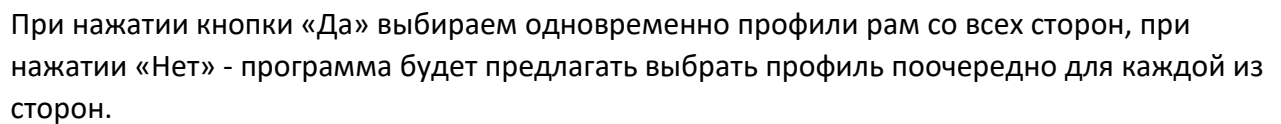


7. Далее выбираем профили створки:

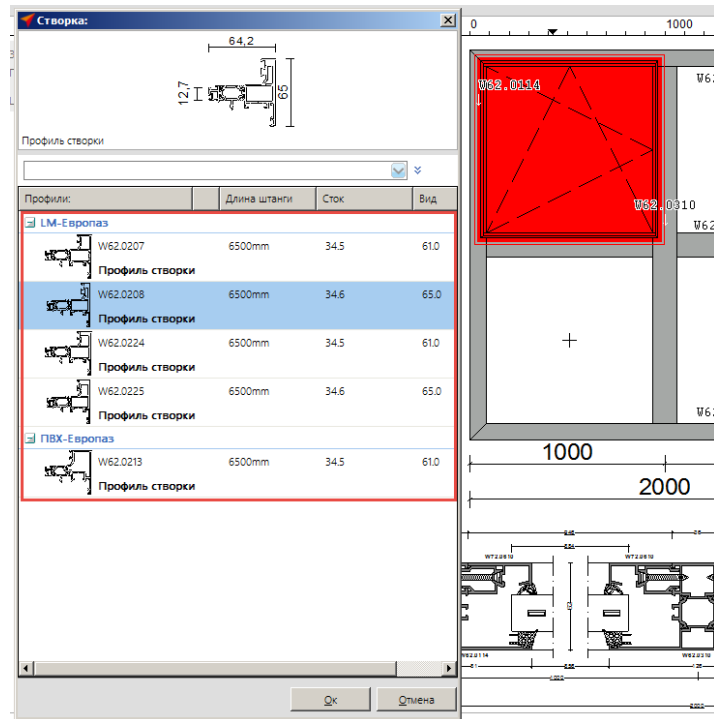


8. После выбора створок программа перейдет в раздел «Дополнительные части», в котором можно добавить дополнительные элементы к конструкции.

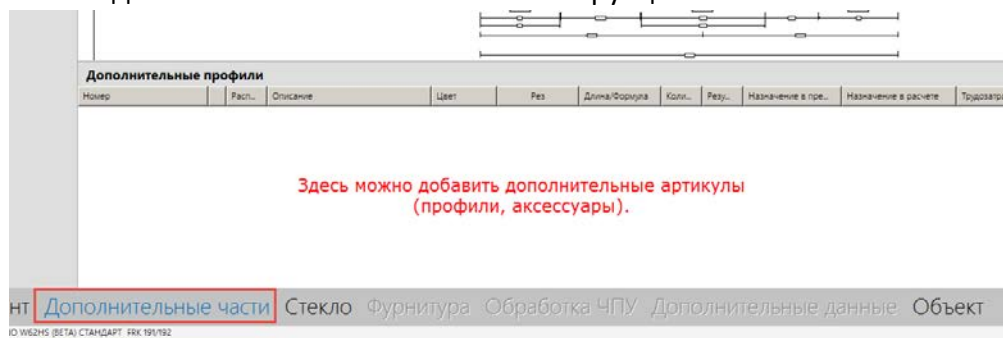

9. Переходим в раздел «Стекло». Добавляем в конструкцию необходимые заполнения. Принцип создания и добавления заполнений описан в отдельной инструкции.

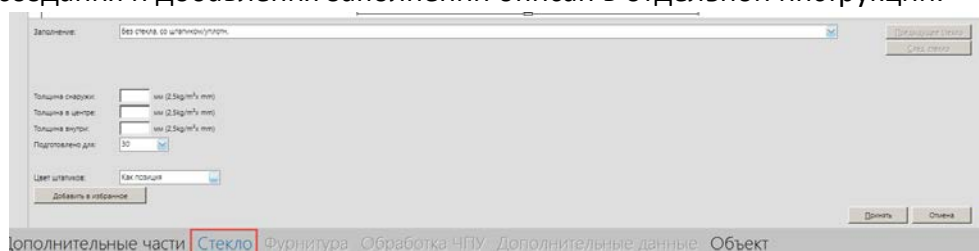

10. Переходим в раздел «Фурнитура»

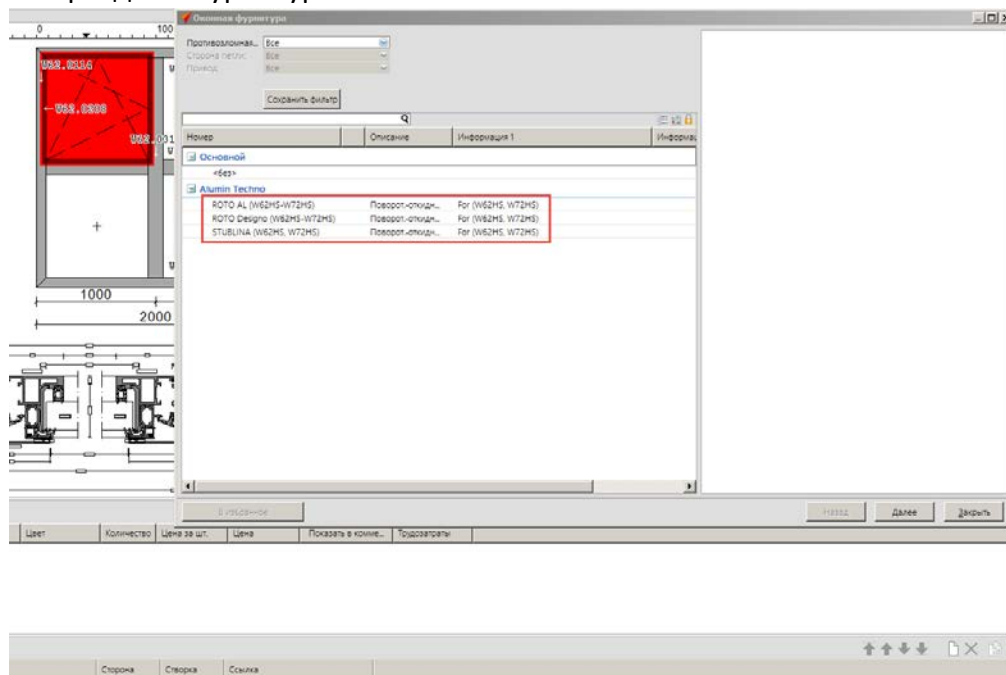


Фурнитура Обработка ЧПУ Дополнительные данные Объект


В соответствии с выбранным вариантом открывания створки программа предложит доступные комплекты оконной фурнитуры.

Далее пошагово определяем набор характеристик для выбранного комплекта


Цвет

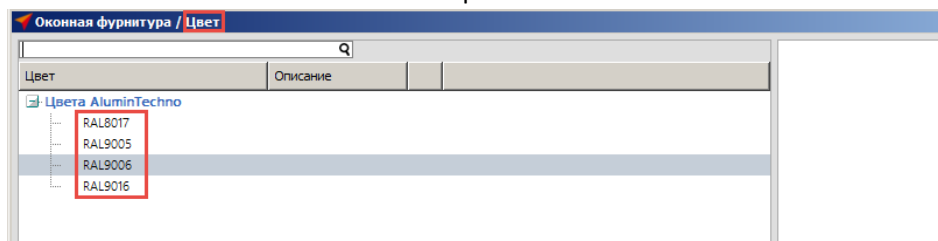


Вариант ручки

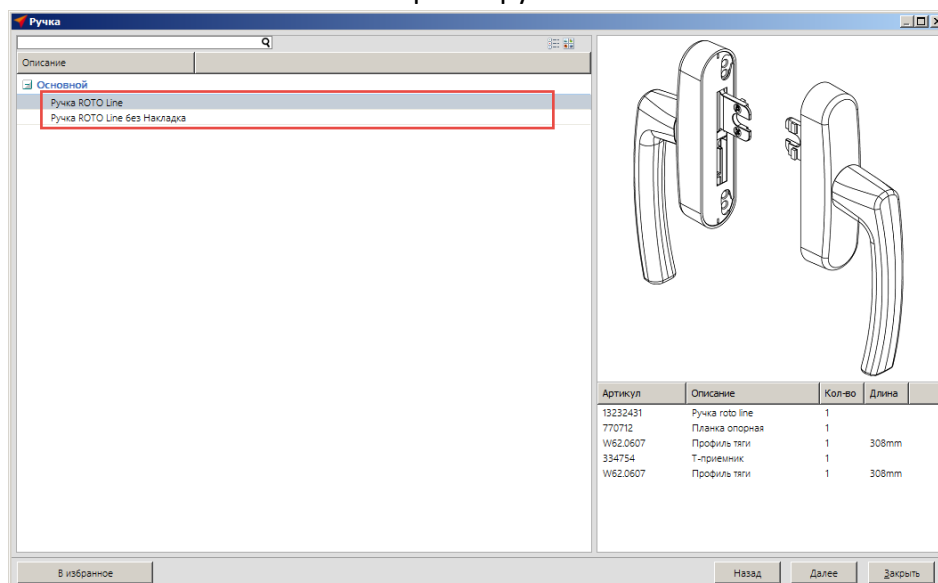


Цвет ручки

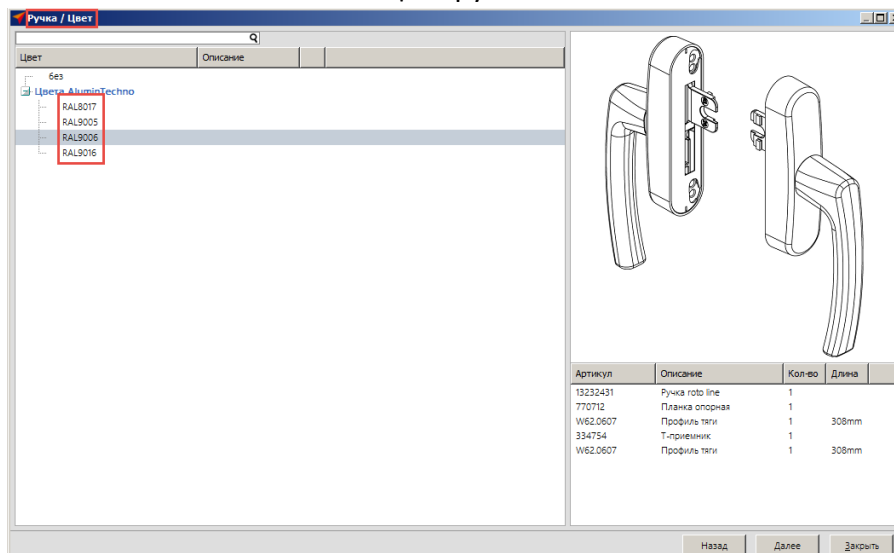


Наличие микровентиляции

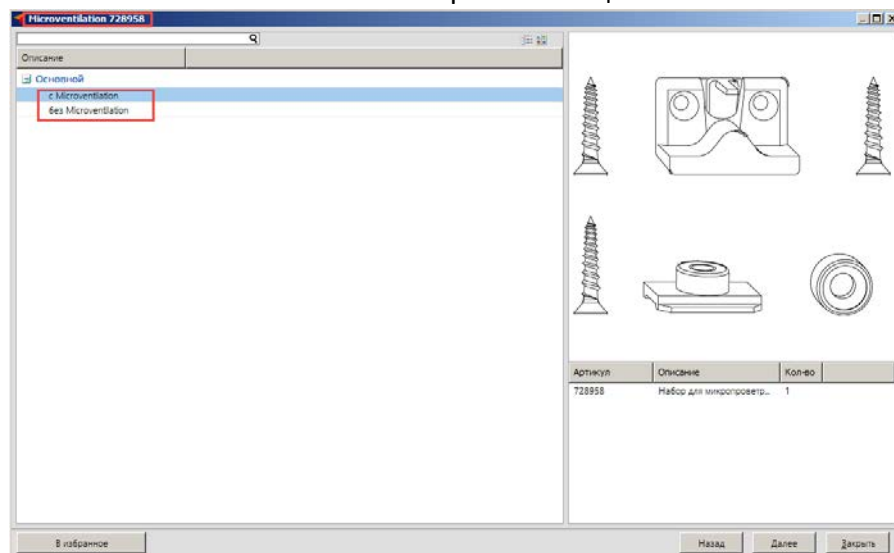


Наличие балконной защелки

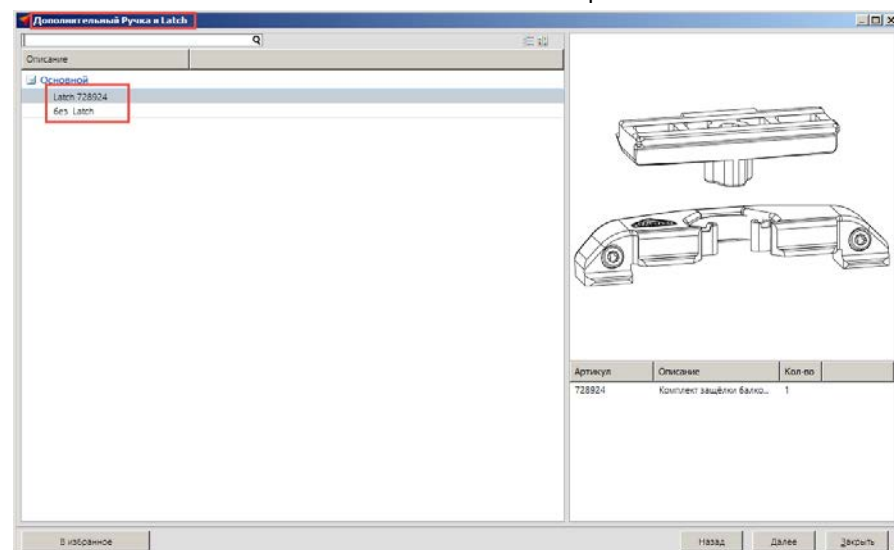

Наличие детского замка

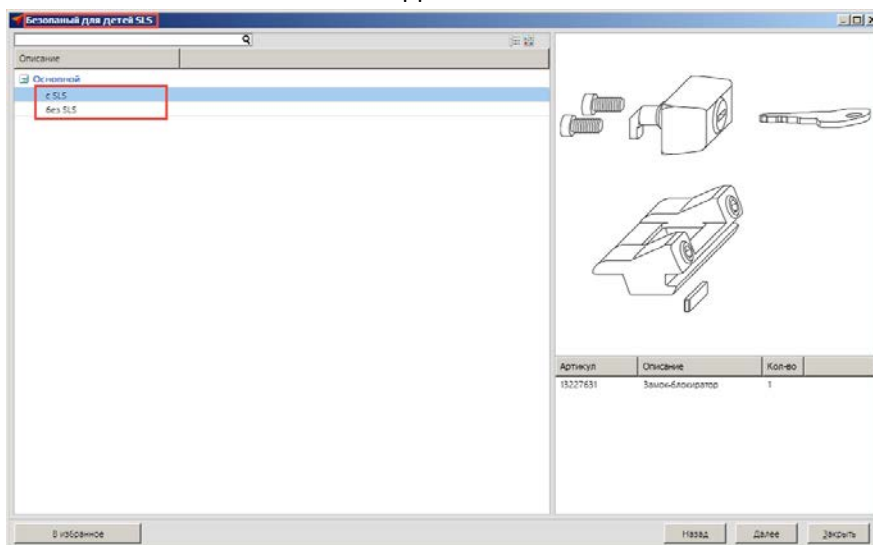


Цвет детского замка

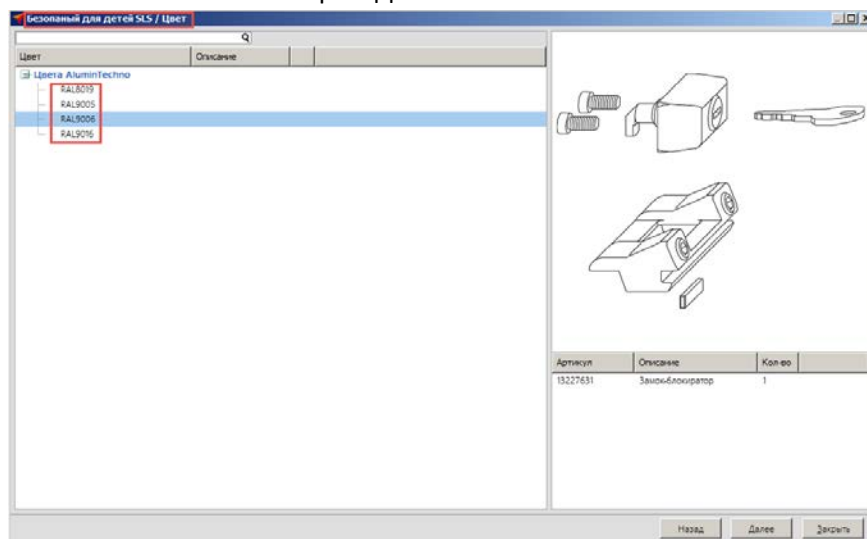


Добавление к конструкции профиля уширителя. (W62.0121, W62.0122, W62.0123)

При необходимости добавления к конструкции профиля уширителя проделываем следующее:

1. Переходим в раздел «Сетка»
2. Выбираем пункт меню «Доборные профили»

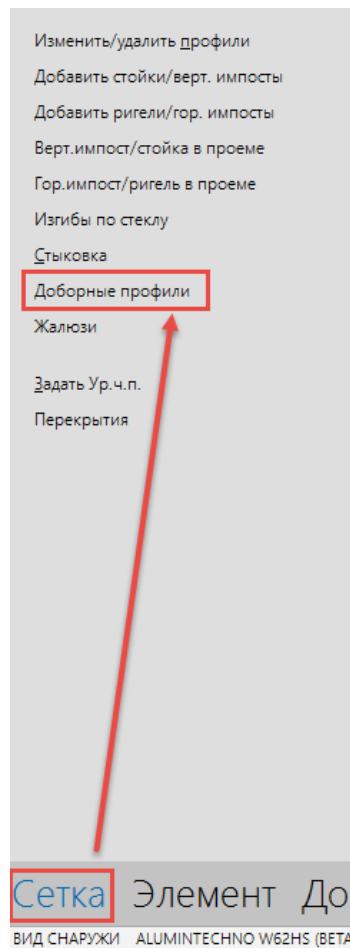

3. Отмечаем место установки уширителя на конструкции (место установки должно подсветиться красной рамкой)

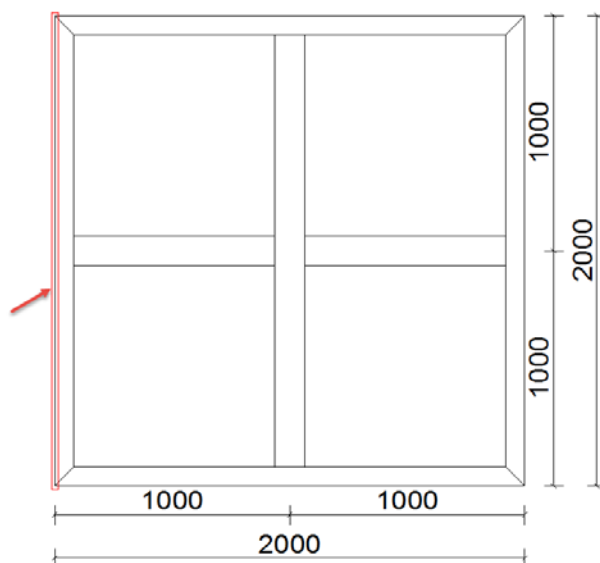

4. После нажатия кнопки «Далее» и ответив на вопрос «Все профили рамы одинаковые?» программа перейдет к выбору профиля уширителя.

