


4. Переходим в раздел «Элемент» и определяем вариант заполнения ячеек:

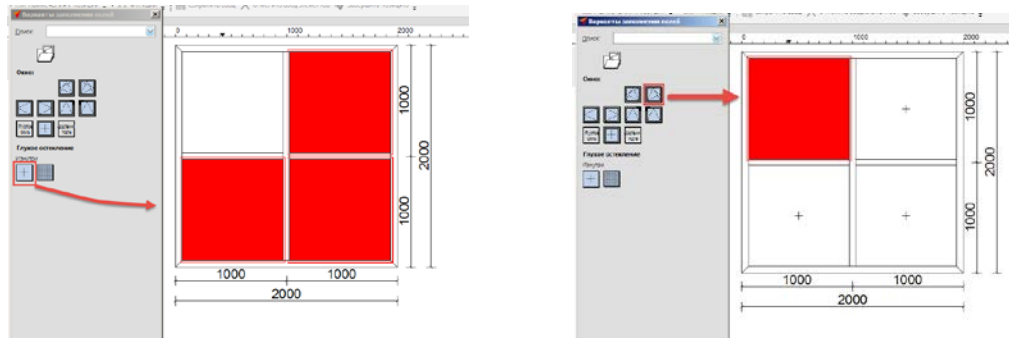

5. Далее определяем свойства позиции:

Св-ва позиции: 006

Общие
 Вариант штапиков: Стандарт
 Вариант уплотнителей: FRK 191/192

Дренаж
 Низ рамы/нижн. ригель: Видимый
 Гор. импосты/ригели: Видимый
 Заглушки водоотвода/Цвет: C48.0919M-01, Комплект заглушки во Black

Соединения
 Углы рамы: на штифты
 Углы оконной створки: на штифты
 Т-соединения: Стандарт
☐ Нарезаемые соединители: ☒ Угловые для рам ☒ Угловые для ок. створок
☒ Т-Соединители

Цвет
☒ Одноцветная ☐ Двухцветная
 Основной элемент: RAL9006

Прочие
 Уплотнитель стекла: метраж + формовочные углы
 Средний уплотнитель: метраж + формовочные углы
 Герметизация: Без герметизации x 1
 Влагозащитный бортик: без

☒ Альт. цвет для тяг
☐ Нарезаемые держатели стеклопакетов
☐ Силиконовый уплотнитель

Сохранить по умолчанию Ок Отмена

Вариант уплотнителей – выбираем из списка вариант уплотнителей. В данном случае выбор осуществляется для уплотнителей под глухое заполнение. Согласно каталога на выбор программа предлагает два варианта уплотнителей. Для наглядности каждый вариант сопровождается эскизом.

Св-ва позиции: 006

Общие
 Вариант штапиков: Стандарт
 Вариант уплотнителей: FRK 191/192
 FRK 191/192
 FRK 193/194

Дренаж
 Низ рамы/нижн. ригель: Видимый
 Гор. импосты/ригели: Видимый
 Заглушки водоотвода/Цвет: C48.0919M-01, Комплект заглушки во

Соединения
 Углы рамы: на штифты
 Углы оконной створки: на штифты
 Т-соединения: Стандарт
☐ Нарезаемые соединители: ☒ Угловые для рам ☒ Угловые для ок. створок
☒ Т-Соединители