



При необходимости можно отметить опцию «Нарезаемые держатели стеклопакетов», для того, чтобы программа считала опорные подкладки в виде длиномерных профилей, а не готовым изделием.

6. Далее определяем профили конструкции (рама, импост):

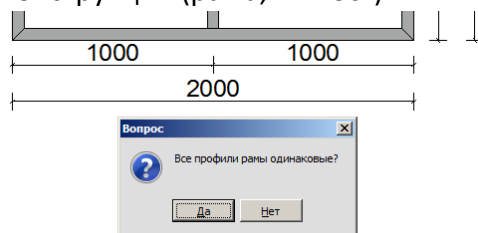

При нажатии кнопки «Да» выбираем одновременно профили рам со всех сторон, при нажатии «Нет» - программа будет предлагать выбрать профиль поочередно для каждой из сторон.

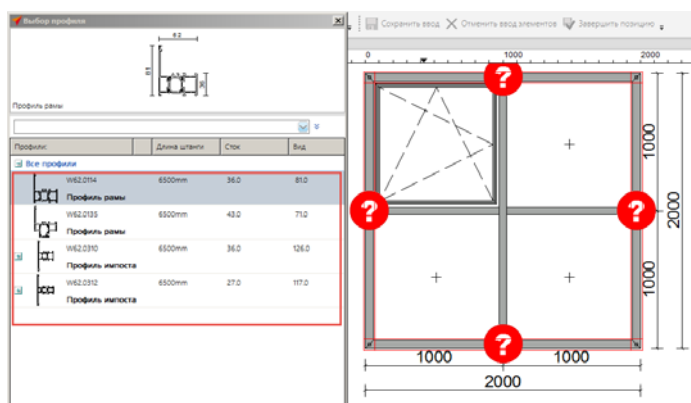

**ВНИМАНИЕ!** Для отдельных профилей могут быть доступны дополнительные варианты исполнения. Выбор осуществляется путем нажатия на значок «+» рядом с эскизом профиля

